


CRESTO

Die Cresto-Pflastersteinplatte ist die perfekte Wahl für langlebige und ästhetische Pflasterungen in verschiedenen Anwendungsbereichen. Mit ihrem zeitlosen Design fügt sich die Platte nahtlos in unterschiedliche Umgebungen ein und verleiht jedem Projekt eine ansprechende Ästhetik. Die Cresto-Platte besitzt eine unbehandelte Quarzoberfläche. Zur Erleichterung der Palettierung werden 0,5 mm bis 3,5 mm hohe Abstandhalter angeformt. Die Kanten sind scharfkantig-gewellt.

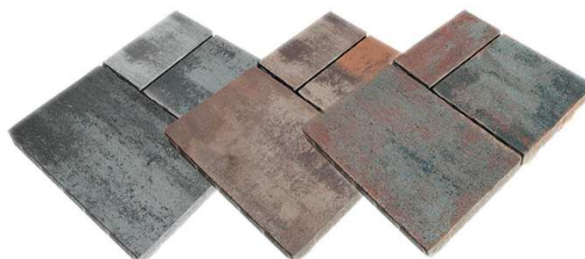

WESENTLICHE MERKMALE

- ▶ Scharfkantig-gewellte Kantenführung
- ▶ Drei Steingrößen gemischt palettiert
- ▶ Verlegung nach Verlegeanleitung im Verband

Technische Eigenschaften

Nennmaße (Länge x Breite x Höhe in mm)	5.2.2	172 x 347 x 60 347 x 347 x 60 522 x 347 x 60 (Klasse 2 / Kennzeichnung P)
Rastermaße (Länge x Breite in mm)	5.2.3	175 x 350 350 x 350 525 x 350
Diagonalen	5.2.4	Klasse 2 / Kennzeichnung K
Witterungswiderstand	5.3.2	Vorsatz: Klasse 3 / Kennzeichnung D Kern: Klasse 2 / Kennzeichnung B
Spaltzugfestigkeit	5.3.3	T ≥ 5,0 MPa Klasse 3 / Kennzeichnung U
Abriebwiderstand	5.3.4	Klasse 3 / Kennzeichnung I
Gleit-/Rutschwiderstand	5.3.5	Ausreichend
Farbe		platinum, canyon, muschelkalk

Prüfergebnisse und Nachweise

Verwendungsklasse ÖNORM B3258	P – B
Qualitätsklasse ÖNORM EN 1339	P K D U I 5

Anmerkung: Bezüglich Farbunterschiede, Ausblühungen, Kantenabplatzungen und Oberflächenstrukturen wird auf das Dokument „-PI4010KFTH-Produktinformation_Technische Hinweise_GALABAU“ verwiesen.