

Schachtringe SR-F DN800 mit Mörtelfalz

Produktgruppe
PG 16



Produktionsart :

sofortentschalt

Dichtungsart :

keine Dichtungen

Betongüte :

B7

Festigkeitsklasse :

C30/37

Aggressivitätsstufe :

AS2L / ÖNORM B 2503

Expositionsklassen :

XC4, XD3, XF4, XA2L, XA2T, XW2

Bewehrung :

keine Bewehrung

Lieferzeit :


je nach Auftragslage ca.2 Werktage nach Bestellung

Zertifizierungen :

DIN 4034 - 2

Montageanleitung :

https://www.haba-beton.com/daten/AT_Montageanleitung_SR-F

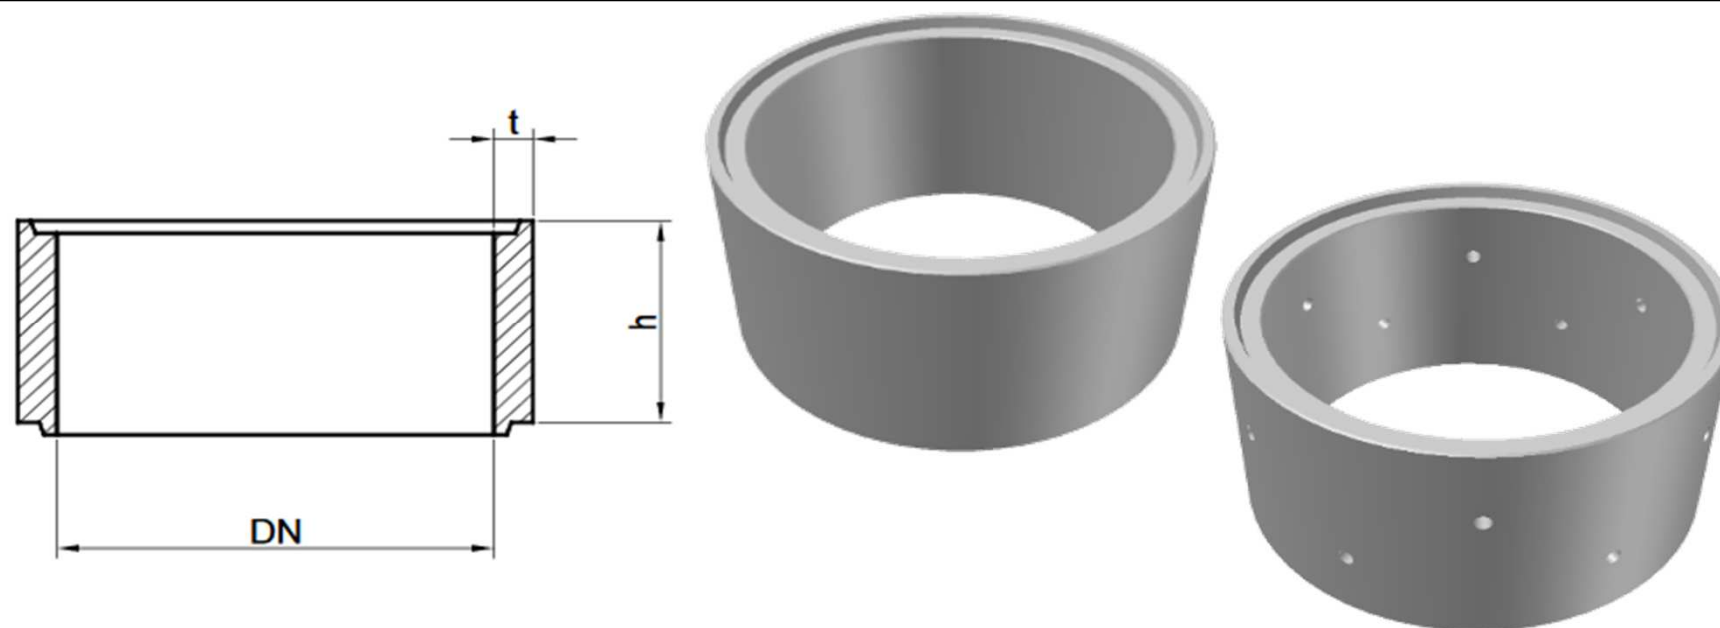

schematische Darstellung

Nennweite	Bauhöhe	Wanddicke	Gewicht ca.	Steighilfen	Zeichnung-ID	Produktionswerk
DN	h	t	kg/St			
mm	mm	mm				
Schachtringe SR-F nur für Österreich						
800	300	90	189	Alu-Poly-blau	SRF 103	K, N
800	600	90	377	Alu-Poly-blau	SRF 102	K, N
Schachtringe SR-F für Deutschland und Österreich						
800	300	90	189	---	SRF 80	G, K, N
800	600	90	377	---	SRF 79	G, K, N
Schachtringe, gelocht SR-F nur für Österreich						
800	600	90	377	---	SRF 172	G, K, N