Schachtringe SR-F DN2500
mit Mörtelfalz

Produktgruppe
PG 16

HABA-BETON
MONOLITHIC IDEAS WWW.HABA-BETON.EU

Produtkionsart :	sofortentschalt
Dichtungsart :	keine Dichtungen
Betongüte :	B7
Festigkeitsklasse :	C30/37
Aggressivitätsstufe :	AS2L / ÖNORM B 2503
Expositionsklassen :	XC4, XD3, XF4, XA2L, XA2T, XW2
Bewehrung :	keine Bewehrung
Lieferzeit :	je nach Auftragslage ca.2 Werktage nach Bestellung
Zertifizierungen :	DIN 4034 - 2
Montageanleitung :	https://www.haba-beton.com/daten/AT_Montageanleitung_SR-F

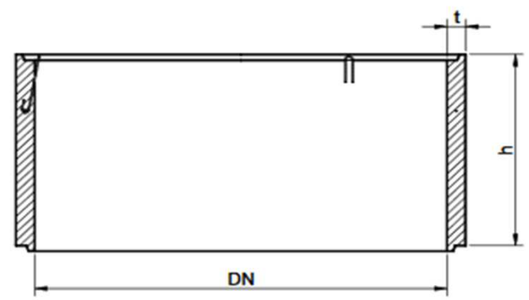

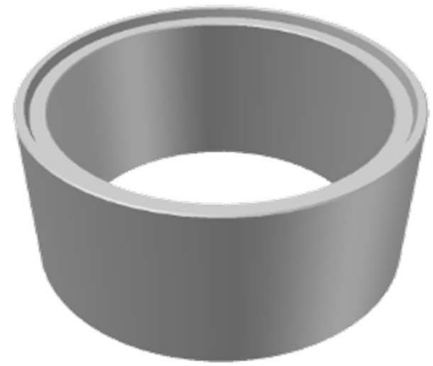

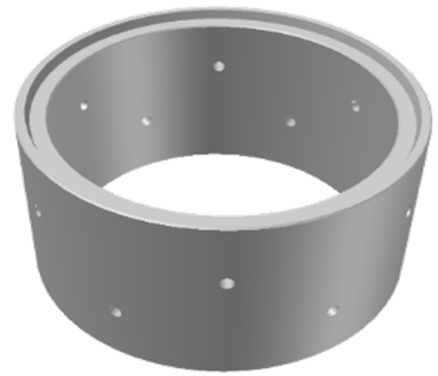

schematische Darstellung

Nennweite	Bauhöhe	Ausführung	Anschlüsse	Wanddicke	Gewicht ca.	Steighilfen	Zeichnung-ID	Produktionswerk
DN	h			t				
mm	mm			mm	kg/St			
	Schachtringe SR-F nur für Österreich							
2500[1)]	500			90	915	---	SRF 215	K, N
2500[1)]	750			90	1373	---	SRF 171	K, N
2500[1)]	1000			90	1831	---	SRF 168	K, N

Nennweite	Bauhöhe	Wanddicke	Gewicht ca.	Steighilfen	Zeichnung-ID	Produktionswerk
DN	h	t				
mm	mm	mm	kg/St			
	Schachtringe, gelocht SR-F nur für Österreich					
2500[1)]	500	90	915	---	SRF 217	K, N
2500[1)]	750	90	1373	---	SRF 174	K, N
2500[1)]	1000	90	1831	---	SRF 170	K, N

[1)] mit Schlaufen