



Schachtringe SR-F mit Boden und Überstand DN600 - DN1200 mit Mörtelfalz

Produktgruppe
PG 16

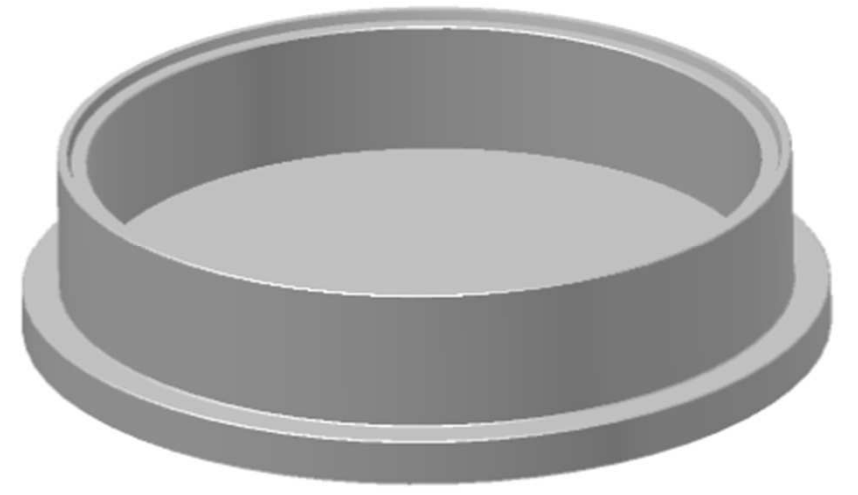

Produktionsart :	sofortentschalt
Dichtungsart :	keine Dichtungen
Betongüte :	B7
Festigkeitsklasse :	C30/37
Aggressivitätsstufe :	AS2 / ÖNORM B 2503
Expositionsklassen :	XC4, XD3, XF4, XA1L, XA2T, XW2
Bewehrung :	keine Bewehrung
Lieferzeit :	je nach Auftragslage ca.10 Werktage nach Bestellung
Zertifizierungen :	DIN 4034 - 2
Montageanleitung :	https://www.haba-beton.com/daten/AT_Montageanleitung_SR-F_SH-F_01.09.2020

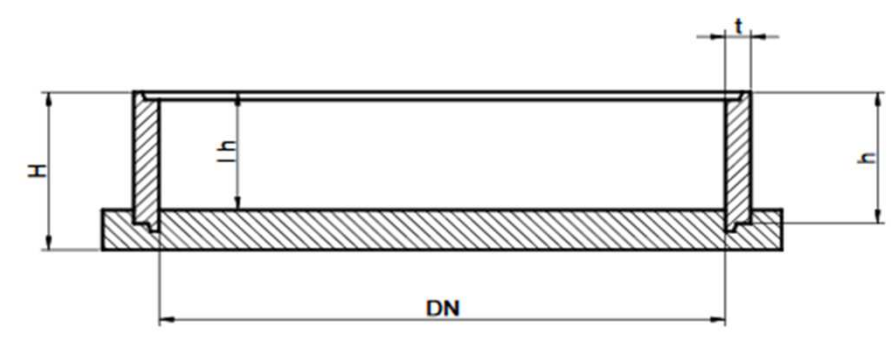

schematische Darstellung

Nennweite	Bauhöhe	Ausführung	Anschlüsse	ichte Höhe	Außenhöhe	Wanddicke	Gewicht ca.	Steighilfen	Zeichnung-ID	Produktionswerk
DN	h			l h	H	t	kg/St			
mm	mm			mm	mm	mm				
Schachtringe SR-F mit Boden und Überstand										
600	500			460	610	70	340	---		N
800	600			560	710	90	650	---		N
800	600			560	710	90	650	Alu-blau		N
1000	600			560	710	90	860	---		N
1000	600			560	710	90	860	Alu-blau		N
1000	900			860	1010	90	1175	---		N
1000	900			860	1010	90	1175	Alu-blau		N
1200	500			460	610	90	995	---		N
1200	500			460	610	90	995	Alu-blau		N
1200	1000			960	1110	90	1460	---		N
1200	1000			960	1110	90	1460	Alu-blau		N