Büsscher Hoffmann

Dach- und Abdichtungssysteme

BRÜCKE

Brückenabdichtung mit Epoxidharz

Konstruktion: Abdichtung 1-lagig, geflämmt, unter Gussasphalt
Untergrund: Beton

1	Grundierung, Versiegelung	**BÜSSCHER ZWEIKOMPONENTEN-EPOXIDHARZ**
2	Abdichtung	**BÜSSCHER BARUPLAST KV PL 5 B** geflämmt
3	Gussasphalt	

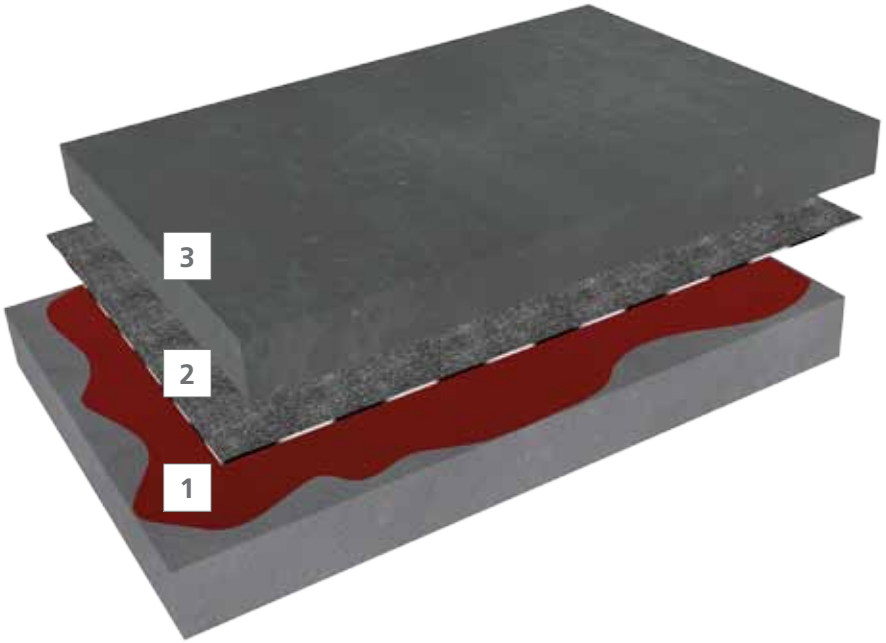

Der empfohlene Systemaufbau wurde auf Basis von Normen, Richtlinien, Rechtsvorschriften und unseren Erfahrungen, zum angegebenen Datumsstand, für den Regelfall erstellt. Eine Verbindlichkeit aus den Angaben für den jeweiligen Einzelfall kann nicht abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender die Eignung im konkreten Anwendungsfall zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten.