

## Das Bodenbefestigungselement mit dem besten Preis - Leistungsverhältnis Europas

### Einfache Verarbeitung


In unzähligen Einsatzbereichen sind die **TerraMODUL** herkömmlichen Materialien weit überlegen. Dabei sind sie aufgrund des geringen Gewichtes von nur 4 kg pro Modul sehr leicht und schnell zu verlegen.



### Eigenschaften

- Kein Bruch bei Lagerung, Transport und Verlegen
- Enorm belastbar und mit 40 t LKW befahrbar
- Säurebeständige Materialzusammensetzung
- Immer recyclingfähig
- Keine Wasseraufnahme und keine Frostschäden
- Keine Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten
- Problemlose Schnee-, Sand- und Hackschnitzelräumung
- Einfach und ohne Schneidestaubentwicklung zu sägen

Die spezifischen Wärmeleiteigenschaften sind eine ideale Bodenisolierung, wodurch das **TerraMODUL** fußfreundlich für Mensch und Tier ist.

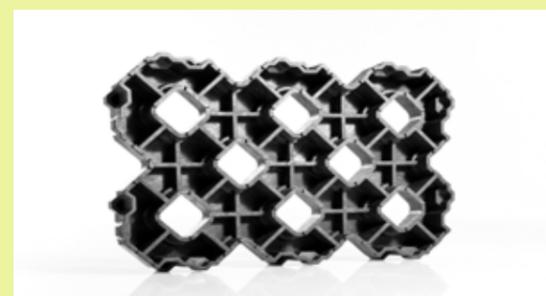

Bei Reitplätzen wird das **Terra MODUL** mit der offenen Seite nach oben verlegt und die Vertiefungen als Wasserspeicher genutzt.

### Verwendung

In Reitbetrieben z.B. für Reitplatz, Reithalle, Paddock, Auslauf, Offenstall, Verlade- und Futterplätze.


Auch in der Tierhaltung in Schweine- und Rinderzuchtbetrieben wird unser **TerraMODUL** immer beliebter.

### Technische Daten

Gewicht:	.....4 kg pro Modul (16,8kg/m <sup>2</sup> )
Gewicht/Palette:	.....480 kg
Farbe:	.....steingrau
Abmessung:	.....58,6 x 39,6 x 6 cm
Module/Palette:	.....140 (33,3m <sup>2</sup> )
Module/m <sup>2</sup> :	.....4,2Stk.
Palettenabmessung:	..... 120 x 80 x 225cm



Referenzen Vorgängermodell Austromodul 2005-2012

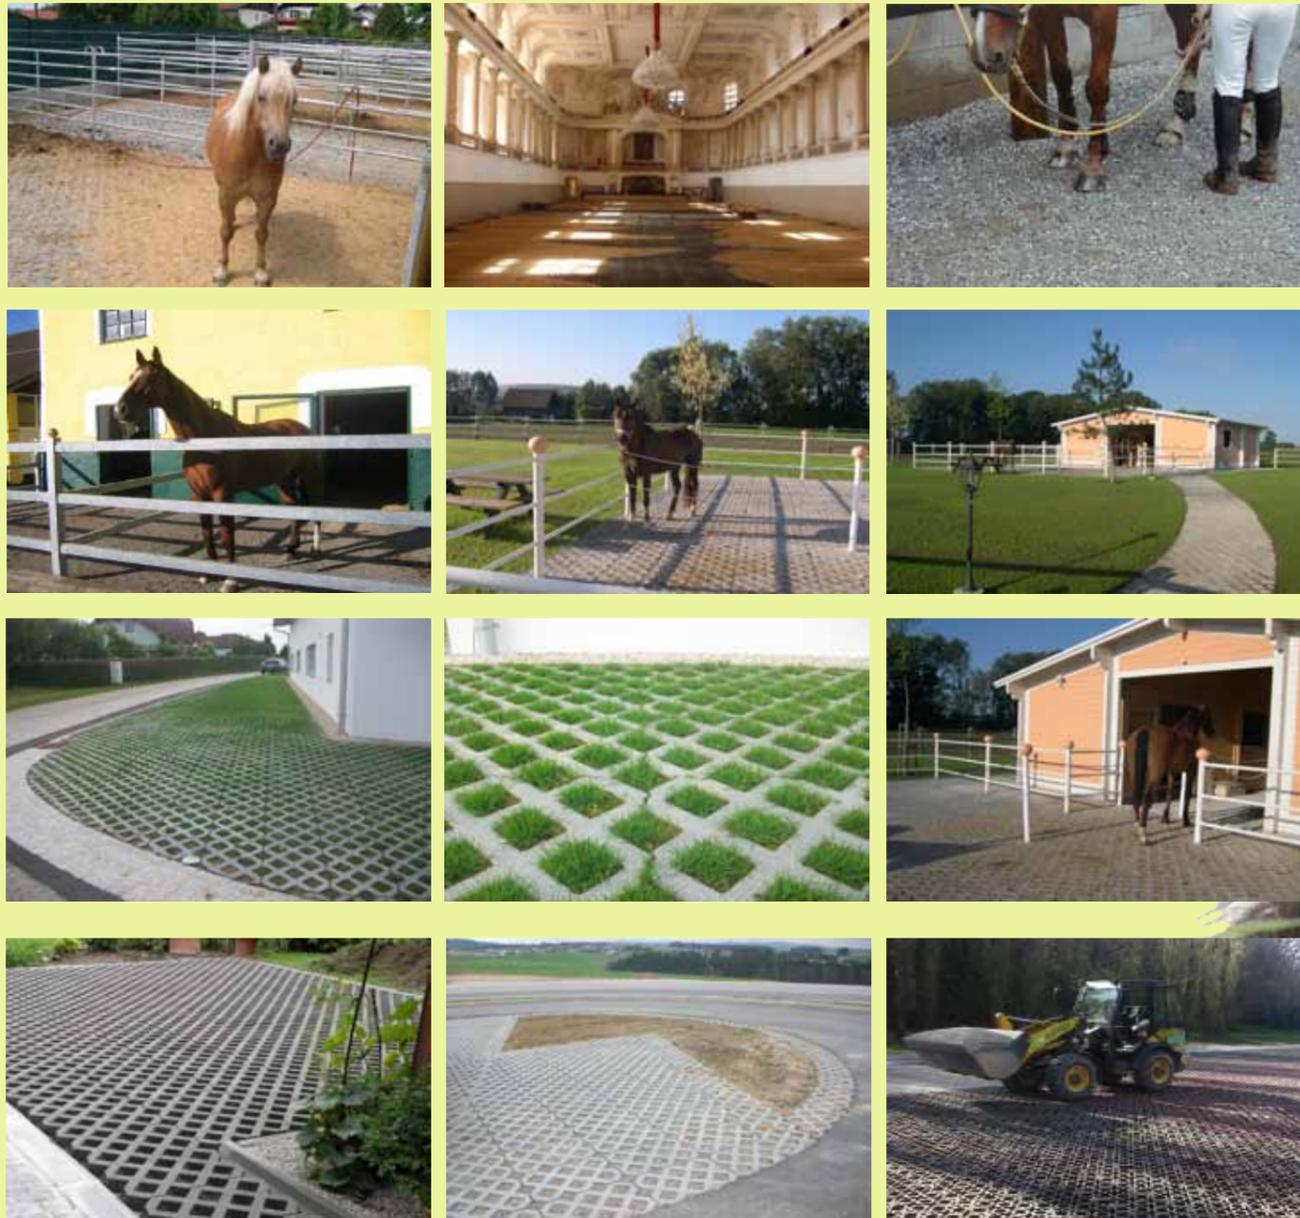

## Das Modul für einen perfekten Untergrund

Jeder Einsatzbereich ist anders. Doch eines ist immer gleich: die hohe Qualität des TerraMODUL. Das aus Recycling- Kunststoff gewonnene TerraMODUL gibt Halt und Struktur im Strassenbau, in der Landwirtschaft und Freizeit . Das TerraMODUL überzeugt durch seine erstklassige Produkteigenschaften sowie durch seine Vielseitigkeit und bietet sich somit für perfekte Lösungen und unterschiedlichsten Anwendungen an.



Mit der neuen 3D Verzahnung gibt es kein absinken einzelner Elemente mehr, selbst bei ungünstigen Untergrund.

Oberfläche rutschfest mit Rippen



RIPRO GmbH  
 Ruprechtshofen 20  
 A-4491 Niederneukirchen  
 +43(0)664/5324606  
 +43(0)676/87837186  
 zentrale@ripro.at

RIPRO GmbH  
 Ruprechtshofen 20  
 A-4491 Niederneukirchen  
 +43(0)664/5324606  
 +43(0)67687837186  
 zentrale@ripro.at