

DATENBLATT

REGENWASSER KUGELTANK 2000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-210.41.270
Bezeichnung	WS-RS02000K
Tankvolumen	2000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschlussdimensionen	DN/OD110
Grundwasserstabil	bis Mitte Behälterkorpus
Befahrbarkeit	600kg Radlast bis LKW12
Hebeösen	Ja
max. Überschüttungshöhe	1200mm
Domschachteinstieg	DN600
Domschachtverlängerung	bis zu 2 Stück
Material	100% PE ohne Schäumungszusätze
Farbe Behälterkorpus	schwarz
Transportmaße	1550x1550x2200mm
Gewicht	ca. 110kg



WEITERE DETAILS

Material

- 100% Polyethylen ohne Schäumungszusätze
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

Behälterkorpus

- Befahrbar bis LKW12 (12 Tonnen)
- Grundwasserstabil bis Mitte Behälterkorpus
- DN/OD110 Anschluss für Tanküberlauf
- Max. Überschüttungshöhe ermöglicht einen großen Abstand zur Fallleitung
- Inkl. EPDM-Zulaufdichtung (lt. DIN 681-1; 2006-11) für Tanküberlauf
- inkl. zwei mitgeförmten Hebeösen
- verhindert Schmutzablagerungen durch glatte Tankinnenflächen
- Nahtlos in einem Stück gefertigt

Domschacht

- Um 360° drehbar für optimale Rohranbindung vor Ort
- kürzbar zur Anpassung an die Geländeoberkante
- DN/OD110 Anschlüsse für Zulauf, Filterüberlauf und Entnahme
- Inkl. EPDM-Zulaufdichtungen (lt. DIN 681-1; 2006-11) für Anschlüsse
- Inkl. Dichtung zur Anbindung an Behälterkorpus
- Montage von zwei Domschachtverlängerungen (jeweils 20cm) möglich
- Passend für GEOplast Filter- und Entnahmepakete
- Montage von 600kg Radlast- und LKW12-Abdeckung möglich



DATENBLATT


REGENWASSER KUGELTANK 2000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

WEITERE DETAILS

- Behälterkorpus
- Domschacht
- Zulaufdichtungen
- Dichtung Domschachthanbindung
- Hebegurte
- Einbauanleitung

Lieferumfang

MASSZEICHNUNG

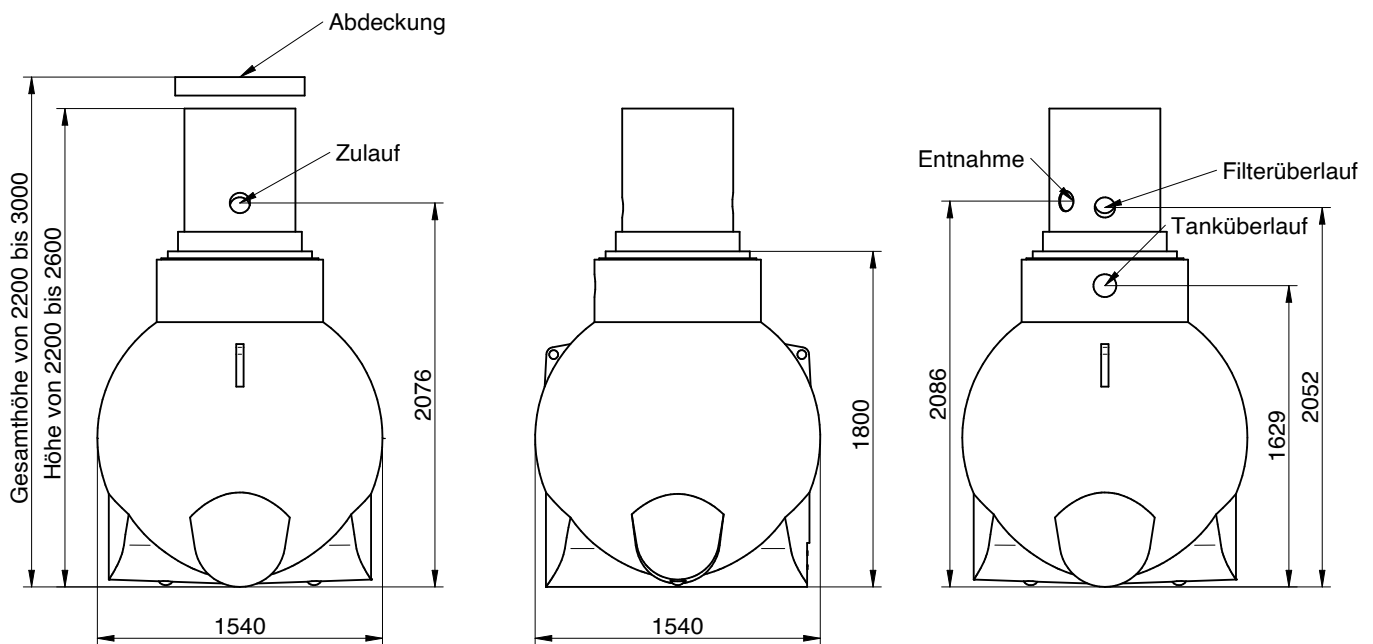

DATENBLATT

REGENWASSER KUGELTANK 4200 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-210.41.450
Bezeichnung	WS-RS04200
Tankvolumen	4200 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschlussdimensionen	DN/OD110
Grundwasserstabil	bis Mitte Behälterkorpus
Befahrbarkeit	600kg Radlast bis LKW12
Hebeösen	Ja
max. Überschüttungshöhe	1200mm
Domschachteinstieg	DN600
Domschachtverlängerung	bis zu 2 Stück
Material	100% Polyethylen ohne Schäumungszusätze
Farbe Behälterkorpus	schwarz
Transportmaße	2100x1940x2100mm
Gewicht	ca. 150kg



WEITERE DETAILS

Material

- 100% Polyethylen schwarz ohne Schäumungszusätze
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

Behälterkorpus

- Befahrbar bis LKW12 (12 Tonnen)
- Grundwasserstabil bis Mitte Behälterkorpus
- DN/OD110 Anschluss für Tanküberlauf
- Max. Überschüttungshöhe ermöglicht einen großen Abstand zur Fallleitung
- Inkl. EPDM-Zulaufdichtung (lt. DIN 681-1; 2006-11) für Tanküberlauf
- inkl. 2 mitgeformten Hebeösen
- verhindert Schmutzablagerungen durch glatte Tankinnenflächen
- Nahtlos in einem Stück gefertigt

Domschacht

- Um 360° drehbar für optimale Rohranbindung vor Ort
- kürzbar zur Anpassung an die Geländeoberkante
- DN/OD110 Anschlüsse für Zulauf, Filterüberlauf und Entnahme
- Inkl. EPDM-Zulaufdichtungen (lt. DIN 681-1; 2006-11) für Anschlüsse
- Inkl. Dichtung zur Anbindung an Behälterkorpus
- Montage von einer Domschachtverlängerungen (20cm) möglich
- Passend für GEOplast Filter- und Entnahmepakete
- Montage von 600kg Radlast- und LKW12-Abdeckung möglich



DATENBLATT


REGENWASSER KUGELTANK 4200 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

WEITERE DETAILS

- Behälterkorpus
- Domschacht
- Zulaufdichtungen
- Dichtung Domschachtanbindung
- Hebegurte
- Einbauanleitung

Lieferumfang

MASSZEICHNUNG

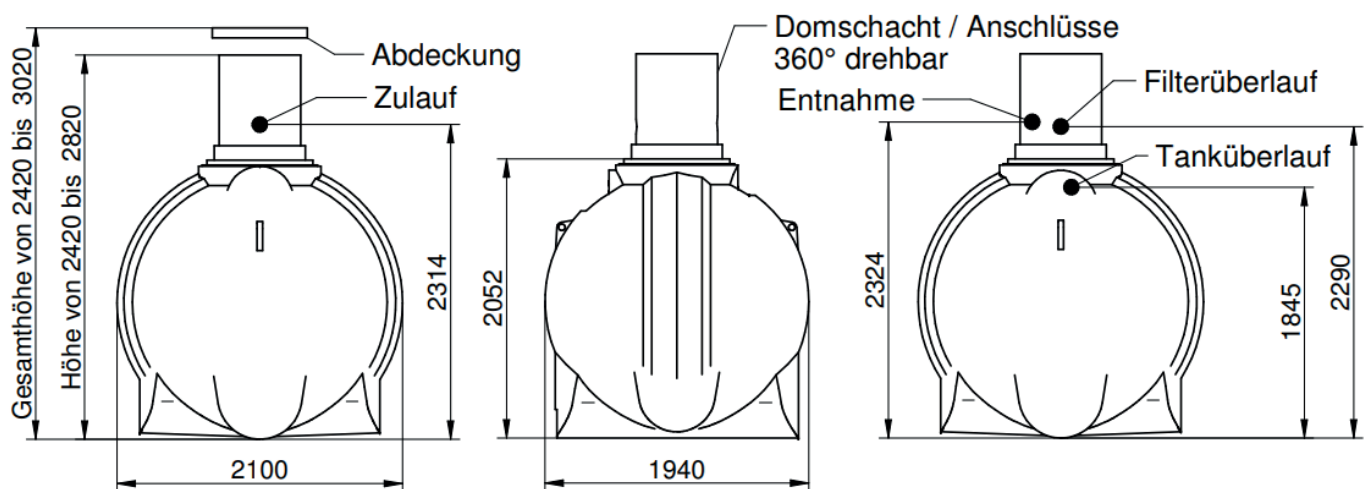

DATENBLATT

REGENWASSER KUGELTANK 5200 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-210.41.550
Bezeichnung	WS-RS05200
Tankvolumen	5200 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschlussdimensionen	DN/OD110
Grundwasserstabil	bis Mitte Behälterkorpus
Befahrbarkeit	600kg Radlast bis LKW12
Hebeösen	Ja
max. Überschüttungshöhe	1200mm
Domschachteinstieg	DN600
Domschachtverlängerung	bis zu 2 Stück
Material	100% Polyethylen ohne Schäumungszusätze
Farbe Behälterkorpus	schwarz
Transportmaße	2250x2100x2600mm
Gewicht	ca. 200kg



WEITERE DETAILS

Material

- 100% Polyethylen schwarz ohne Schäumungszusätze
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

Behälterkorpus

- Befahrbar bis LKW12 (12 Tonnen)
- Grundwasserstabil bis Mitte Behälterkorpus
- DN/OD110 Anschluss für Tanküberlauf
- Max. Überschüttungshöhe ermöglicht einen großen Abstand zur Fallleitung
- Inkl. EPDM-Zulaufdichtung (lt. DIN 681-1; 2006-11) für Tanküberlauf
- inkl. 2 mitgeformten Hebeösen
- verhindert Schmutzablagerungen durch glatte Tankinnenflächen
- Nahtlos in einem Stück gefertigt

Domschacht

- Um 360° drehbar für optimale Rohranbindung vor Ort
- kürzbar zur Anpassung an die Geländeoberkante
- DN/OD110 Anschlüsse für Zulauf, Filterüberlauf und Entnahme
- Inkl. EPDM-Zulaufdichtungen (lt. DIN 681-1; 2006-11) für Anschlüsse
- Inkl. Dichtung zur Anbindung an Behälterkorpus
- Montage von einer Domschachtverlängerungen (20cm) möglich
- Passend für GEOplast Filter- und Entnahmepakete
- Montage von 600kg Radlast- und LKW12-Abdeckung möglich

DATENBLATT


REGENWASSER KUGELTANK 5200 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

WEITERE DETAILS

- Behälterkorpus
- Domschacht
- Zulaufdichtungen
- Dichtung Domschachtenbindung
- Hebegurte
- Einbauanleitung

Lieferumfang

MASSZEICHNUNG

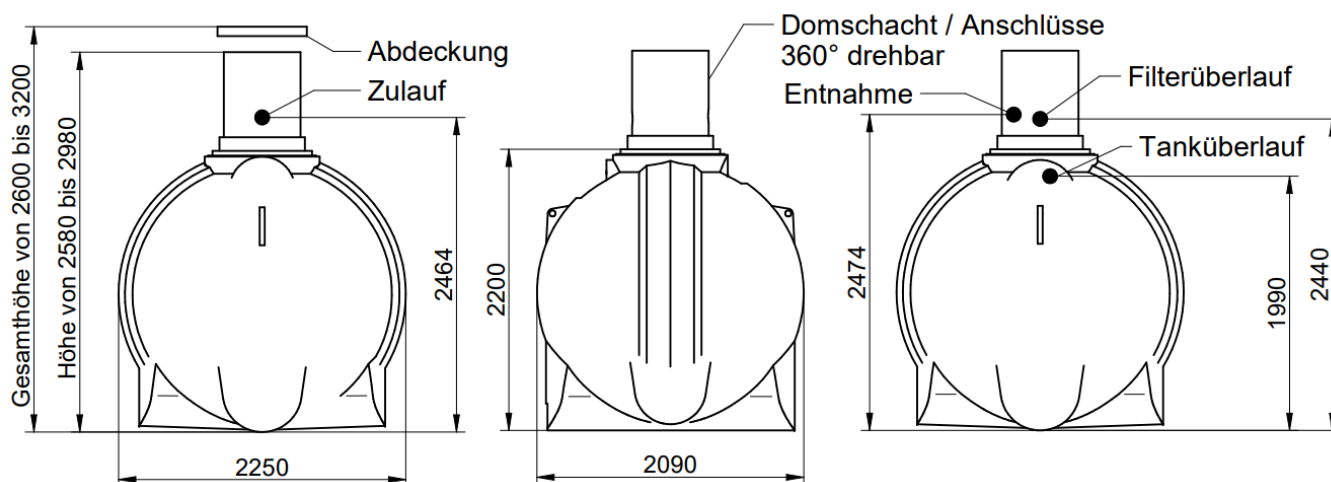

DATENBLATT

REGENWASSER KUGELTANK 6200 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-210.41.650
Bezeichnung	WS-RS06200
Tankvolumen	6200 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschlussdimensionen	DN/OD110
Grundwasserstabil	bis Mitte Behälterkorpus
Befahrbarkeit	600kg Radlast bis LKW12
Hebeösen	Ja
max. Überschüttungshöhe	1200mm
Domschachteinstieg	DN600
Domschachtverlängerung	bis zu 2 Stück
Material	100% Polyethylen ohne Schäumungszusätze
Farbe Behälterkorpus	schwarz
Transportmaße	2300x2350x2200mm
Gewicht	ca. 230kg

WEITERE DETAILS



Material

- 100% Polyethylen schwarz ohne Schäumungszusätze
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

Behälterkorpus

- Befahrbar bis LKW12 (12 Tonnen)
- Grundwasserstabil bis Mitte Behälterkorpus
- DN/OD110 Anschluss für Tanküberlauf
- Max. Überschüttungshöhe ermöglicht einen großen Abstand zur Fallleitung
- Inkl. EPDM-Zulaufdichtung (lt. DIN 681-1; 2006-11) für Tanküberlauf
- inkl. 2 mitgeformten Hebeösen
- verhindert Schmutzablagerungen durch glatte Tankinnenflächen
- Nahtlos in einem Stück gefertigt

Domschacht

- Um 360° drehbar für optimale Rohranbindung vor Ort
- kürzbar zur Anpassung an die Geländeoberkante
- DN/OD110 Anschlüsse für Zulauf, Filterüberlauf und Entnahme
- Inkl. EPDM-Zulaufdichtungen (lt. DIN 681-1; 2006-11) für Anschlüsse
- Inkl. Dichtung zur Anbindung an Behälterkorpus
- Montage von einer Domschachtverlängerungen (20cm) möglich
- Passend für GEOplast Filter- und Entnahmepakete
- Montage von 600kg Radlast- und LKW12-Abdeckung möglich

DATENBLATT


REGENWASSER KUGELTANK 6200 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

WEITERE DETAILS

- Behälterkorpus
- Domschacht
- Zulaufdichtungen
- Dichtung Domschachtenbindung
- Hebegurte
- Einbauanleitung

Lieferumfang

MASSZEICHNUNG

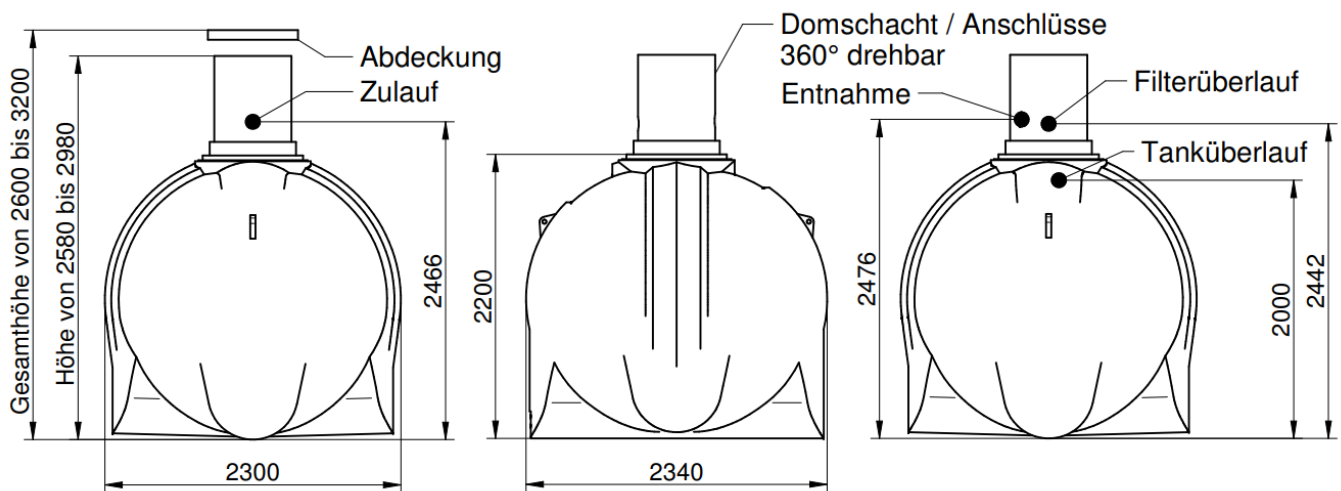

DATENBLATT

REGENWASSER KUGELTANK 8400 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-210.41.460
Bezeichnung	WS-RS8400
Tankvolumen	8400 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschlussdimensionen	DN/OD110
Grundwasserstabil	bis Mitte Behälterkorpus
Befahrbarkeit	600kg Radlast bis LKW12
Hebeösen	Ja
max. Überschüttungshöhe	1200mm
Domschachteinstieg	DN600
Domschachtverlängerung	bis zu 2 Stück
Material	100% Polyethylen ohne Schäumungszusätze
Farbe Behälterkorpus	schwarz
Transportmaße	2 Stk. 1940x2100x2200mm
Gewicht	ca. 300kg

WEITERE DETAILS



Material

- 100% Polyethylen schwarz ohne Schäumungszusätze
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

Behälterkorpus

- Befahrbar bis LKW12 (12 Tonnen)
- Grundwasserstabil bis Mitte Behälterkorpus
- DN/OD110 Anschluss für Tanküberlauf
- Max. Überschüttungshöhe ermöglicht einen großen Abstand zur Fallleitung
- Inkl. EPDM-Zulaufdichtung (lt. DIN 681-1; 2006-11) für Tanküberlauf
- inkl. 2 mitgeformten Hebeösen
- verhindert Schmutzablagerungen durch glatte Tankinnenflächen
- Nahtlos in einem Stück gefertigt

Domschacht

- Um 360° drehbar für optimale Rohranbindung vor Ort
- kürzbar zur Anpassung an die Geländeoberkante
- DN/OD110 Anschlüsse für Zulauf, Filterüberlauf und Entnahme
- Inkl. EPDM-Zulaufdichtungen (lt. DIN 681-1; 2006-11) für Anschlüsse
- Inkl. Dichtung zur Anbindung an Behälterkorpus
- Montage von einer Domschachtverlängerungen (20cm) möglich
- Passend für GEOplast Filter- und Entnahmepakete
- Montage von 600kg Radlast- und LKW12-Abdeckung möglich

DATENBLATT

REGENWASSER KUGELTANK 8400 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

WEITERE DETAILS



- 6m PE-Trinkwasserrohr Ø32x3mm (nach ÖNORM EN12201-2 und ÖVGW geprüft)
- inkl. Tankdurchführungen
- inkl. Dichtungen
- inkl. Reduzierstück 1 1/2" AG - 1 1/4" IG

Verbindungsset

- Behälterkorpus
- Domschacht
- Zulaufdichtungen
- Dichtung Domschachtanbindung
- Hebegurte
- Einbauanleitung

Lieferumfang

MASSZEICHNUNG

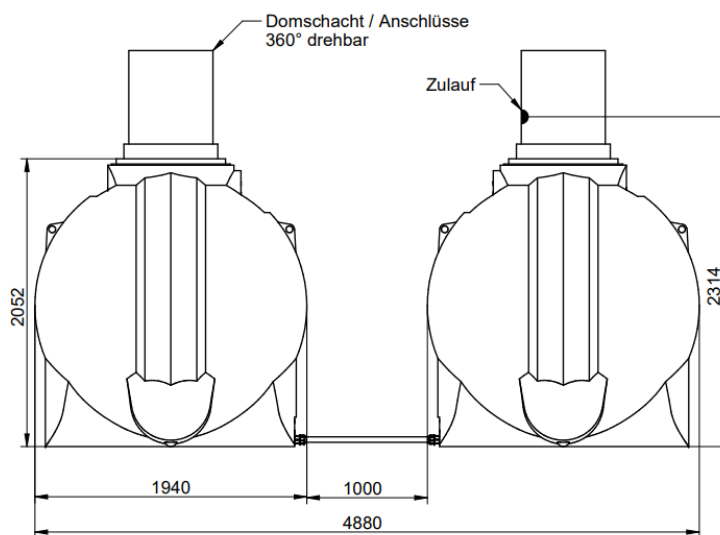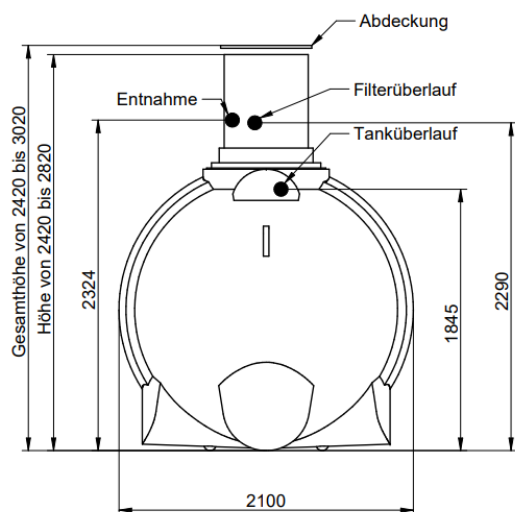

DATENBLATT

REGENWASSER KUGELTANK 10400 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-210.41.560
Bezeichnung	WS-RS10400
Tankvolumen	10400 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschlussdimensionen	DN/OD110
Grundwasserstabil	bis Mitte Behälterkorpus
Befahrbarkeit	600kg Radlast bis LKW12
Hebeösen	Ja
max. Überschüttungshöhe	1200mm
Domschachteinstieg	DN600
Domschachtverlängerung	bis zu 2 Stück
Material	100% Polyethylen ohne Schäumungszusätze
Farbe Behälterkorpus	schwarz
Transportmaße	2 Stk. 2250x2090x2200mm
Gewicht	ca. 400kg

WEITERE DETAILS



Material

- 100% Polyethylen schwarz ohne Schäumungszusätze
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

Behälterkorpus

- Befahrbar bis LKW12 (12 Tonnen)
- Grundwasserstabil bis Mitte Behälterkorpus
- DN/OD110 Anschluss für Tanküberlauf
- Max. Überschüttungshöhe ermöglicht einen großen Abstand zur Fallleitung
- Inkl. EPDM-Zulaufdichtung (lt. DIN 681-1; 2006-11) für Tanküberlauf
- inkl. 2 mitgeformten Hebeösen
- verhindert Schmutzablagerungen durch glatte Tankinnenflächen
- Nahtlos in einem Stück gefertigt

Domschacht

- Um 360° drehbar für optimale Rohranbindung vor Ort
- kürzbar zur Anpassung an die Geländeoberkante
- DN/OD110 Anschlüsse für Zulauf, Filterüberlauf und Entnahme
- Inkl. EPDM-Zulaufdichtungen (lt. DIN 681-1; 2006-11) für Anschlüsse
- Inkl. Dichtung zur Anbindung an Behälterkorpus
- Montage von einer Domschachtverlängerungen (20cm) möglich
- Passend für GEOplast Filter- und Entnahmepakete
- Montage von 600kg Radlast- und LKW12-Abdeckung möglich

DATENBLATT

REGENWASSER KUGELTANK 10400 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

WEITERE DETAILS



- 6m PE-Trinkwasserrohr Ø32x3mm (nach ÖNORM EN12201-2 und ÖVGW geprüft)
- inkl. Tankdurchführungen
- inkl. Dichtungen
- inkl. Reduzierstück 1 1/2" AG - 1 1/4" IG

Verbindungsset

- Behälterkorpus
- Domschacht
- Zulaufdichtungen
- Dichtung Domschachtanbindung
- Hebegurte
- Einbauanleitung

Lieferumfang

MASSZEICHNUNG

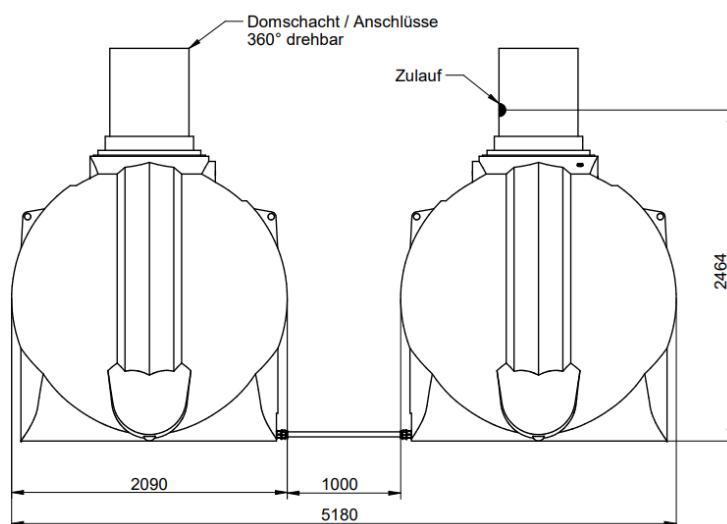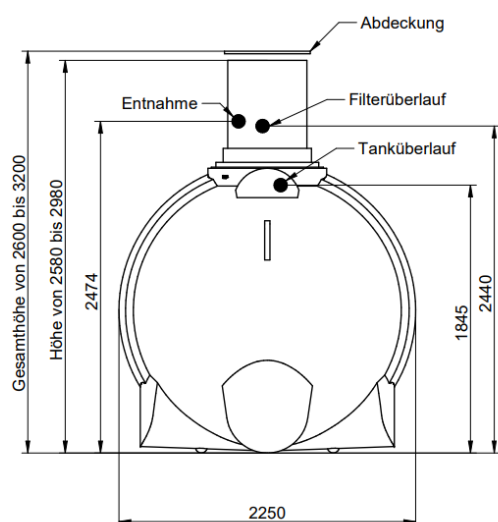

DATENBLATT

REGENWASSER KUGELTANK 12400 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-210.41.660
Bezeichnung	WS-RS12400
Tankvolumen	12400 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschlussdimensionen	DN/OD110
Grundwasserstabil	bis Mitte Behälterkorpus
Befahrbarkeit	600kg Radlast bis LKW12
Hebeösen	Ja
max. Überschüttungshöhe	1200mm
Domschachteinstieg	DN600
Domschachtverlängerung	bis zu 2 Stück
Material	100% Polyethylen ohne Schäumungszusätze
Farbe Behälterkorpus	schwarz
Transportmaße	2 Stk. 2300x2350x2200mm
Gewicht	ca. 460kg

WEITERE DETAILS



Material

- 100% Polyethylen schwarz ohne Schäumungszusätze
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

Behälterkorpus

- Befahrbar bis LKW12 (12 Tonnen)
- Grundwasserstabil bis Mitte Behälterkorpus
- DN/OD110 Anschluss für Tanküberlauf
- Max. Überschüttungshöhe ermöglicht einen großen Abstand zur Fallleitung
- Inkl. EPDM-Zulaufdichtung (lt. DIN 681-1; 2006-11) für Tanküberlauf
- inkl. 2 mitgeformten Hebeösen
- verhindert Schmutzablagerungen durch glatte Tankinnenflächen
- Nahtlos in einem Stück gefertigt

Domschacht

- Um 360° drehbar für optimale Rohranbindung vor Ort
- kürzbar zur Anpassung an die Geländeoberkante
- DN/OD110 Anschlüsse für Zulauf, Filterüberlauf und Entnahme
- Inkl. EPDM-Zulaufdichtungen (lt. DIN 681-1; 2006-11) für Anschlüsse
- Inkl. Dichtung zur Anbindung an Behälterkorpus
- Montage von einer Domschachtverlängerungen (20cm) möglich
- Passend für GEOplast Filter- und Entnahmepakete
- Montage von 600kg Radlast- und LKW12-Abdeckung möglich

DATENBLATT

REGENWASSER KUGELTANK 12400 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

WEITERE DETAILS

- 6m PE-Trinkwasserrohr Ø32x3mm (nach ÖNORM EN12201-2 und ÖVGW geprüft)
- inkl. Tankdurchführungen
- inkl. Dichtungen
- inkl. Reduzierstück 1 1/2" AG - 1 1/4" IG

Verbindungsset

- Behälterkorpus
- Domschacht
- Zulaufdichtungen
- Dichtung Domschachthanbindung
- Hebegurte
- Einbauanleitung

Lieferumfang

MASSZEICHNUNG

