

DATENBLATT

REGENWASSER FLACHTANK 2200 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-210.41.300
Bezeichnung	WS-RSF02200S
Tankvolumen	2200 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschlussdimensionen	DN/OD110
Grundwasserstabil	-
Befahrbarkeit	begehrbar bis 200kg
Hebeöfen	Ja
max. Überschüttungshöhe	800mm
Domschachteinstieg	DN600
Domschachtverlängerung	1 Stück
Material	100% Polyethylen
Farbe Behälterkorpus	schwarz
Transportmaße	1900 x 1400 x 1750mm
Gewicht	ca. 140kg

WEITERE DETAILS



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Material

- 100% Polyethylen schwarz
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

Behälterkorpus

- Begehrbar bis 200kg
- DN/OD110 Anschluss für Tanküberlauf
- Inkl. EPDM-Zulaufdichtung (lt. DIN 681-1; 2006-11) für Tanküberlauf
- Nahtlos in einem Stück gefertigt

Domschacht

- Um 360° drehbar für optimale Rohranbindung vor Ort
- Kürzbar zur Anpassung an die Geländeoberkante
- DN/OD110 Anschlüsse für Zulauf, Filterüberlauf und Entnahme
- Inkl. EPDM-Zulaufdichtungen (lt. DIN 681-1; 2006-11) für Anschlüsse
- Inkl. Dichtung zur Anbindung an Behälterkorpus
- Montage von einer Domschachtverlängerungen (20cm) möglich
- Passend für GEOplast Filter- und Entnahmepakete
- Montage von 600kg Radlast- und LKW12-Abdeckung möglich



DATENBLATT


REGENWASSER FLACHTANK 2200 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

WEITERE DETAILS

- Behälterkorpus
- Domschacht
- Zulaufdichtungen
- Dichtung Domschachthanbindung
- Einbauanleitung

Lieferumfang

MASSZEICHNUNG

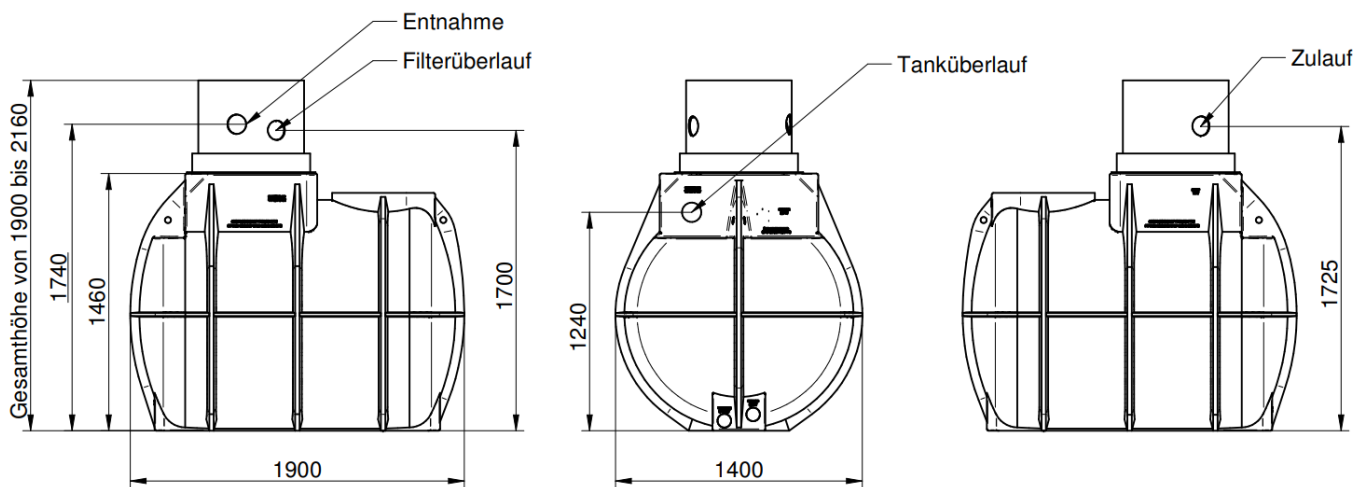

DATENBLATT

REGENWASSER FLACHTANK 4000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-400.12.126
Bezeichnung	WS-RSF4000
Tankvolumen	4000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschlussdimensionen	DN/OD110
Grundwasserstabil	-
Befahrbarkeit	begehrbar bis 200kg
Hebeöfen	-
max. Überschüttungshöhe	800mm
Domschachteinstieg	DN600
Domschachtverlängerung	1 Stück
Material	100% Polyethylen
Farbe Behälterkorpus	schwarz
Transportmaße	3155 x 1220 x 1450mm
Gewicht	ca. 160kg

WEITERE DETAILS



Material

- 100% Polyethylen schwarz
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

Behälterkorpus

- Begehrbar bis 200kg
- DN/OD110 Anschluss für Tanküberlauf
- Inkl. EPDM-Zulaufdichtung (lt. DIN 681-1; 2006-11) für Tanküberlauf
- Nahtlos in einem Stück gefertigt

Domschacht

- Um 360° drehbar für optimale Rohranbindung vor Ort
- Kürzbar zur Anpassung an die Geländeoberkante
- DN/OD110 Anschlüsse für Zulauf, Filterüberlauf und Entnahme
- Inkl. EPDM-Zulaufdichtungen (lt. DIN 681-1; 2006-11) für Anschlüsse
- Inkl. Dichtung zur Anbindung an Behälterkorpus
- Montage von einer Domschachtverlängerungen (20cm) möglich
- Passend für GEOplast Filter- und Entnahmepakete
- Montage von 600kg Radlast- und LKW12-Abdeckung möglich

DATENBLATT


REGENWASSER FLACHTANK 4000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

WEITERE DETAILS

- Behälterkorpus
- Domschacht
- Zulaufdichtungen
- Dichtung Domschachtanbindung
- Einbauanleitung

Lieferumfang

MASSZEICHNUNG

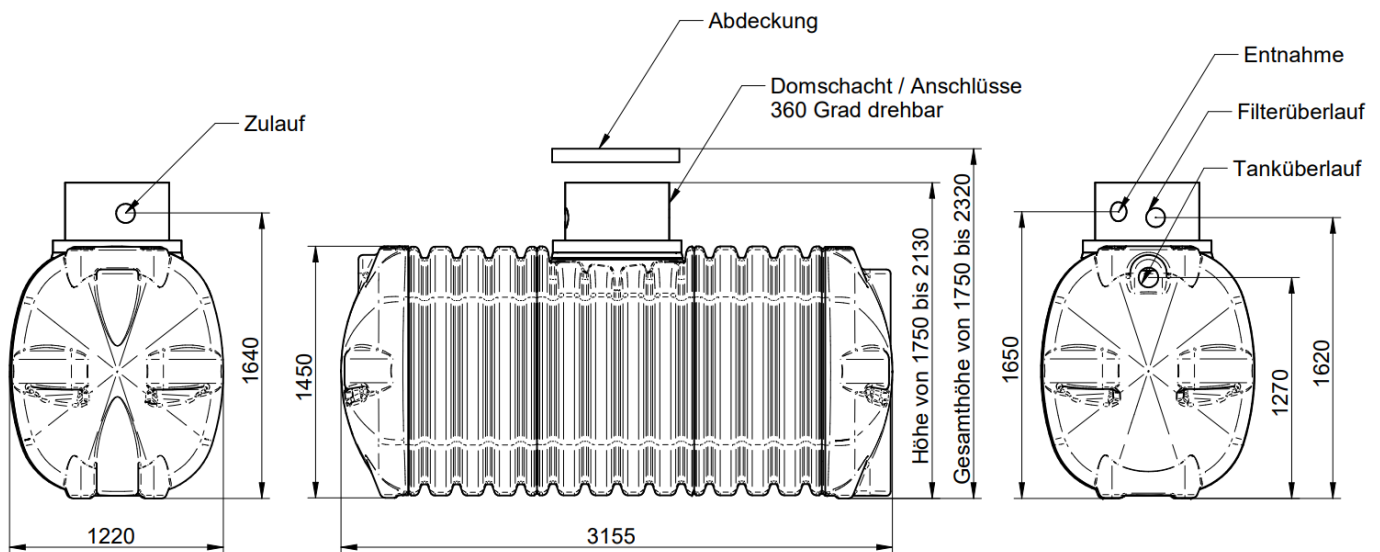

DATENBLATT

REGENWASSER FLACHTANK 5000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-400.12.137
Bezeichnung	WS-RSF5000
Tankvolumen	5000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschlussdimensionen	DN/OD110
Grundwasserstabil	-
Befahrbarkeit	begehrbar bis 200kg
Hebeöfen	-
max. Überschüttungshöhe	800mm
Domschachteinstieg	DN600
Domschachtverlängerung	1 Stück
Material	100% Polyethylen
Farbe Behälterkorpus	schwarz
Transportmaße	2433x1850x1500mm
Gewicht	ca. 230kg

WEITERE DETAILS



Material

- 100% Polyethylen schwarz
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

Behälterkorpus

- Begehrbar bis 200kg
- DN/OD110 Anschluss für Tanküberlauf
- Inkl. EPDM-Zulaufdichtung (lt. DIN 681-1; 2006-11) für Tanküberlauf
- Nahtlos in einem Stück gefertigt

Domschacht

- Um 360° drehbar für optimale Rohranbindung vor Ort
- Kürzbar zur Anpassung an die Geländeoberkante
- DN/OD110 Anschlüsse für Zulauf, Filterüberlauf und Entnahme
- Inkl. EPDM-Zulaufdichtungen (lt. DIN 681-1; 2006-11) für Anschlüsse
- Inkl. Dichtung zur Anbindung an Behälterkorpus
- Montage von einer Domschachtverlängerungen (20cm) möglich
- Passend für GEOplast Filter- und Entnahmepakete
- Montage von 600kg Radlast- und LKW12-Abdeckung möglich

DATENBLATT



REGENWASSER FLACHTANK 5000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

WEITERE DETAILS

- Behälterkorpus
- Domschacht
- Zulaufdichtungen
- Dichtung Domschachtanbindung
- Einbauanleitung

Lieferumfang

MASSZEICHNUNG

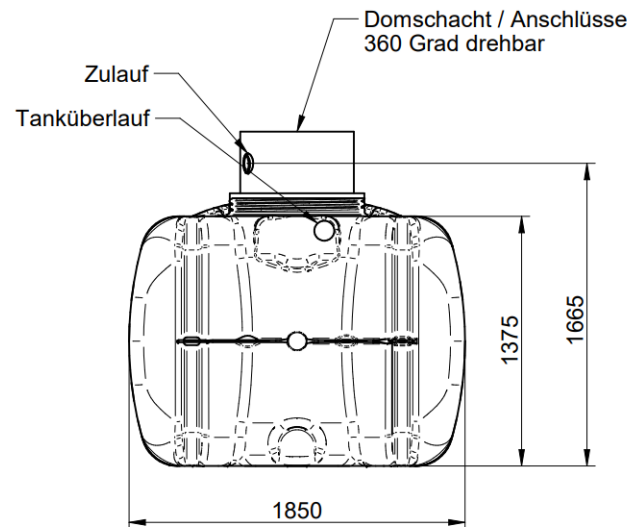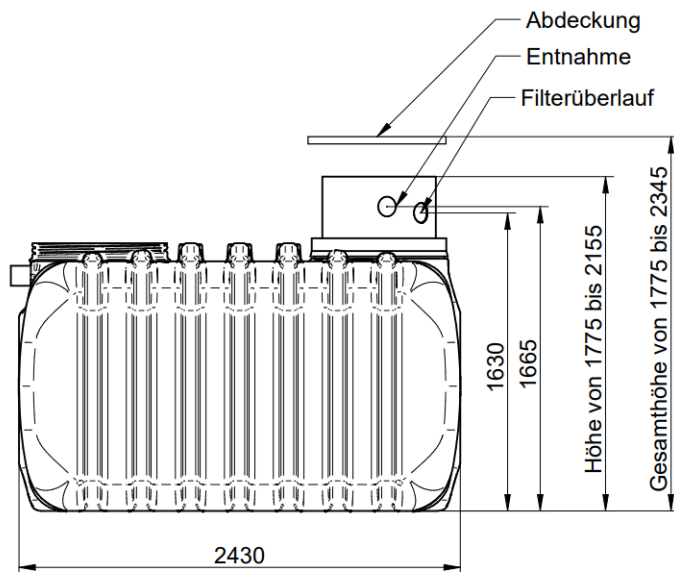

DATENBLATT

REGENWASSER FLACHTANK 6000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-400.12.138
Bezeichnung	WS-RSF6000
Tankvolumen	6000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschlussdimensionen	DN/OD110
Grundwasserstabil	-
Befahrbarkeit	begehrbar bis 200kg
Hebeösen	-
max. Überschüttungshöhe	800mm
Domschachteinstieg	DN600
Material	100% Polyethylen
Farbe Behälterkorpus	schwarz
Transportmaße	3150 x 1850 x 1500mm
Gewicht	ca. 250kg

WEITERE DETAILS



Material

- 100% Polyethylen schwarz
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

Behälterkorpus

- Begehrbar bis 200kg
- DN/OD110 Anschluss für Tanküberlauf
- Inkl. EPDM-Zulaufdichtung (lt. DIN 681-1; 2006-11) für Tanküberlauf
- Nahtlos in einem Stück gefertigt
- Werksseitige Dichtheitsprüfung vor Auslieferung

Domschacht

- Um 360° drehbar für optimale Rohranbindung vor Ort
- Kürzbar zur Anpassung an die Geländeoberkante
- DN/OD110 Anschlüsse für Zulauf, Filterüberlauf und Entnahme
- Inkl. EPDM-Zulaufdichtungen (lt. DIN 681-1; 2006-11) für Anschlüsse
- Inkl. Dichtung zur Anbindung an Behälterkorpus
- Passend für GEOplast Filter- und Entnahmepakete
- Montage von 600kg Radlast- und LKW12-Abdeckung möglich



DATENBLATT


REGENWASSER FLACHTANK 6000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

WEITERE DETAILS

- Behälterkorpus
- Domschacht
- Zulaufdichtungen
- Dichtung Domschachthanbindung
- Einbauanleitung

Lieferumfang

MASSZEICHNUNG

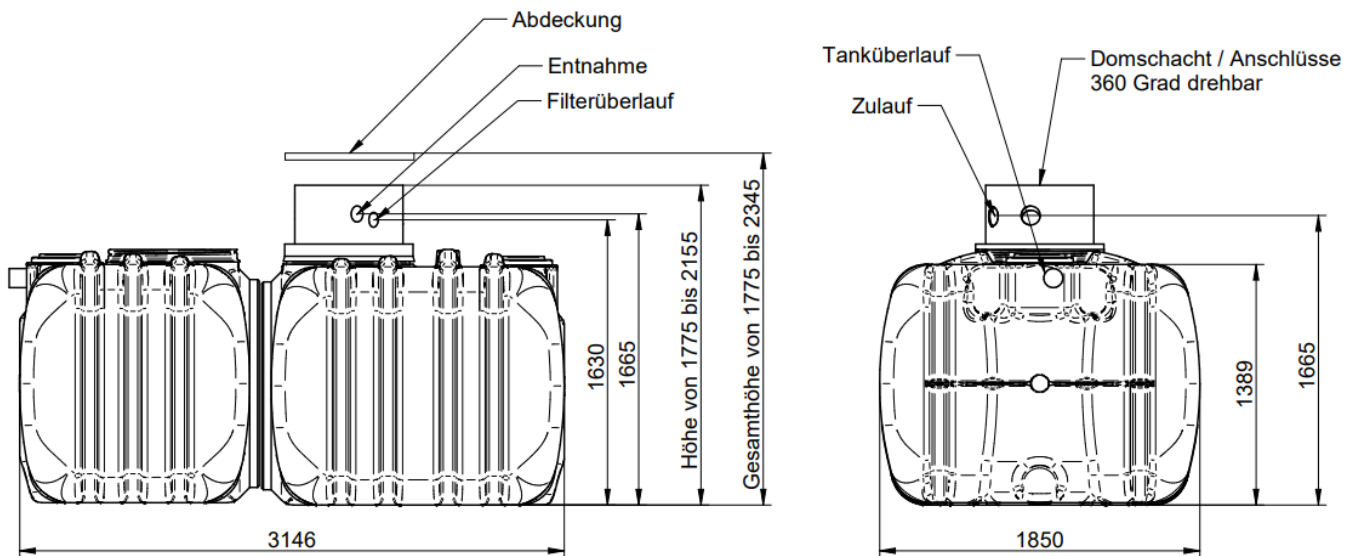

DATENBLATT

REGENWASSER FLACHTANK 8000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-400.12.139
Bezeichnung	WS-RSF08000
Tankvolumen	8000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschlussdimensionen	DN/OD110
Grundwasserstabil	-
Befahrbarkeit	begehrbar bis 200kg
Hebeöfen	-
max. Überschüttungshöhe	800mm
Domschachteinstieg	DN600
Domschachtverlängerung	1 Stück
Material	100% Polyethylen
Farbe Behälterkorpus	schwarz
Transportmaße	4201 x 1850 x 1500mm
Gewicht	ca. 350kg

WEITERE DETAILS



Material

- 100% Polyethylen schwarz
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

Behälterkorpus

- Begehrbar bis 200kg
- DN/OD110 Anschluss für Tanküberlauf
- Inkl. EPDM-Zulaufdichtung (lt. DIN 681-1; 2006-11) für Tanküberlauf
- Nahtlos in einem Stück gefertigt

Domschacht

- Um 360° drehbar für optimale Rohranbindung vor Ort
- Kürzbar zur Anpassung an die Geländeoberkante
- DN/OD110 Anschlüsse für Zulauf, Filterüberlauf und Entnahme
- Inkl. EPDM-Zulaufdichtungen (lt. DIN 681-1; 2006-11) für Anschlüsse
- Inkl. Dichtung zur Anbindung an Behälterkorpus
- Montage von einer Domschachtverlängerungen (20cm) möglich
- Passend für GEOplast Filter- und Entnahmepakete
- Montage von 600kg Radlast- und LKW12-Abdeckung möglich

DATENBLATT


REGENWASSER FLACHTANK 8000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

WEITERE DETAILS

- Behälterkorpus
- Domschacht
- Zulaufdichtungen
- Dichtung Domschachtanbindung
- Einbauanleitung

Lieferumfang

MASSZEICHNUNG

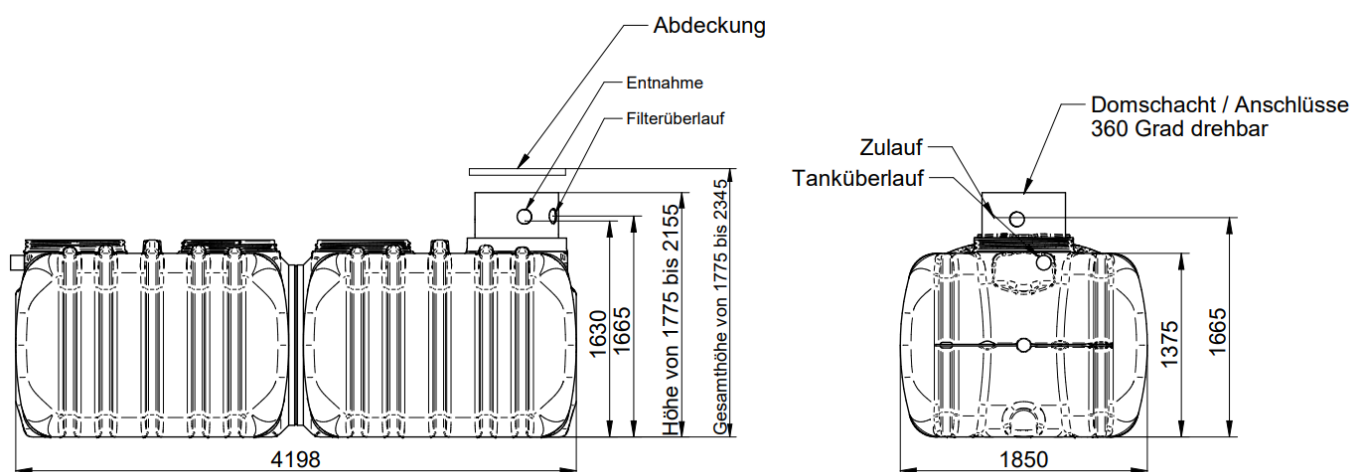

DATENBLATT

REGENWASSER FLACHTANK 10000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-400.12.140
Bezeichnung	WS-RSF10000
Tankvolumen	10000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschlussdimensionen	DN/OD110
Grundwasserstabil	-
Befahrbarkeit	begehrbar bis 200kg
Hebeösen	-
max. Überschüttungshöhe	800mm
Domschachteinstieg	DN600
Domschachtverlängerung	1 Stück
Material	100% Polyethylen
Farbe Behälterkorpus	schwarz
Transportmaße	5000 x 1850 x 1500mm
Gewicht	ca. 440kg

WEITERE DETAILS



- Material**
- 100% Polyethylen schwarz
 - Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
 - Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

- Behälterkorpus**
- Begehrbar bis 200kg
 - DN/OD110 Anschluss für Tanküberlauf
 - Inkl. EPDM-Zulaufdichtung (lt. DIN 681-1; 2006-11) für Tanküberlauf
 - Nahtlos in einem Stück gefertigt

- Domschacht**
- Um 360° drehbar für optimale Rohranbindung vor Ort
 - Kürzbar zur Anpassung an die Geländeoberkante
 - DN/OD110 Anschlüsse für Zulauf, Filterüberlauf und Entnahme
 - Inkl. EPDM-Zulaufdichtungen (lt. DIN 681-1; 2006-11) für Anschlüsse
 - Inkl. Dichtung zur Anbindung an Behälterkorpus
 - Montage von einer Domschachtverlängerungen (20cm) möglich
 - Passend für GEOplast Filter- und Entnahmepakete
 - Montage von 600kg Radlast- und LKW12-Abdeckung möglich

DATENBLATT

REGENWASSER FLACHTANK 10000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

WEITERE DETAILS

- Behälterkorpus
- Domschacht
- Zulaufdichtungen
- Dichtung Domschachthanbindung
- Einbauanleitung

Lieferumfang

MASSZEICHNUNG

