

DATENBLATT

ABWASSER FLACHTANK 2200 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-210.50.010
Bezeichnung	WS-AW02200S
Tankvolumen	2200 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschlussdimensionen	DN/OD110
Grundwasserstabil	-
Befahrbarkeit	begehrbar bis 200kg
Hebeösen	Ja
max. Überschüttungshöhe	800mm
Domschachteinstieg	DN600
Domschachtverlängerung	1 Stück
Material	100% Polyethylen
Farbe Behälterkorpus	schwarz
Transportmaße	1900 x 1400 x 1750mm
Gewicht	ca. 140kg

WEITERE DETAILS



Material

- 100% Polyethylen schwarz
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

Behälterkorpus

- Begehrbar bis 200kg
- DN/OD110 Anschluss für Zulauf
- Inkl. EPDM-Zulaufdichtung (lt. DIN 681-1; 2006-11) für Zulauf
- Nahtlos in einem Stück gefertigt
- Werksseitige Dichtheitsprüfung vor Auslieferung
- Inkl. 2 mitgeformten Hebeösen

Domschacht

- Kürzbar zur Anpassung an die Geländeoberkante
- Inkl. Dichtung zur Anbindung an Behälterkorpus
- Montage von einer Domschachtverlängerungen (20cm) möglich
- Montage von 600kg Radlast- und LKW12-Abdeckung möglich

DATENBLATT


REGENWASSER FLACHTANK 2200 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

WEITERE DETAILS

- Behälterkorpus
- Domschacht
- Zulaufdichtung
- Dichtung Domschachtanbindung
- Einbauanleitung

Lieferumfang

MASSZEICHNUNG

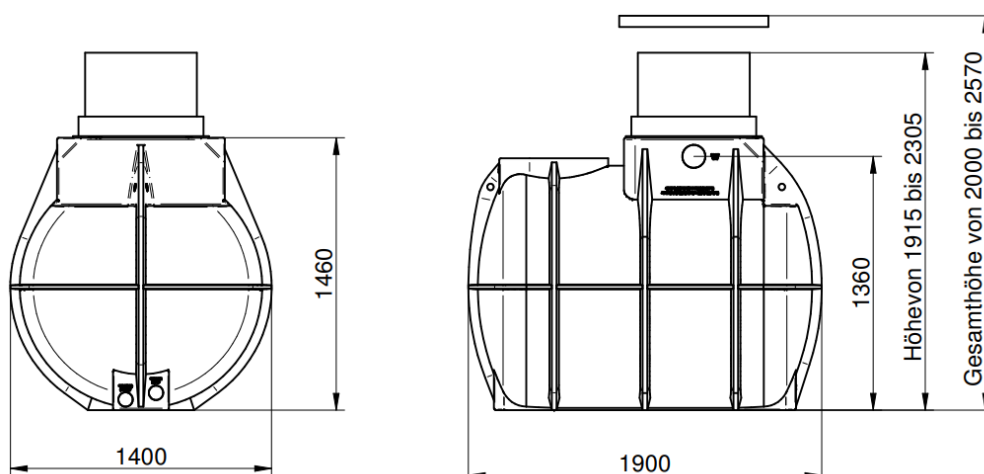

DATENBLATT

ABWASSER FLACHTANK 5000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-210.50.024
Bezeichnung	WS-AW05000S
Tankvolumen	5000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschlussdimensionen	DN/OD110
Grundwasserstabil	-
Befahrbarkeit	begehrbar bis 200kg
Hebeöfen	-
max. Überschlüttungshöhe	800mm
Domschachteinstieg	DN600
Domschachtverlängerung	1 Stück
Material	100% Polyethylen
Farbe Behälterkorpus	schwarz
Transportmaße	2450 x 1850 x 1500mm
Gewicht	ca. 140kg

WEITERE DETAILS



Material

- 100% Polyethylen schwarz
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

Behälterkorpus

- Begehrbar bis 200kg
- DN/OD110 Anschluss für Zulauf
- Inkl. EPDM-Zulaufdichtung (lt. DIN 681-1; 2006-11) für Zulauf
- Nahtlos in einem Stück gefertigt
- Werksseitige Dichtheitsprüfung vor Auslieferung

Domschacht

- Kürzbar zur Anpassung an die Geländeoberkante
- Inkl. Dichtung zur Anbindung an Behälterkorpus
- Montage von einer Domschachtverlängerungen (20cm) möglich
- Montage von 600kg Radlast- und LKW12-Abdeckung möglich

DATENBLATT


ABWASSER FLACHTANK 5000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

WEITERE DETAILS

- Behälterkorpus
- Domschacht
- Zulaufdichtung
- Dichtung Domschachtanbindung
- Einbauanleitung

Lieferumfang

MASSZEICHNUNG

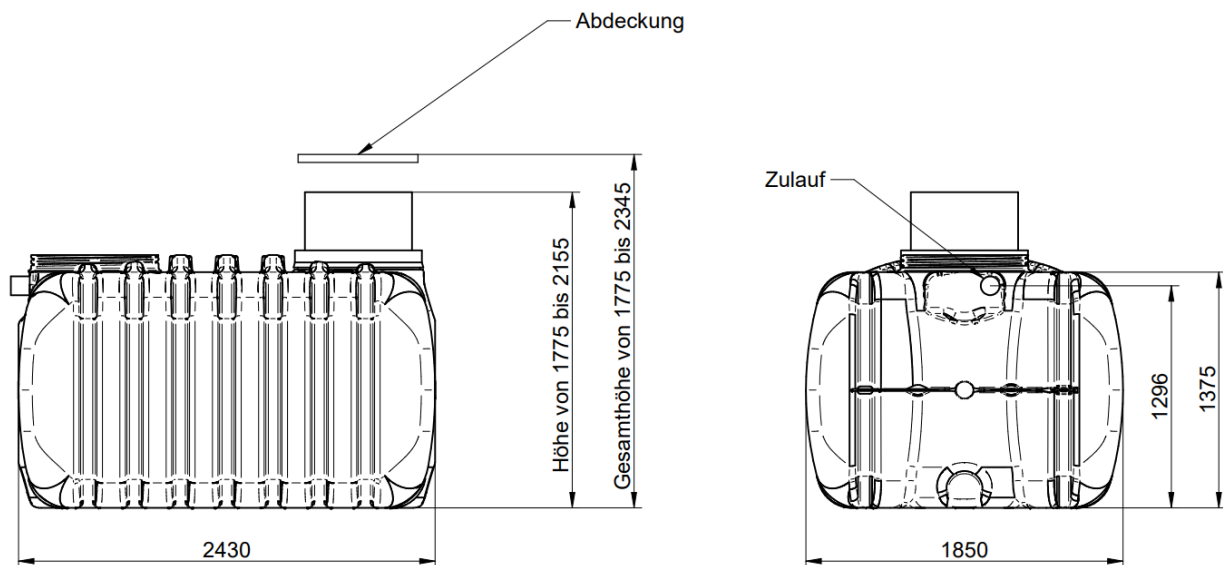

DATENBLATT

ABWASSER FLACHTANK 6000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-210.50.025
Bezeichnung	WS-AW06000S
Tankvolumen	6000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschlussdimensionen	DN/OD110
Grundwasserstabil	-
Befahrbarkeit	begehrbar bis 200kg
Hebeösen	-
max. Überschüttungshöhe	800mm
Domschachteinstieg	DN600
Domschachtverlängerung	1 Stück
Material	100% Polyethylen
Farbe Behälterkorpus	schwarz
Transportmaße	3150 x 1500 x 1850mm
Gewicht	ca. 250kg

WEITERE DETAILS



Material

- 100% Polyethylen schwarz
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

Behälterkorpus

- Begehrbar bis 200kg
- DN/OD110 Anschluss für Zulauf
- Inkl. EPDM-Zulaufdichtung (lt. DIN 681-1; 2006-11) für Zulauf
- Nahtlos in einem Stück gefertigt
- Werksseitige Dichtheitsprüfung vor Auslieferung

Domschacht

- Kürzbar zur Anpassung an die Geländeoberkante
- Inkl. Dichtung zur Anbindung an Behälterkorpus
- Montage von einer Domschachtverlängerungen (20cm) möglich
- Montage von 600kg Radlast- und LKW12-Abdeckung möglich

DATENBLATT


ABWASSER FLACHTANK 6000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

WEITERE DETAILS

- Behälterkorpus
- Domschacht
- Zulaufdichtung
- Dichtung Domschachtanbindung
- Einbauanleitung

Lieferumfang

MASSZEICHNUNG

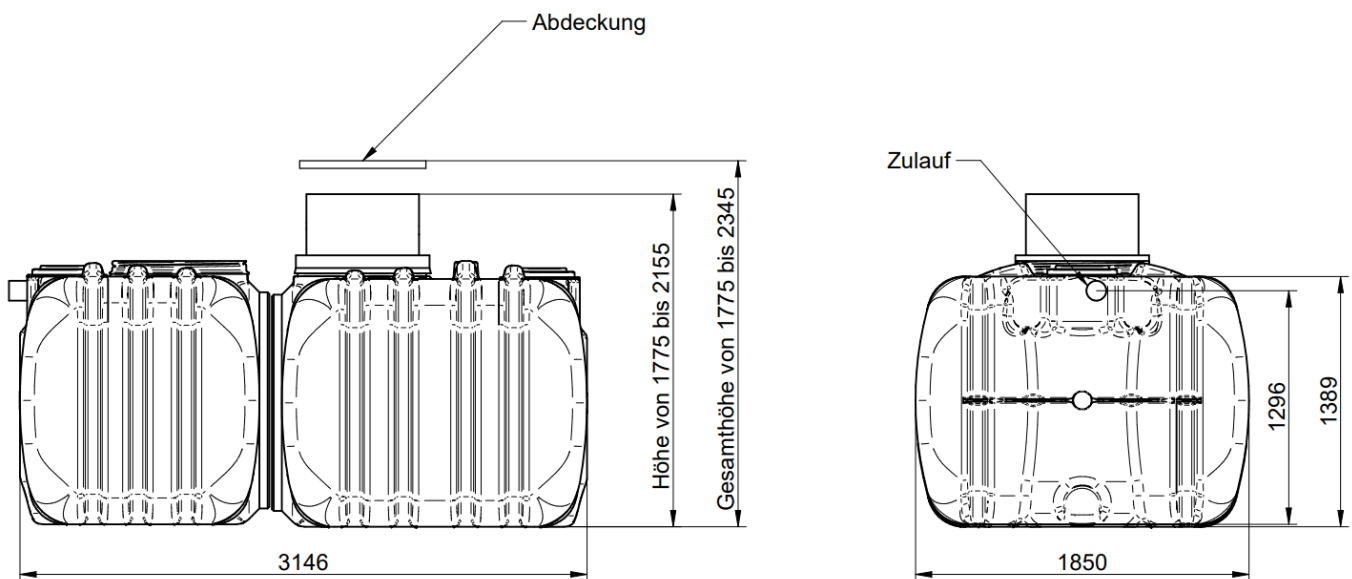

DATENBLATT

ABWASSER FLACHTANK 8000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-210.50.026
Bezeichnung	WS-AW08000S
Tankvolumen	8000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschlussdimensionen	DN/OD110
Grundwasserstabil	-
Befahrbarkeit	begehrbar bis 200kg
Hebeösen	-
max. Überschüttungshöhe	800mm
Domschachteinstieg	DN600
Domschachtverlängerung	1 Stück
Material	100% Polyethylen
Farbe Behälterkorpus	schwarz
Transportmaße	4200 x 1850 x 1500mm
Gewicht	ca. 350kg

WEITERE DETAILS

Material

- 100% Polyethylen schwarz
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

Behälterkorpus

- Begehrbar bis 200kg
- DN/OD110 Anschluss für Zulauf
- Inkl. EPDM-Zulaufdichtung (lt. DIN 681-1; 2006-11) für Zulauf
- Nahtlos in einem Stück gefertigt
- Werksseitige Dichtheitsprüfung vor Auslieferung

Domschacht

- Kürzbar zur Anpassung an die Geländeoberkante
- Inkl. Dichtung zur Anbindung an Behälterkorpus
- Montage von einer Domschachtverlängerungen (20cm) möglich
- Montage von 600kg Radlast- und LKW12-Abdeckung möglich



DATENBLATT


ABWASSER FLACHTANK 8000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

WEITERE DETAILS

- Behälterkorpus
- Domschacht
- Zulaufdichtung
- Dichtung Domschachthanbindung
- Einbauanleitung

Lieferumfang

MASSZEICHNUNG

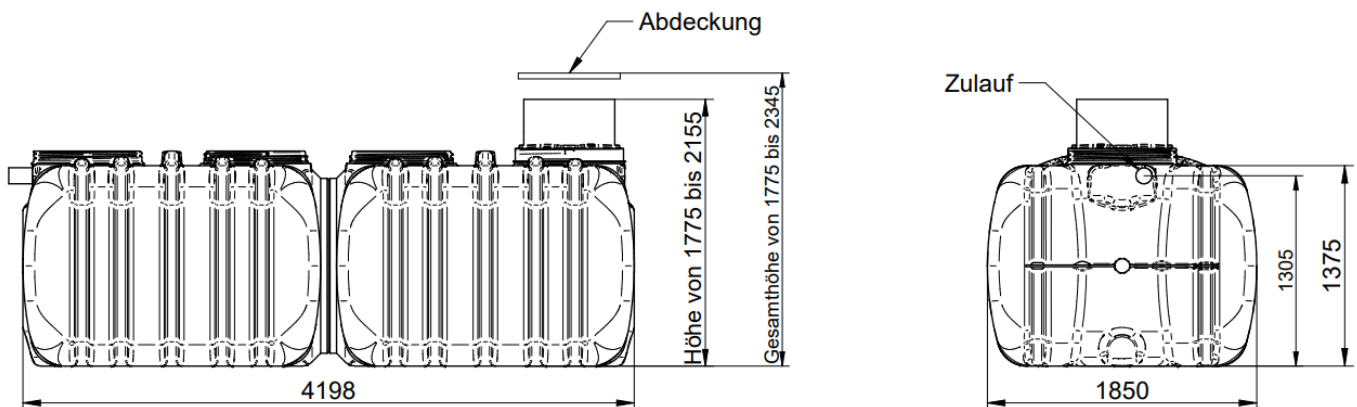

DATENBLATT

ABWASSER FLACHTANK 10000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-210.50.027
Bezeichnung	WS-AW10000S
Tankvolumen	10000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschlussdimensionen	DN/OD110
Grundwasserstabil	-
Befahrbarkeit	begehrbar bis 200kg
Hebeösen	-
max. Überschüttungshöhe	800mm
Domschachteinstieg	DN600
Domschachtverlängerung	1 Stück
Material	100% Polyethylen
Farbe Behälterkorpus	schwarz
Transportmaße	5000 x 1850 x 1500mm
Gewicht	ca. 440kg

WEITERE DETAILS



Material

- 100% Polyethylen schwarz
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

Behälterkorpus

- Begehrbar bis 200kg
- DN/OD110 Anschluss für Zulauf
- Inkl. EPDM-Zulaufdichtung (lt. DIN 681-1; 2006-11) für Zulauf
- Nahtlos in einem Stück gefertigt
- Werksseitige Dichtheitsprüfung vor Auslieferung

Domschacht

- Kürzbar zur Anpassung an die Geländeoberkante
- Inkl. Dichtung zur Anbindung an Behälterkorpus
- Montage von einer Domschachtverlängerungen (20cm) möglich
- Montage von 600kg Radlast- und LKW12-Abdeckung möglich

DATENBLATT

ABWASSER FLACHTANK 10000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

WEITERE DETAILS

- Behälterkorpus
- Domschacht
- Zulaufdichtung
- Dichtung Domschachtanbindung
- Einbauanleitung

Lieferumfang

MASSZEICHNUNG

