

## DATENBLATT

### TRINKWASSER KUGELTANK 2000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT & DECKEL

#### PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-210.42.310
Bezeichnung	WS-TS02000-DN800
Tankvolumen	2000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschlussdimensionen	2" IG / 1 1/2" IG
Grundwasserstabil	bis Mitte Behälterkorpus
Befahrbarkeit	-
Hebeösen	Ja
max. Überschüttungshöhe	800mm
Domschachteinstieg	DN800
Domschachtverlängerung	-
Material	100% PE ohne Schäumungszusätze
Farbe Behälterkorpus/Domschacht	blau/grün
Transportmaße Behälter	1542x1542x2006mm
Transportmaße Domschacht	1 Stk. Palette 1200x800
Gewicht	ca. 110kg



#### WEITERE DETAILS

##### Material

- 100% Polyethylen ohne Schäumungszusätze
- Lebensmittelecht - geprüft nach ÖNORM B5014
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

##### Behälterkorpus

- Grundwasserstabil bis Mitte Behälterkorpus
- inkl. zwei mitgeförmten Hebeösen
- verhindert Schmutzablagerungen durch glatte Tankinnenflächen
- Nahtlos in einem Stück gefertigt
- Restentleerung durch ebene Entleerungsrinne
- werksseitige Dichtheitsprüfung vor Auslieferung
- Zulauf und Überlauf 2" IG
- Entleerung und Entnahme 1 1/2" IG

##### Domschacht

- kürzbar zur Anpassung an die Geländeoberkante
- inkl. Dichtung zur Anbindung an den Behälterkorpus
- inkl. versperbarer Kunststoffabdeckung
- inkl. Innenabdeckung mit Belüftungsventil (verhindert Verschmutzung des Trinkwassers beim Öffnen der Abdeckung)
- inkl. Belüftungsrohr (Länge 500mm)
- Inkl. Dichtung zur Anbindung an Behälterkorpus

## DATENBLATT


### TRINKWASSER KUGELTANK 2000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT & DECKEL

#### WEITERE DETAILS

- Behälterkorpus
- Domschacht (inkl. Dichtungen und Innendeckel mit Belüftungsventil)
- Kunststoffabdeckung (inkl. Belüftungsrohr und 2 Stk. Absperrschloss)
- Hebegurte
- Einbauanleitung

#### Lieferumfang

#### MASSZEICHNUNG

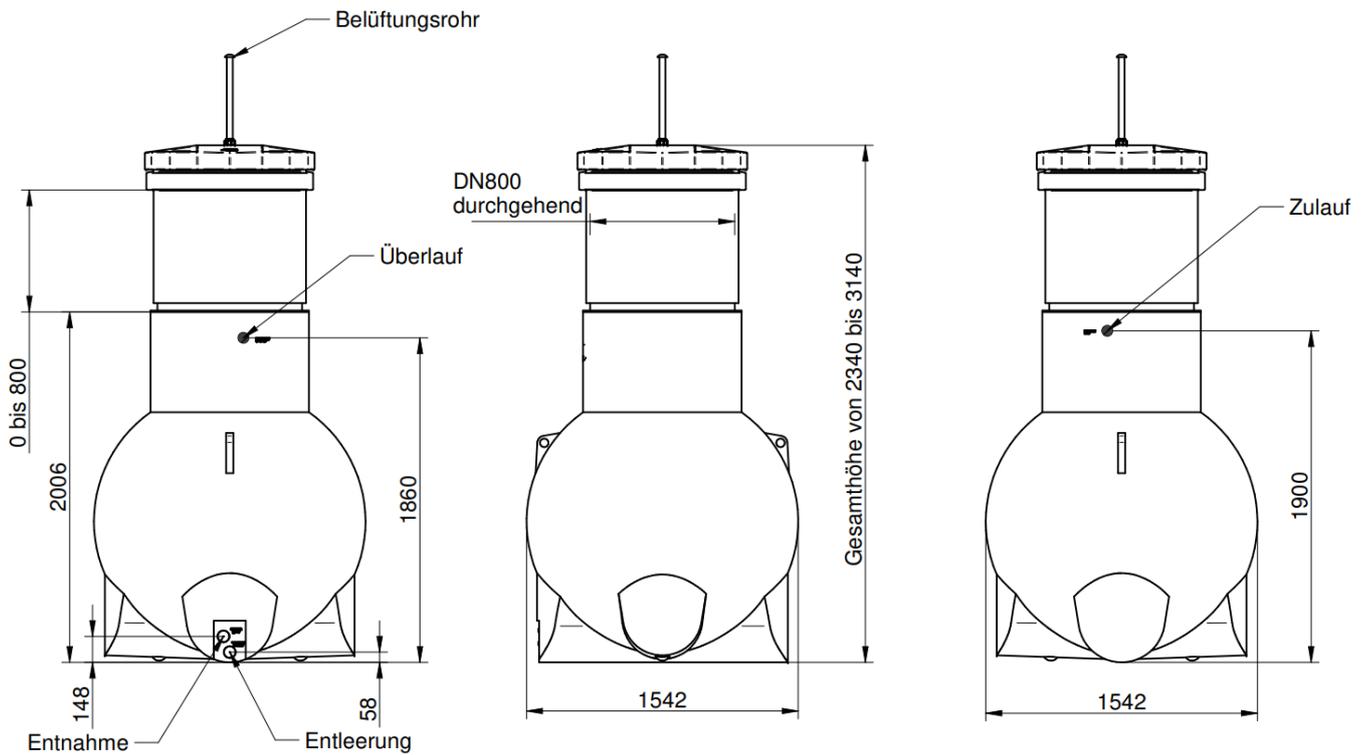

## DATENBLATT

### TRINKWASSER KUGELTANK 4000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT & DECKEL

#### PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-210.42.410
Bezeichnung	WS-TS04000-DN800
Tankvolumen	4000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschlussdimensionen	2" IG / 1 1/2" IG
Grundwasserstabil	bis Mitte Behälterkorpus
Befahrbarkeit	-
Hebeösen	Ja
max. Überschüttungshöhe	800mm
Domschachteinstieg	DN800
Domschachtverlängerung	-
Material	100% PE ohne Schäumungszusätze
Farbe Behälterkorpus/Domschacht	blau/grün
Transportmaße Behälter	2100x1900x2020mm
Transportmaße Domschacht	1xPalette 1200x800mm
Gewicht	ca. 190kg

#### WEITERE DETAILS



##### Material

- 100% Polyethylen ohne Schäumungszusätze
- Lebensmittelecht - geprüft nach ÖNORM B5014
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

##### Behälterkorpus

- Grundwasserstabil bis Mitte Behälterkorpus
- inkl. zwei mitgeförmten Hebeösen
- verhindert Schmutzablagerungen durch glatte Tankinnenflächen
- Nahtlos in einem Stück gefertigt
- Restentleerung durch ebene Entleerungsrinne
- werksseitige Dichtheitsprüfung vor Auslieferung
- Zulauf und Überlauf 2" IG
- Entleerung und Entnahme 1 1/2" IG

##### Domschacht

- kürzbar zur Anpassung an die Geländeoberkante
- inkl. Dichtung zur Anbindung an den Behälterkorpus
- inkl. versperrbarer Kunststoffabdeckung
- inkl. Innenabdeckung mit Belüftungsventil (verhindert Verschmutzung des Trinkwassers beim Öffnen der Abdeckung)
- inkl. Belüftungsrohr (Länge 500mm)
- Inkl. Dichtung zur Anbindung an Behälterkorpus

## DATENBLATT


### TRINKWASSER KUGELTANK 4000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT & DECKEL

#### WEITERE DETAILS

- Behälterkorpus
- Domschacht (inkl. Dichtungen und Innendeckel mit Belüftungsventil)
- Kunststoffabdeckung (inkl. Belüftungsrohr und 2 Stk. Absperrschloss)
- Hebegurte
- Einbauanleitung

Lieferumfang

#### MASSZEICHNUNG

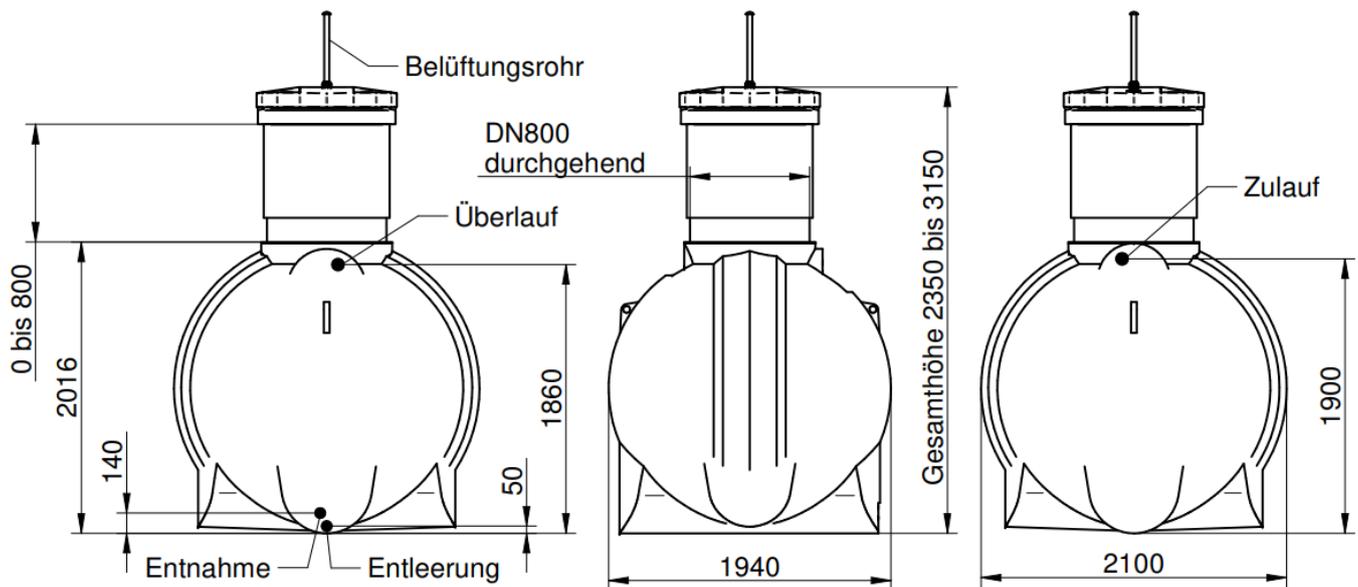

## DATENBLATT

### TRINKWASSER KUGELTANK 5000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT & DECKEL

#### PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-210.42.510
Bezeichnung	WS-TS05000-DN800
Tankvolumen	5000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschlussdimensionen	2" IG / 1 1/2" IG
Grundwasserstabil	bis Mitte Behälterkorpus
Befahrbarkeit	-
Hebeösen	Ja
max. Überschüttungshöhe	800mm
Domschachteinstieg	DN800
Domschachtverlängerung	-
Material	100% PE ohne Schäumungszusätze
Farbe Behälterkorpus/Domschacht	blau/grün
Transportmaße Behälter	2250x2090x2170mm
Transportmaße Domschacht	1 Stk. Palette 1200x800mm
Gewicht	ca. 110kg

#### WEITERE DETAILS



##### Material

- 100% Polyethylen ohne Schäumungszusätze
- Lebensmittelecht - geprüft nach ÖNORM B5014
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

##### Behälterkorpus

- Grundwasserstabil bis Mitte Behälterkorpus
- inkl. zwei mitgeförmten Hebeösen
- verhindert Schmutzablagerungen durch glatte Tankinnenflächen
- Nahtlos in einem Stück gefertigt
- Restentleerung durch ebene Entleerungsrinne
- werksseitige Dichtheitsprüfung vor Auslieferung
- Zulauf und Überlauf 2" IG
- Entleerung und Entnahme 1 1/2" IG

##### Domschacht

- kürzbar zur Anpassung an die Geländeoberkante
- inkl. Dichtung zur Anbindung an den Behälterkorpus
- inkl. versperrbarer Kunststoffabdeckung
- inkl. Innenabdeckung mit Belüftungsventil (verhindert Verschmutzung des Trinkwassers beim Öffnen der Abdeckung)
- inkl. Belüftungsrohr (Länge 500mm)
- Inkl. Dichtung zur Anbindung an Behälterkorpus

## DATENBLATT


### TRINKWASSER KUGELTANK 5000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT & DECKEL

#### WEITERE DETAILS

- Behälterkorpus
- Domschacht (inkl. Dichtungen und Innendeckel mit Belüftungsventil)
- Kunststoffabdeckung (inkl. Belüftungsrohr und 2 Stk. Absperrschloss)
- Hebegurte
- Einbauanleitung

#### Lieferumfang

#### MASSZEICHNUNG

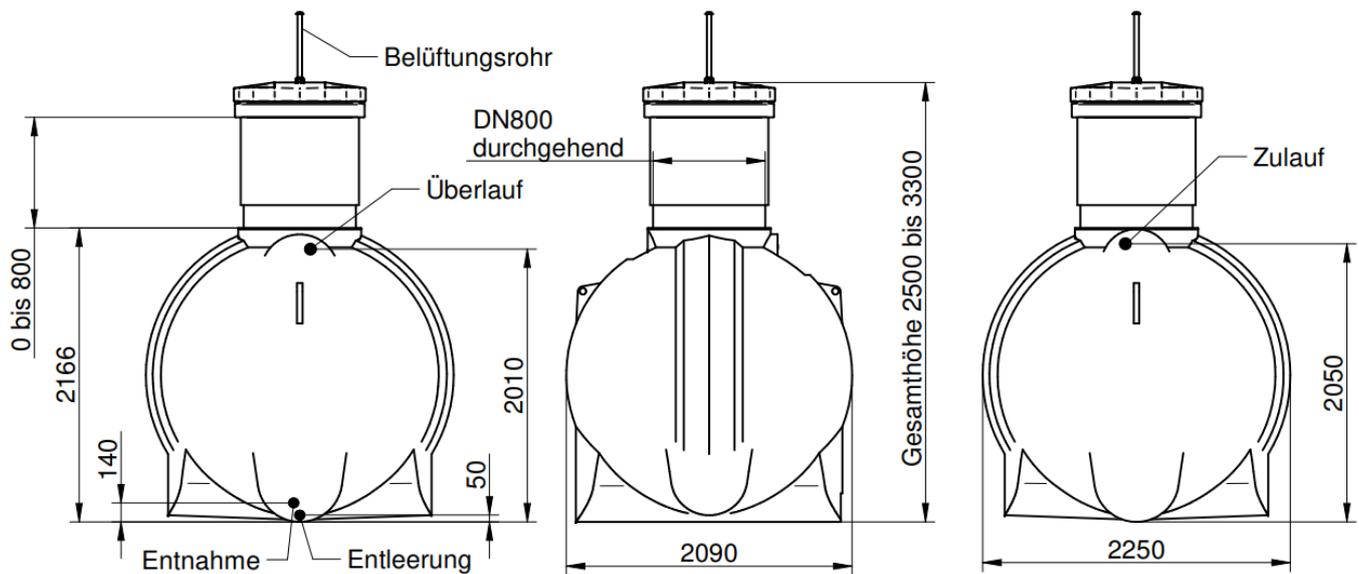

## DATENBLATT

### QUELLWASSERBOY 50/200 LITER

#### PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-400.40.013
Bezeichnung	WS-QS0020 Quellwasserboy 50/200 Liter
Nutzvolumen	50 Liter
Gesamtvolumen	200 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Belüftung	Ja
Sekundärabdeckung	Ja
Zulauf	2"
Ablauf	2"
Überlauf	DN/OD75
Filter	Ja
Material	100% Polyethylen
Farbe Behälterkorpus	grün
Transportmaße	570x570x1250mm
Gewicht	ca. 28kg



#### WEITERE DETAILS

- 100% Polyethylen
- Lebensmittelecht & trinkwasserzertifiziert - geprüft nach ÖNORM B5014
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

#### Material

- Zur Reinigung und Belüftung des Quellwassers
- Sammelbehälter in einem Stück produziert
- Inkl. doppelwandigem Schraubdeckel und Deckeldichtung
- Inkl. Belüftungsrohr (Länge: 500mm)
- Inkl. Sekundärabdeckung (Kondenswasserabscheider)
- Zulauf: 2" IG
- Ablauf: 2" IG
- Überlauf: DN/OD75 - für Anschluss von Rohrmuffe
- Anschlüsse passend für ASKV Klemmverschraubungen
- Inkl. Filterkorb bei Ablauf

#### Quellschacht


#### Lieferumfang

- Quellschacht (inkl. Deckel, Belüftung & Anschlüsse)
- Einbauanleitung

# DATENBLATT

QUELLWASSERBOY 50/200 LITER

## MASSZEICHNUNG

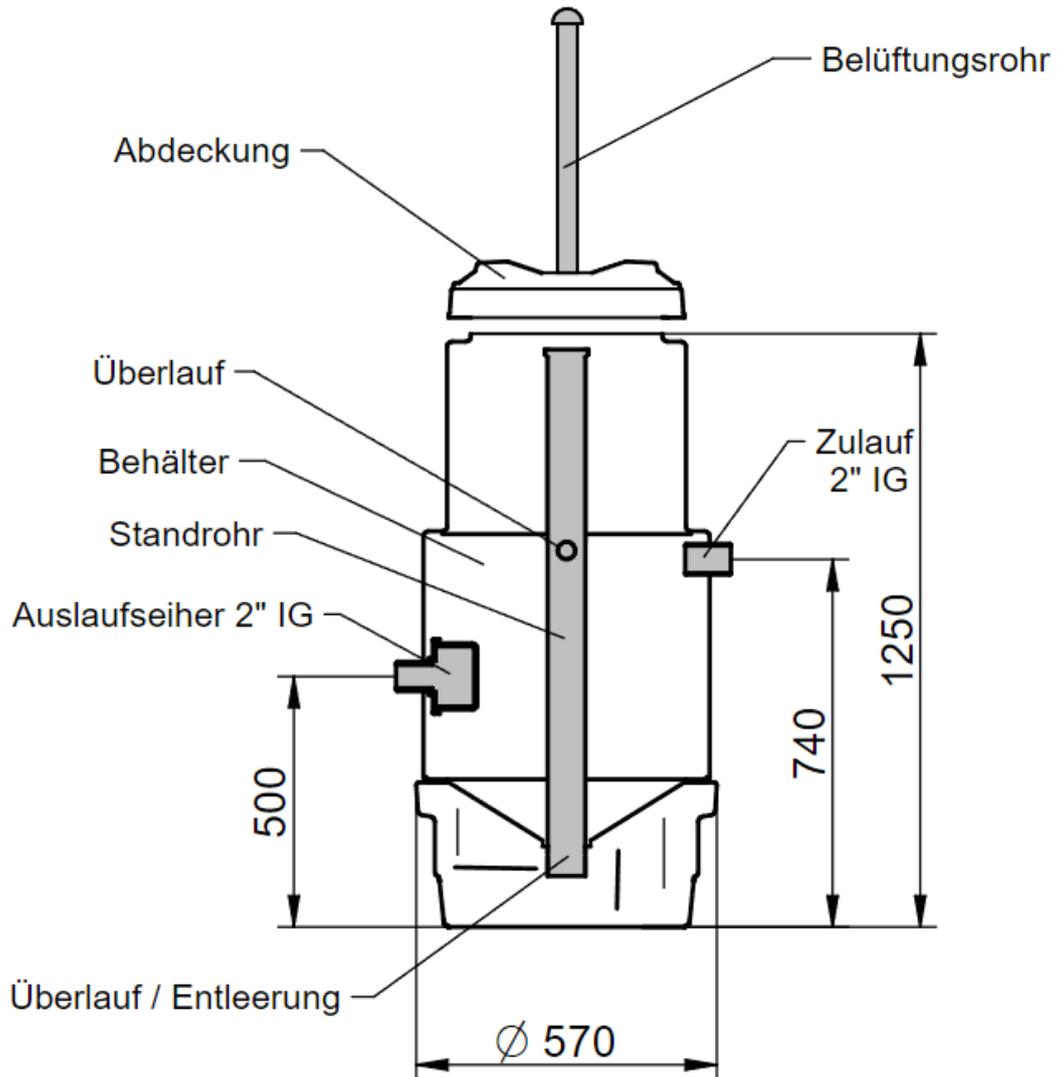

## DATENBLATT

### QUELLSCHACHT 200/550 LITER

#### PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-400.40.020
Bezeichnung	WS-QS0055 Quellschacht 200/550 Liter
Nutzvolumen	200 Liter
Gesamtvolumen	550 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Belüftung	Ja
Sekundärabdeckung	Ja
Zulauf	2"
Ablauf	2"
Überlauf	DN/OD75
Filter	Ja
Material	100% Polyethylen
Farbe Behälterkorpus	grün
Transportmaße	790x790x1390mm
Gewicht	ca. 42kg

#### WEITERE DETAILS



#### Material

- 100% Polyethylen
- Lebensmittelecht & trinkwasserzertifiziert - geprüft nach ÖNORM B5014
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

#### Quellschacht

- Zur Reinigung und Belüftung des Quellwassers
- Sammelbehälter in einem Stück produziert
- Inkl. doppelwandigem Schraubdeckel und Deckeldichtung
- Inkl. Belüftungsrohr (Länge: 500mm)
- Inkl. Sekundärabdeckung (Kondenswasserabscheider)
- Zulauf: 2" IG
- Ablauf: 2" IG
- Überlauf: DN/OD75 - für Anschluss von Rohrmuffe
- Anschlüsse passend für ASKV Klemmverschraubungen
- Inkl. Filterkorb bei Ablauf


#### Lieferumfang

- Quellschacht (inkl. Deckel, Belüftung & Anschlüsse)
- Einbauanleitung

## DATENBLATT

QUELLSCHACHT 200/550 LITER

### MASSZEICHNUNG

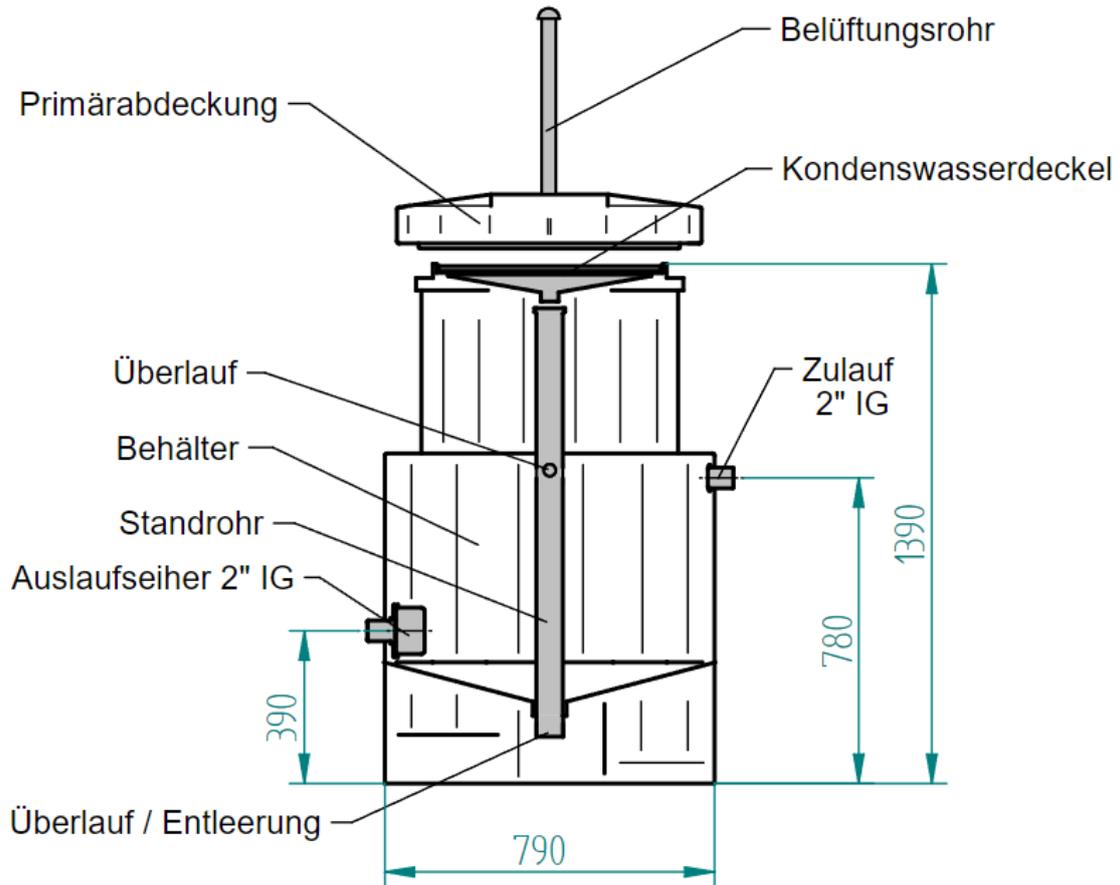

## DATENBLATT

### QUELLFASSUNGSROHR DN100

#### PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-400.40.200
Bezeichnung	WS-QSRO100 Quellfassungsrohr DN100
Anwendung	Trinkwasser
Material	Kunststoff
Transportmaße (LxBxH)	Ø140x2110mm
Gewicht	ca. 3kg


#### WEITERE DETAILS



- Quellfassungsrohr**
- Trinkwasserrohr mit angeformter Muffe
  - inkl. Dichtung
  - gelochte Ausführung
  - Länge 2m
  - Nennweite DN/OD110

- Lieferumfang**
- Quellfassungsrohr inkl. Dichtung

#### MASSZEICHNUNG

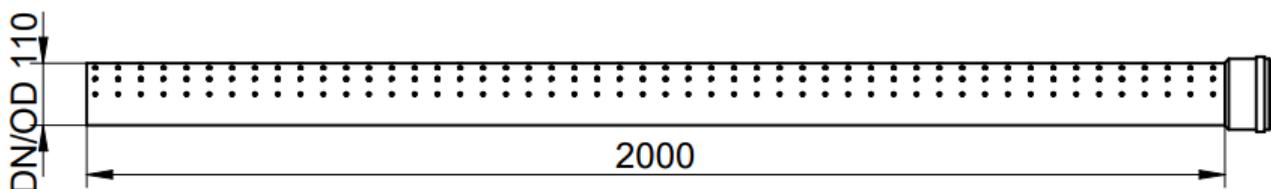

## DATENBLATT

### ASKV ÜBERGANGSVERSCHRAUBUNG 2“ AG

#### PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-400.40.xxx (siehe Tabelle)
Bezeichnung	ASKVxxx Übergangsverschraubung
Anwendung	Übergangsverschraubungen
Material	Kunststoff
Farbe	schwarz/blau
Gewicht	ca.0,2kg



#### WEITERE DETAILS

##### Verschraubung

- Klemmverschraubung

##### Lieferumfang

- ASKV Verschraubung nach Wahl
- mit Adapter auf 1 1/2“

#### GRÖSSEN

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewindeanschluss	Schlauchanschluss
1-400.40.432	ASKV032 Übergangsverschraubung	2“ AG	DA32
1-400.40.440	ASKV040 Übergangsverschraubung	2“ AG	DA40
1-400.40.450	ASKV050 Übergangsverschraubung	2“ AG	DA50
1-400.40.463	ASKV063 Übergangsverschraubung	2“ AG	DA63
1-400.40.475	ASKV075 Übergangsverschraubung	2“ AG	DA75