

DATENBLATT

WS-AW 6000 POSEIDON XXL

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-210.50.606
Bezeichnung	Poseidon XXL 6000 AW
Tankvolumen	6000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschluss Tankstutzen	DN/OD160
Grundwasserstabil	bis Behälteroberkante
Befahrbarkeit	LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte o.ä.
max. Überschüttungshöhe	2000 mm
Domschachteinstieg	DN600
Garantie	50 Jahre
Material	100% Polyethylen
Farbe Behälterkorpus	schwarz
Abmessungen (DxHxL)	Ø2200x2600-3200x2100 mm

WEITERE DETAILS



Material

- 100% Polyethylen schwarz
- lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff

Behälterkorpus

- LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte
- doppelwandiger Tankzylinder bietet sehr hohe Steifigkeit und Stabilität
- Grundwasserstabil bis Behälteroberkante
- DN/OD160 Anschluss für Zulauf
- Überschüttungshöhe bis 2000mm ermöglicht großen Abstand zur Fallleitung
- glatte Tankinnenflächen verhindern Schmutzablagerungen
- sickerfähiges Aushubmaterial (Bodenklasse 3 gemäß nach ÖNORM B 2205 - nicht bindige Sand- oder Kiesböden) kann als Umhüllungsmaterial verwendet werden
- werksseitige Dichtheitsprüfung vor Auslieferung

Domschacht

- zur Anpassung an die Geländekante kürzbar
- inkl. Dichtung zur Anbindung an den Behälterkorpus
- Abdeckungen erhältlich von begehbar bis LKW-befahrbar Klasse D

DATENBLATT


WS-AW 6000 POSEIDON XXL

WEITERE DETAILS

Lieferumfang

- Behälterkorpus
- Domschacht
- Dichtung Domschachtanbindung
- Einbauanleitung

MASSZEICHNUNG

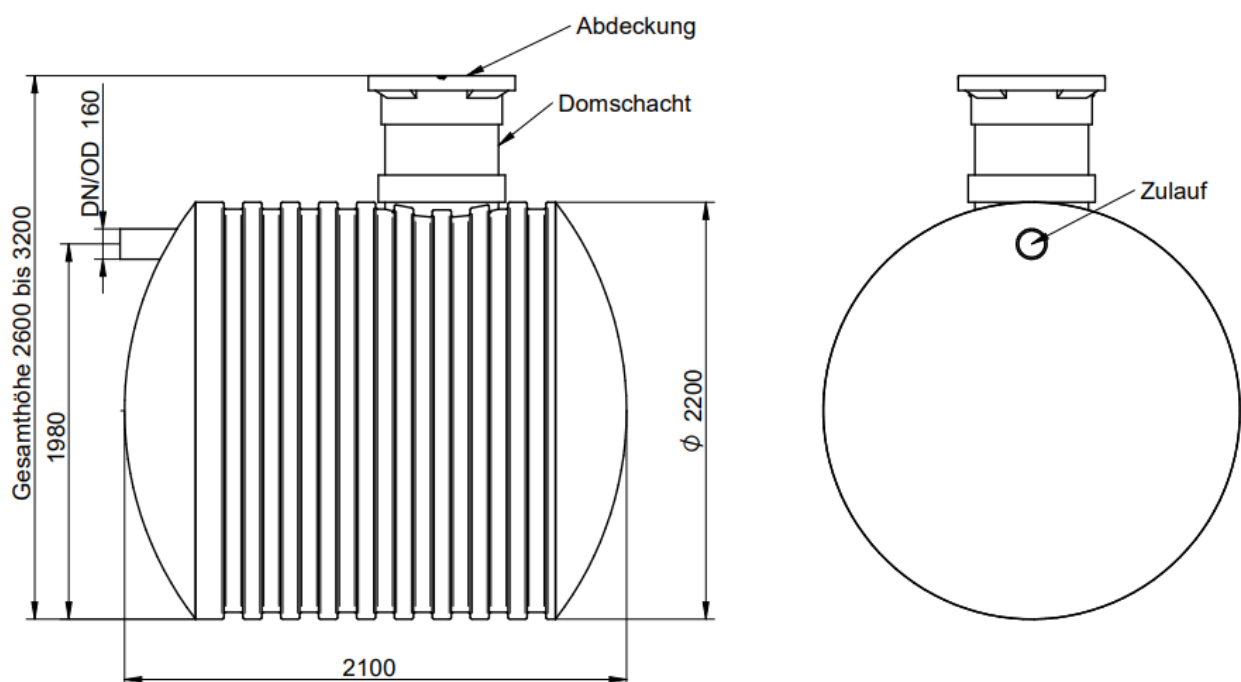

DATENBLATT

WS-AW 8000 POSEIDON XXL

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-210.50.608
Bezeichnung	Poseidon XXL 8000 AW
Tankvolumen	8000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschluss Tankstutzen	DN/OD160
Grundwasserstabil	bis Behälteroberkante
Befahrbarkeit	LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte o.ä.
max. Überschüttungshöhe	2000 mm
Domschachteinstieg	DN600
Garantie	50 Jahre
Material	100% Polyethylen
Farbe Behälterkorpus	schwarz
Abmessungen (DxHxL)	Ø2200x2600-3200x3500 mm

WEITERE DETAILS



Material

- 100% Polyethylen schwarz
- lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff

Behälterkorpus

- LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte
- doppelwandiger Tankzylinder bietet sehr hohe Steifigkeit und Stabilität
- Grundwasserstabil bis Behälteroberkante
- DN/OD160 Anschluss für Zulauf
- Überschüttungshöhe bis 2000mm ermöglicht großen Abstand zur Fallleitung
- glatte Tankinnenflächen verhindern Schmutzablagerungen
- sickertfähiges Aushubmaterial (Bodenklasse 3 gemäß nach ÖNORM B 2205 - nicht bindige Sand- oder Kiesböden) kann als Umhüllungsmaterial verwendet werden
- werksseitige Dichtheitsprüfung vor Auslieferung

Domschacht

- zur Anpassung an die Geländekante kürzbar
- inkl. Dichtung zur Anbindung an den Behälterkorpus
- Abdeckungen erhältlich von begehbar bis LKW-befahrbar Klasse D

DATENBLATT



WS-AW 8000 POSEIDON XXL

WEITERE DETAILS

- Behälterkorpus
- Domschacht
- Dichtung Domschachtanbindung
- Einbauanleitung

Lieferumfang

MASSZEICHNUNG

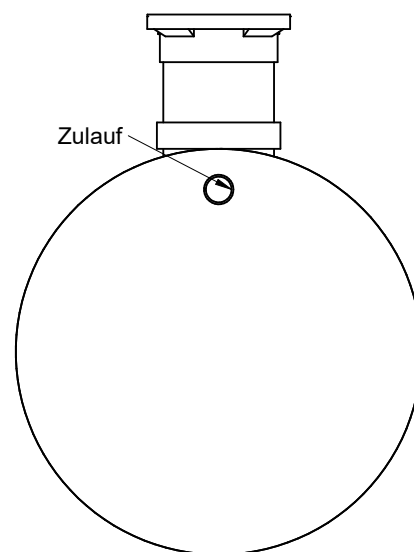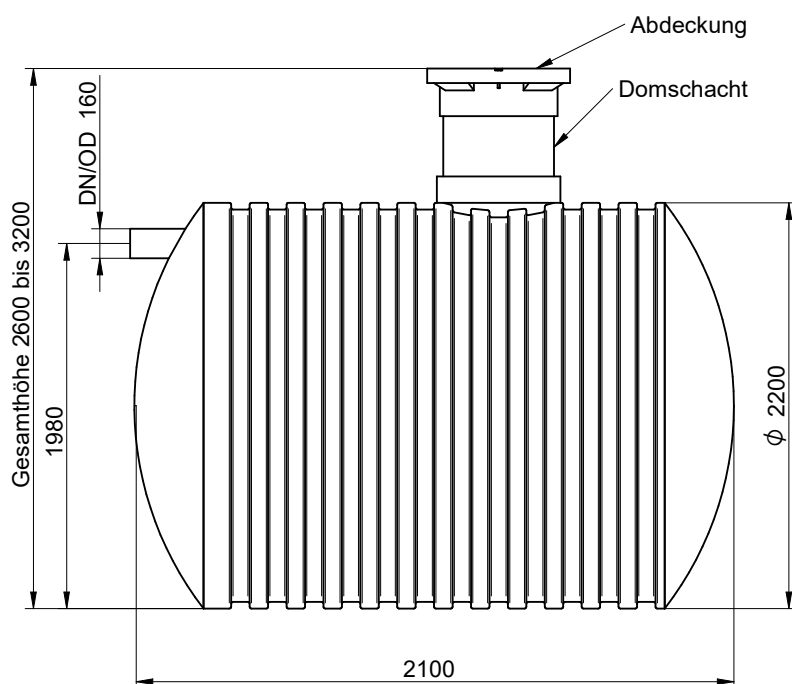

DATENBLATT

WS-AW 10000 POSEIDON XXL

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-210.50.610
Bezeichnung	Poseidon XXL 10000 AW
Tankvolumen	10000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschluss Tankstutzen	DN/OD160
Grundwasserstabil	bis Behälteroberkante
Befahrbarkeit	LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte o.ä.
max. Überschüttungshöhe	2000 mm
Domschachteinstieg	DN600
Garantie	50 Jahre
Material	100% Polyethylen
Farbe Behälterkorpus	schwarz
Abmessungen (DxHxL)	Ø2200x2600-3200x3500 mm

WEITERE DETAILS



Material

- 100% Polyethylen schwarz
- lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff

Behälterkorpus

- LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte
- doppelwandiger Tankzylinder bietet sehr hohe Steifigkeit und Stabilität
- Grundwasserstabil bis Behälteroberkante
- DN/OD160 Anschluss für Zulauf
- Überschüttungshöhe bis 2000mm ermöglicht großen Abstand zur Fallleitung
- glatte Tankinnenflächen verhindern Schmutzablagerungen
- sickertfähiges Aushubmaterial (Bodenklasse 3 gemäß nach ÖNORM B 2205 - nicht bindige Sand- oder Kiesböden) kann als Umhüllungsmaterial verwendet werden
- werksseitige Dichtheitsprüfung vor Auslieferung

Domschacht

- zur Anpassung an die Geländekante kürzbar
- inkl. Dichtung zur Anbindung an den Behälterkorpus
- Abdeckungen erhältlich von begehbar bis LKW-befahrbar Klasse D

DATENBLATT


WS-AW 10000 POSEIDON XXL

WEITERE DETAILS

- Behälterkorpus
- Domschacht
- Dichtung Domschachtanbindung
- Einbauanleitung

Lieferumfang

MASSZEICHNUNG

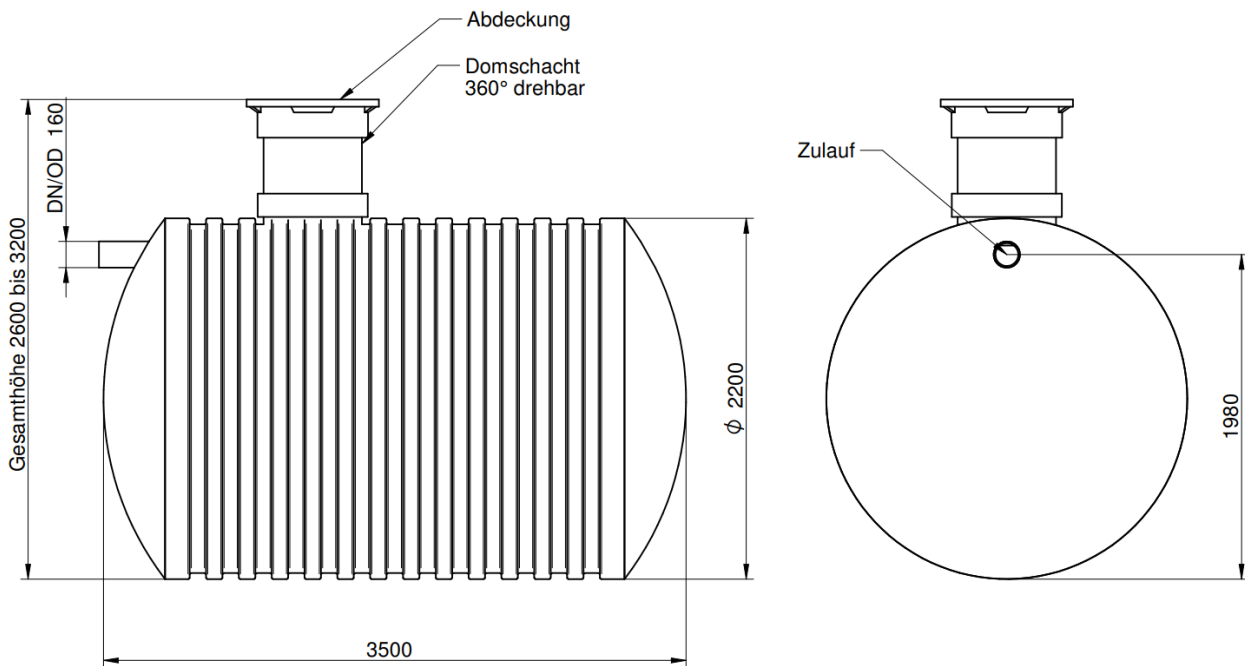

DATENBLATT

WS-AW 12500 POSEIDON XXL

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-210.50.612
Bezeichnung	Poseidon XXL 12500 AW
Tankvolumen	12500 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschluss Tankstutzen	DN/OD160
Grundwasserstabil	bis Behälteroberkante
Befahrbarkeit	LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte o.ä.
max. Überschüttungshöhe	2000 mm
Domschachteinstieg	DN600
Garantie	50 Jahre
Material	100% Polyethylen
Farbe Behälterkorpus	schwarz
Abmessungen (DxHxL)	Ø2200x2600-3200x4500 mm

WEITERE DETAILS



Material

- 100% Polyethylen schwarz
- lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff

Behälterkorpus

- LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte
- doppelwandiger Tankzylinder bietet sehr hohe Steifigkeit und Stabilität
- Grundwasserstabil bis Behälteroberkante
- DN/OD160 Anschluss für Zulauf
- Überschüttungshöhe bis 2000mm ermöglicht großen Abstand zur Fallleitung
- glatte Tankinnenflächen verhindern Schmutzablagerungen
- sickerfähiges Aushubmaterial (Bodenklasse 3 gemäß nach ÖNORM B 2205 - nicht bindige Sand- oder Kiesböden) kann als Umhüllungsmaterial verwendet werden
- werksseitige Dichtheitsprüfung vor Auslieferung

Domschacht

- zur Anpassung an die Geländekante kürzbar
- inkl. Dichtung zur Anbindung an den Behälterkorpus
- Abdeckungen erhältlich von begehbar bis LKW-befahrbar Klasse D

DATENBLATT


WS-AW 12500 POSEIDON XXL

WEITERE DETAILS

- Behälterkorpus
- Domschacht
- Dichtung Domschachtanbindung
- Einbauanleitung

Lieferumfang

MASSZEICHNUNG

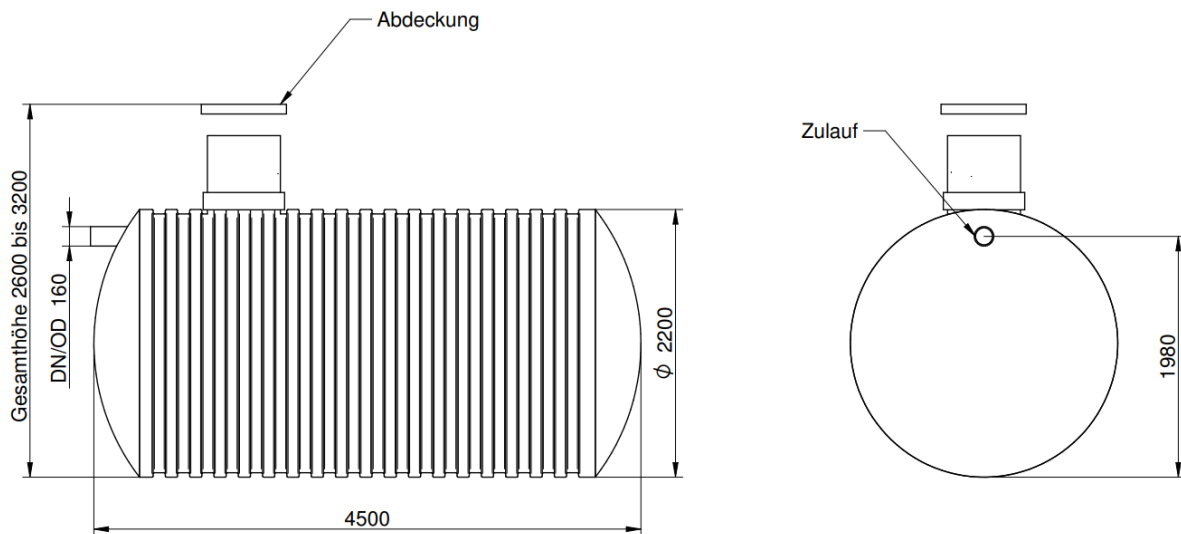

DATENBLATT

WS-AW 15000 POSEIDON XXL

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-210.50.615
Bezeichnung	Poseidon XXL 15000 AW
Tankvolumen	15000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschluss Tankstutzen	DN/OD160
Grundwasserstabil	bis Behälteroberkante
Befahrbarkeit	LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte o.ä.
max. Überschüttungshöhe	2000 mm
Domschachteinstieg	DN600
Garantie	50 Jahre
Material	100% Polyethylen
Farbe Behälterkorpus	schwarz
Abmessungen (DxHxL)	Ø2200x2600-3200x5200 mm

WEITERE DETAILS



Material

- 100% Polyethylen schwarz
- lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff

Behälterkorpus

- LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte
- doppelwandiger Tankzylinder bietet sehr hohe Steifigkeit und Stabilität
- Grundwasserstabil bis Behälteroberkante
- DN/OD160 Anschluss für Zulauf
- Überschüttungshöhe bis 2000mm ermöglicht großen Abstand zur Fallleitung
- glatte Tankinnenflächen verhindern Schmutzablagerungen
- sickertfähiges Aushubmaterial (Bodenklasse 3 gemäß nach ÖNORM B 2205 - nicht bindige Sand- oder Kiesböden) kann als Umhüllungsmaterial verwendet werden
- werksseitige Dichtheitsprüfung vor Auslieferung

Domschacht

- zur Anpassung an die Geländekante kürzbar
- inkl. Dichtung zur Anbindung an den Behälterkorpus
- Abdeckungen erhältlich von begehbar bis LKW-befahrbar Klasse D

DATENBLATT


WS-AW 15000 POSEIDON XXL

WEITERE DETAILS

- Behälterkorpus
- Domschacht
- Dichtung Domschachtanbindung
- Einbauanleitung

Lieferumfang

MASSZEICHNUNG

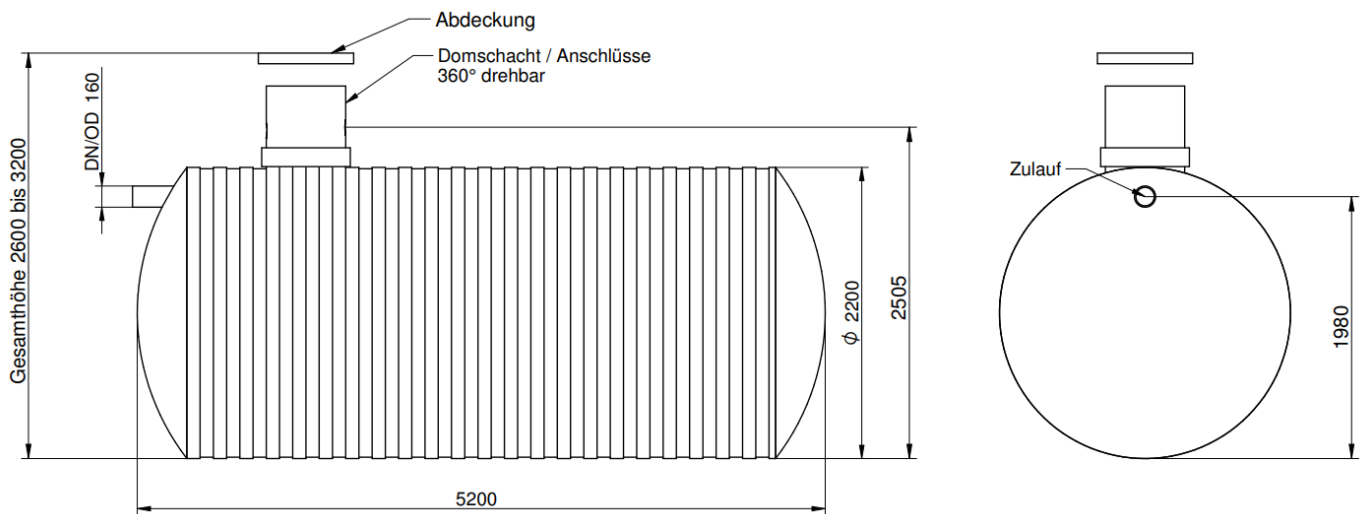

DATENBLATT

WS-AW 20000 POSEIDON XXL

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-210.50.620
Bezeichnung	Poseidon XXL 20000 AW
Tankvolumen	20000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschluss Tankstutzen	DN/OD160
Grundwasserstabil	bis Behälteroberkante
Befahrbarkeit	LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte o.ä.
max. Überschüttungshöhe	2000 mm
Domschachteinstieg	DN600
Garantie	50 Jahre
Material	100% Polyethylen
Farbe Behälterkorpus	schwarz
Abmessungen (DxHxL)	Ø2200x2600-3200x6500 mm

WEITERE DETAILS



Material

- 100% Polyethylen schwarz
- lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff

Behälterkorpus

- LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte
- doppelwandiger Tankzylinder bietet sehr hohe Steifigkeit und Stabilität
- Grundwasserstabil bis Behälteroberkante
- DN/OD160 Anschluss für Zulauf
- Überschüttungshöhe bis 2000mm ermöglicht großen Abstand zur Fallleitung
- glatte Tankinnenflächen verhindern Schmutzablagerungen
- sickerfähiges Aushubmaterial (Bodenklasse 3 gemäß nach ÖNORM B 2205 - nicht bindige Sand- oder Kiesböden) kann als Umhüllungsmaterial verwendet werden
- werksseitige Dichtheitsprüfung vor Auslieferung

Domschacht

- zur Anpassung an die Geländekante kürzbar
- inkl. Dichtung zur Anbindung an den Behälterkorpus
- Abdeckungen erhältlich von begehbar bis LKW-befahrbar Klasse D

DATENBLATT


WS-AW 20000 POSEIDON XXL

WEITERE DETAILS

Lieferumfang

- Behälterkorpus
- Domschacht
- Dichtung Domschachtanbindung
- Einbauanleitung

MASSZEICHNUNG

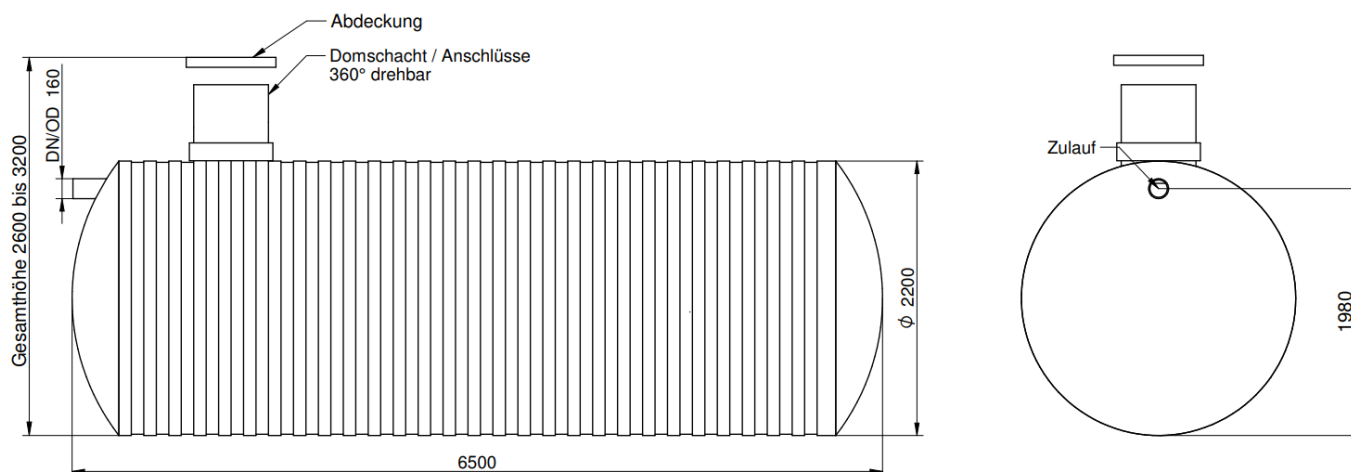

DATENBLATT

WS-AW 25000 POSEIDON XXL

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-210.50.625
Bezeichnung	Poseidon XXL 25000 AW
Tankvolumen	25000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschluss Tankstutzen	DN/OD160
Grundwasserstabil	bis Behälteroberkante
Befahrbarkeit	LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte o.ä.
max. Überschüttungshöhe	2000 mm
Domschachteinstieg	DN600
Garantie	50 Jahre
Material	100% Polyethylen
Farbe Behälterkorpus	schwarz
Abmessungen (DxHxL)	Ø2200x2600-3200x8500 mm

WEITERE DETAILS



Material

- 100% Polyethylen schwarz
- lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff

Behälterkorpus

- LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte
- doppelwandiger Tankzylinder bietet sehr hohe Steifigkeit und Stabilität
- Grundwasserstabil bis Behälteroberkante
- DN/OD160 Anschluss für Zulauf
- Überschüttungshöhe bis 2000mm ermöglicht großen Abstand zur Fallleitung
- glatte Tankinnenflächen verhindern Schmutzablagerungen
- sickerfähiges Aushubmaterial (Bodenklasse 3 gemäß nach ÖNORM B 2205 - nicht bindige Sand- oder Kiesböden) kann als Umhüllungsmaterial verwendet werden
- werksseitige Dichtheitsprüfung vor Auslieferung

Domschacht

- zur Anpassung an die Geländekante kürzbar
- inkl. Dichtung zur Anbindung an den Behälterkorpus
- Abdeckungen erhältlich von begehbar bis LKW-befahrbar Klasse D

DATENBLATT


WS-AW 25000 POSEIDON XXL

WEITERE DETAILS

- Behälterkorpus
- Domschacht
- Dichtung Domschachtanbindung
- Einbauanleitung

Lieferumfang

MASSZEICHNUNG

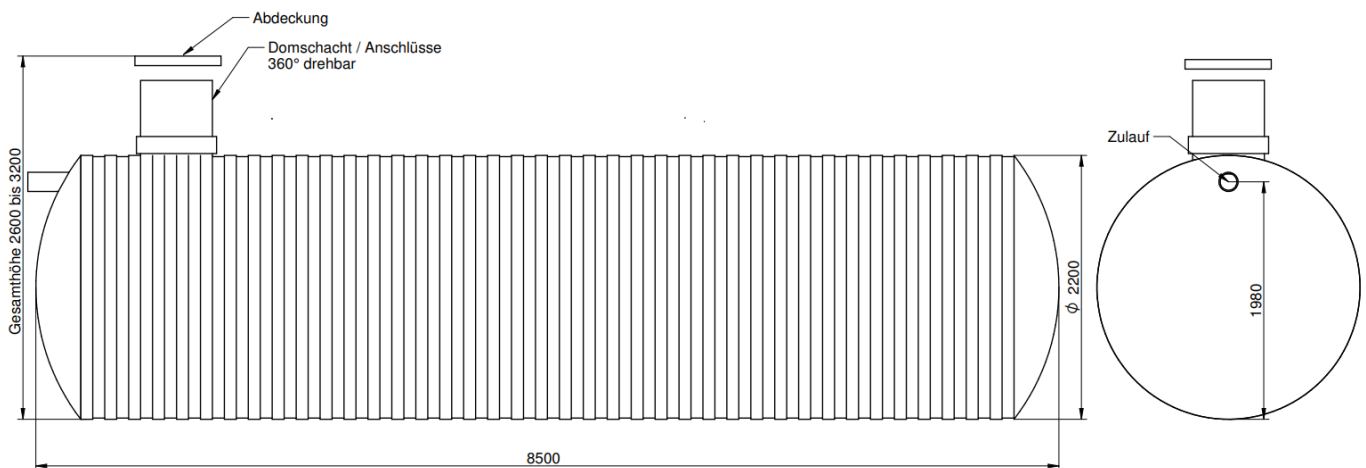

DATENBLATT

WS-AW 30000 POSEIDON XXL

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-210.50.630
Bezeichnung	Poseidon XXL 30000 AW
Tankvolumen	30000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschluss Tankstutzen	DN/OD160
Grundwasserstabil	bis Behälteroberkante
Befahrbarkeit	LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte o.ä.
max. Überschüttungshöhe	2000 mm
Domschachteinstieg	DN600
Garantie	50 Jahre
Material	100% Polyethylen
Farbe Behälterkorpus	schwarz
Abmessungen (DxHxL)	Ø2200x2600-3200x9800 mm

WEITERE DETAILS



Material

- 100% Polyethylen schwarz
- lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff

Behälterkorpus

- LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte
- doppelwandiger Tankzylinder bietet sehr hohe Steifigkeit und Stabilität
- Grundwasserstabil bis Behälteroberkante
- DN/OD160 Anschluss für Zulauf
- Überschüttungshöhe bis 2000mm ermöglicht großen Abstand zur Fallleitung
- glatte Tankinnenflächen verhindern Schmutzablagerungen
- sickertfähiges Aushubmaterial (Bodenklasse 3 gemäß nach ÖNORM B 2205 - nicht bindige Sand- oder Kiesböden) kann als Umhüllungsmaterial verwendet werden
- werkseitige Dichtheitsprüfung vor Auslieferung

Domschacht

- zur Anpassung an die Geländekante kürzbar
- inkl. Dichtung zur Anbindung an den Behälterkorpus
- Abdeckungen erhältlich von begehbar bis LKW-befahrbar Klasse D

DATENBLATT


WS-AW 30000 POSEIDON XXL

WEITERE DETAILS

Lieferumfang

- Behälterkorpus
- Domschacht
- Dichtung Domschachtanbindung
- Einbauanleitung

MASSZEICHNUNG

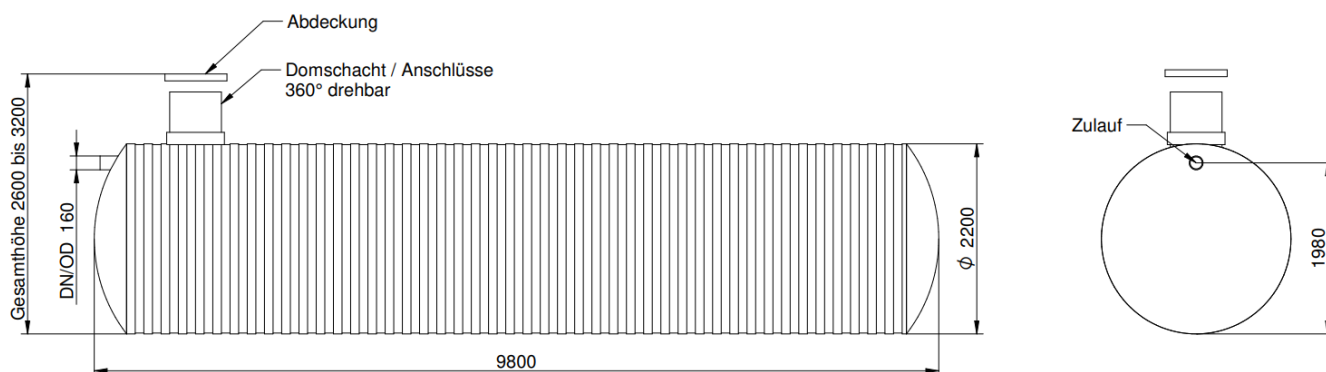

DATENBLATT

WS-AW 40000 POSEIDON XXL

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-210.50.644
Bezeichnung	Poseidon XXL 40000 AW
Tankvolumen	40000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschluss Tankstutzen	DN/OD160
Grundwasserstabil	bis Behälteroberkante
Befahrbarkeit	LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte o.ä.
max. Überschüttungshöhe	2000 mm
Domschachteinstieg	DN600
Garantie	50 Jahre
Material	100% Polyethylen
Farbe Behälterkorpus	schwarz
Abmessungen (DxHxL)	Ø2200x2600-3200x13200 mm

WEITERE DETAILS



Material

- 100% Polyethylen schwarz
- lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff

Behälterkorpus

- LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte
- doppelwandiger Tankzylinder bietet sehr hohe Steifigkeit und Stabilität
- Grundwasserstabil bis Behälteroberkante
- DN/OD160 Anschluss für Zulauf
- Überschüttungshöhe bis 2000mm ermöglicht großen Abstand zur Fallleitung
- glatte Tankinnenflächen verhindern Schmutzablagerungen
- sickerfähiges Aushubmaterial (Bodenklasse 3 gemäß nach ÖNORM B 2205 - nicht bindige Sand- oder Kiesböden) kann als Umhüllungsmaterial verwendet werden
- werksseitige Dichtheitsprüfung vor Auslieferung

Domschacht

- zur Anpassung an die Geländekante kürzbar
- inkl. Dichtung zur Anbindung an den Behälterkorpus
- Abdeckungen erhältlich von begehbar bis LKW-befahrbar Klasse D

DATENBLATT


WS-AW 40000 POSEIDON XXL

WEITERE DETAILS

Lieferumfang

- Behälterkorpus
- Domschacht
- Dichtung Domschachtanbindung
- Einbauanleitung

MASSZEICHNUNG

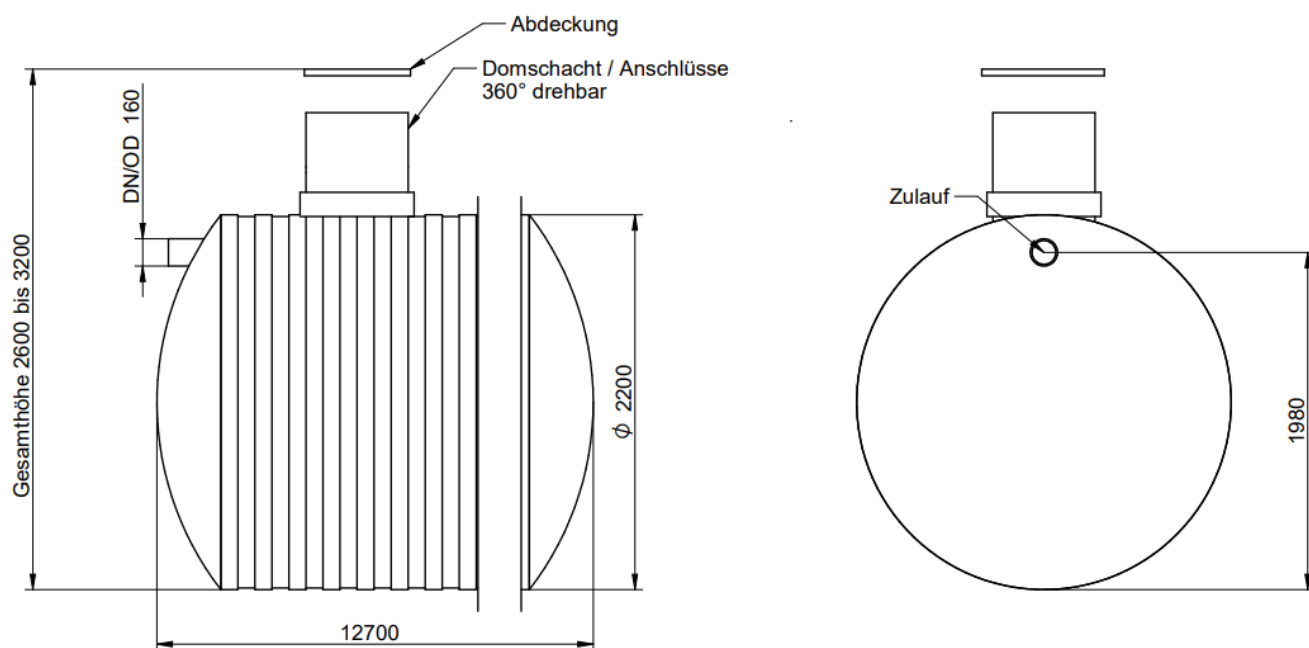

DATENBLATT

WS-AW 50000 POSEIDON XXL

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-210.50.645
Bezeichnung	Poseidon XXL 50000 AW
Tankvolumen	50000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschluss Tankstutzen	DN/OD160
Grundwasserstabil	bis Behälteroberkante
Befahrbarkeit	LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte o.ä.
max. Überschüttungshöhe	2000 mm
Domschachteinstieg	DN600
Garantie	50 Jahre
Material	100% Polyethylen
Farbe Behälterkorpus	schwarz
Abmessungen (DxHxL)	Ø2400x2800-3400x13200 mm

WEITERE DETAILS



Material

- 100% Polyethylen schwarz
- lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff

Behälterkorpus

- LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte
- doppelwandiger Tankzylinder bietet sehr hohe Steifigkeit und Stabilität
- Grundwasserstabil bis Behälteroberkante
- DN/OD160 Anschluss für Zulauf
- Überschüttungshöhe bis 2000mm ermöglicht großen Abstand zur Fallleitung
- glatte Tankinnenflächen verhindern Schmutzablagerungen
- sickerfähiges Aushubmaterial (Bodenklasse 3 gemäß nach ÖNORM B 2205 - nicht bindige Sand- oder Kiesböden) kann als Umhüllungsmaterial verwendet werden
- werksseitige Dichtheitsprüfung vor Auslieferung

Domschacht

- zur Anpassung an die Geländekante kürzbar
- inkl. Dichtung zur Anbindung an den Behälterkorpus
- Abdeckungen erhältlich von begehbar bis LKW-befahrbar Klasse D

DATENBLATT

WS-AW 50000 POSEIDON XXL

WEITERE DETAILS

- Behälterkorpus
- Domschacht
- Dichtung Domschachtanbindung
- Einbauanleitung

Lieferumfang

MASSZEICHNUNG

