

DATENBLATT

POSEIDON XXL TRINKWASSERTANK 6000L MIT TELESKOPDOMSCHACHT & DECKEL

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-210.55.306
Bezeichnung	POSEIDON XXL 6000L TW
Tankvolumen	6000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschlussdimensionen	2" IG
Grundwasserstabil	bis Behälteroberkante
Befahrbarkeit	-
max. Überschüttungshöhe	800mm
Domschachteinstieg	DN800
Domschachtverlängerung	-
Material	100% PE
Farbe Behälterkorpus/Domschacht	blau/grün
Transportmaße Behälter	Ø2200x2100 mm
Transportmaße Domschacht	1xPalette 1200x800mm

WEITERE DETAILS



Material

- 100% Polyethylen
- Lebensmittelecht - geprüft nach ÖNORM B5014
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

Behälterkorpus

- Grundwasserstabil bis Behälteroberkante
- doppelwandiger Tankzylinder bietet sehr hohe Steifigkeit und Stabilität
- verhindert Schmutzablagerungen durch glatte Tankinnenflächen
- werksseitige Dichtheitsprüfung vor Auslieferung
- Zulauf, Überlauf, Entleerung und Entnahme 2" IG
- sickerfähiges Aushubmaterial (Bodenklasse 3 gemäß ÖNORM B 2205 - nicht bindige Sand- oder Kiesböden) kann als Umhüllungsmaterial verwendet werden

Domschacht

- kürzbar zur Anpassung an die Geländeoberkante
- inkl. Dichtung zur Anbindung an den Behälterkorpus
- inkl. versperbarer Kunststoffabdeckung
- inkl. Innenabdeckung mit Belüftungsventil (verhindert Verschmutzung des Trinkwassers beim Öffnen der Abdeckung)
- inkl. Belüftungsrohr (Länge 500mm)
- Inkl. Dichtung zur Anbindung an Behälterkorpus

DATENBLATT


POSEIDON XXL TRINKWASSERTANK 6000L MIT TELESKOPDOMSCHACHT & DECKEL

WEITERE DETAILS

- Behälterkorpus
- Domschacht (inkl. Dichtungen und Innendeckel mit Belüftungsventil)
- Kunststoffabdeckung (inkl. Belüftungsrohr und 2 Stk. Absperrschloss)
- Einbauanleitung

Lieferumfang

MASSZEICHNUNG

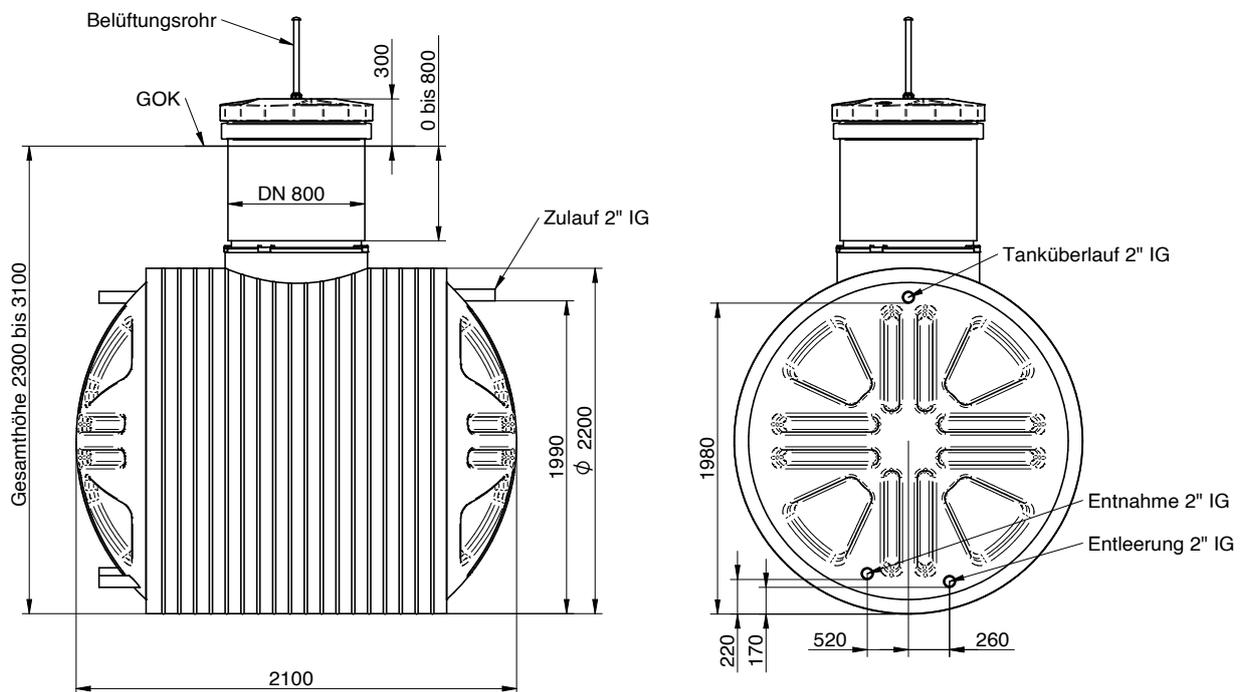

DATENBLATT

POSEIDON XXL TRINKWASSERTANK 8000L MIT TELESKOPDOMSCHACHT & DECKEL

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-210.55.308
Bezeichnung	POSEIDON XXL 8000L TW
Tankvolumen	8000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschlussdimensionen	2" IG
Grundwasserstabil	bis Behälteroberkante
Befahrbarkeit	-
max. Überschüttungshöhe	800mm
Domschachteinstieg	DN800
Domschachtverlängerung	-
Material	100% PE
Farbe Behälterkorpus/Domschacht	blau/grün
Transportmaße Behälter	Ø2200x2800 mm
Transportmaße Domschacht	1xPalette 1200x800mm

WEITERE DETAILS



Material

- 100% Polyethylen
- Lebensmittelecht - geprüft nach ÖNORM B5014
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

Behälterkorpus

- Grundwasserstabil bis Behälteroberkante
- doppelwandiger Tankzylinder bietet sehr hohe Steifigkeit und Stabilität
- verhindert Schmutzablagerungen durch glatte Tankinnenflächen
- werksseitige Dichtheitsprüfung vor Auslieferung
- Zulauf, Überlauf, Entleerung und Entnahme 2" IG
- sickerfähiges Aushubmaterial (Bodenklasse 3 gemäß ÖNORM B 2205 - nicht bindige Sand- oder Kiesböden) kann als Umhüllungsmaterial verwendet werden

Domschacht

- kürzbar zur Anpassung an die Geländeoberkante
- inkl. Dichtung zur Anbindung an den Behälterkorpus
- inkl. versperbarer Kunststoffabdeckung
- inkl. Innenabdeckung mit Belüftungsventil (verhindert Verschmutzung des Trinkwassers beim Öffnen der Abdeckung)
- inkl. Belüftungsrohr (Länge 500mm)
- Inkl. Dichtung zur Anbindung an Behälterkorpus

DATENBLATT


POSEIDON XXL TRINKWASSERTANK 8000L MIT TELESKOPDOMSCHACHT & DECKEL

WEITERE DETAILS

- Behälterkorpus
- Domschacht (inkl. Dichtungen und Innendeckel mit Belüftungsventil)
- Kunststoffabdeckung (inkl. Belüftungsrohr und 2 Stk. Absperrschloss)
- Einbauanleitung

Lieferumfang

MASSZEICHNUNG

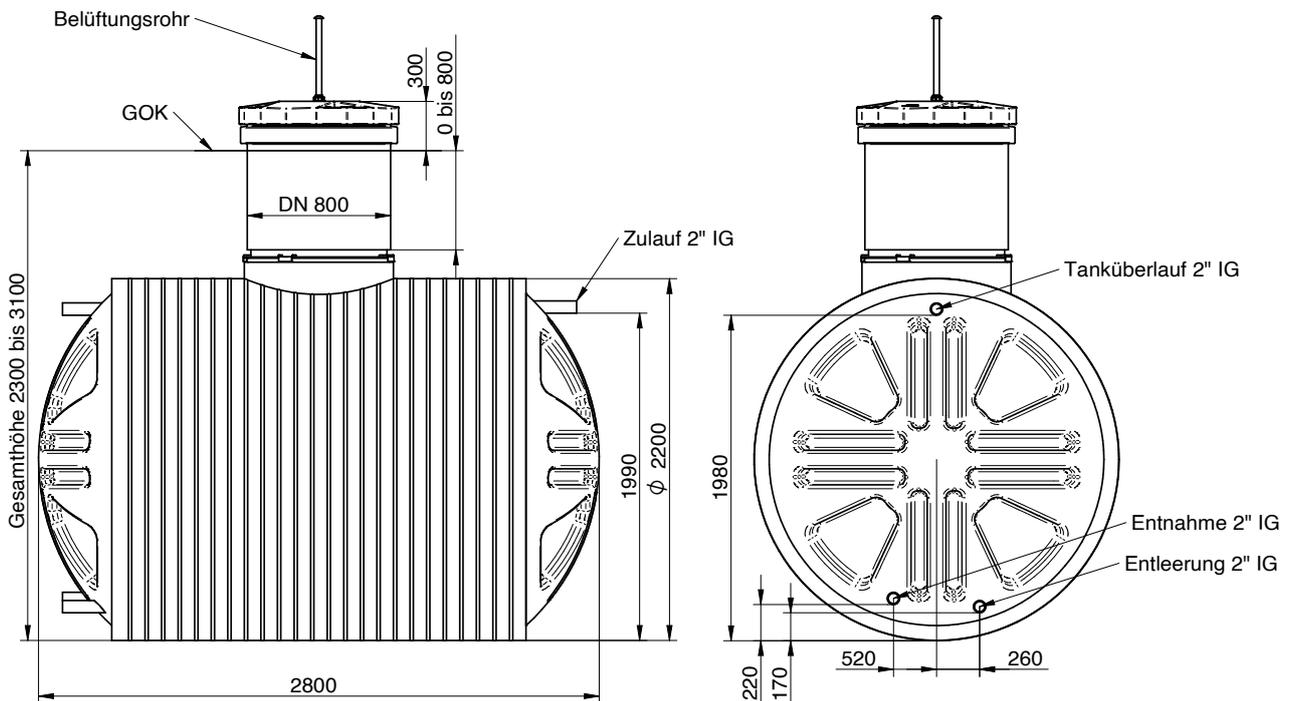

DATENBLATT

POSEIDON XXL TRINKWASSERTANK 10000L MIT TELESKOPDOMSCHACHT & DECKEL

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-210.55.310
Bezeichnung	POSEIDON XXL 10000L TW
Tankvolumen	10000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschlussdimensionen	2" IG
Grundwasserstabil	bis Behälteroberkante
Befahrbarkeit	-
max. Überschüttungshöhe	800mm
Domschachteinstieg	DN800
Domschachtverlängerung	-
Material	100% PE
Farbe Behälterkorpus/Domschacht	blau/grün
Transportmaße Behälter	Ø2200x3500 mm
Transportmaße Domschacht	1xPalette 1200x800mm

WEITERE DETAILS



Material

- 100% Polyethylen
- Lebensmittelecht - geprüft nach ÖNORM B5014
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

Behälterkorpus

- Grundwasserstabil bis Behälteroberkante
- doppelwandiger Tankzylinder bietet sehr hohe Steifigkeit und Stabilität
- verhindert Schmutzablagerungen durch glatte Tankinnenflächen
- werksseitige Dichtheitsprüfung vor Auslieferung
- Zulauf, Überlauf, Entleerung und Entnahme 2" IG
- sickerfähiges Aushubmaterial (Bodenklasse 3 gemäß ÖNORM B 2205 - nicht bindige Sand- oder Kiesböden) kann als Umhüllungsmaterial verwendet werden

Domschacht

- kürzbar zur Anpassung an die Geländeoberkante
- inkl. Dichtung zur Anbindung an den Behälterkorpus
- inkl. versperbarer Kunststoffabdeckung
- inkl. Innenabdeckung mit Belüftungsventil (verhindert Verschmutzung des Trinkwassers beim Öffnen der Abdeckung)
- inkl. Belüftungsrohr (Länge 500mm)
- Inkl. Dichtung zur Anbindung an Behälterkorpus

DATENBLATT


POSEIDON XXL TRINKWASSERTANK 10000L MIT TELESKOPDOMSCHACHT & DECKEL

WEITERE DETAILS

- Behälterkorpus
- Domschacht (inkl. Dichtungen und Innendeckel mit Belüftungsventil)
- Kunststoffabdeckung (inkl. Belüftungsrohr und 2 Stk. Absperrschloss)
- Einbauanleitung

Lieferumfang


MASSZEICHNUNG

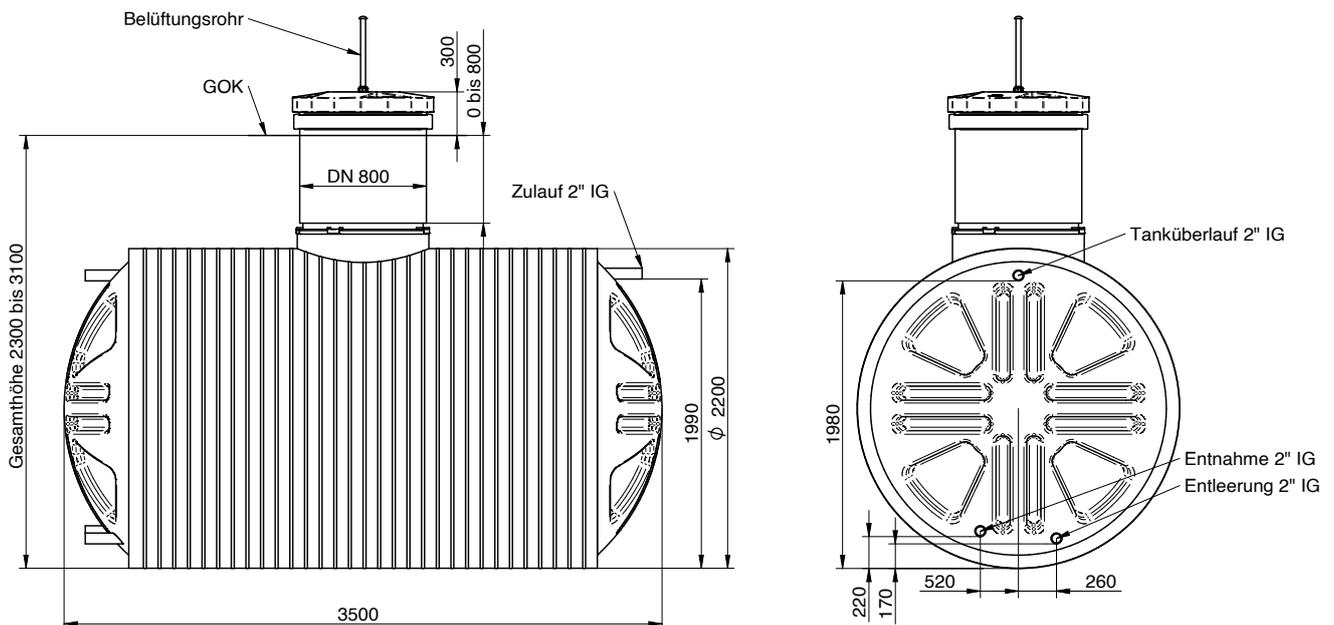

DATENBLATT

POSEIDON XXL TRINKWASSERTANK 12500L MIT TELESKOPDOMSCHACHT & DECKEL

PRODUKTINFORMATIONEN

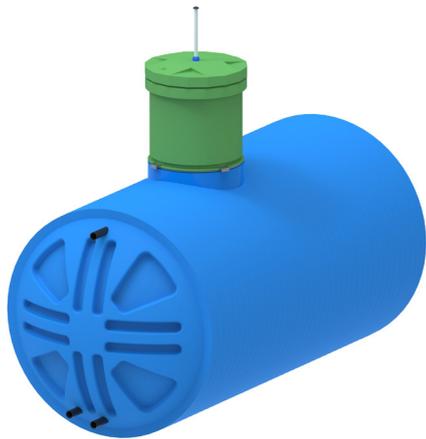

Artikelnummer	1-210.55.312
Bezeichnung	POSEIDON XXL 12500L TW
Tankvolumen	12500 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschlussdimensionen	2" IG
Grundwasserstabil	bis Behälteroberkante
Befahrbarkeit	-
max. Überschüttungshöhe	800mm
Domschachteinstieg	DN800
Domschachtverlängerung	-
Material	100% PE
Farbe Behälterkorpus/Domschacht	blau/grün
Transportmaße Behälter	Ø2200x4500 mm
Transportmaße Domschacht	1xPalette 1200x800mm

WEITERE DETAILS



Material

- 100% Polyethylen
- Lebensmittelecht - geprüft nach ÖNORM B5014
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

Behälterkorpus

- Grundwasserstabil bis Behälteroberkante
- doppelwandiger Tankzylinder bietet sehr hohe Steifigkeit und Stabilität
- verhindert Schmutzablagerungen durch glatte Tankinnenflächen
- werksseitige Dichtheitsprüfung vor Auslieferung
- Zulauf, Überlauf, Entleerung und Entnahme 2" IG
- sickerfähiges Aushubmaterial (Bodenklasse 3 gemäß ÖNORM B 2205 - nicht bindige Sand- oder Kiesböden) kann als Umhüllungsmaterial verwendet werden

Domschacht

- kürzbar zur Anpassung an die Geländeoberkante
- inkl. Dichtung zur Anbindung an den Behälterkorpus
- inkl. versperbarer Kunststoffabdeckung
- inkl. Innenabdeckung mit Belüftungsventil (verhindert Verschmutzung des Trinkwassers beim Öffnen der Abdeckung)
- inkl. Belüftungsrohr (Länge 500mm)
- Inkl. Dichtung zur Anbindung an Behälterkorpus

DATENBLATT


POSEIDON XXL TRINKWASSERTANK 12500L MIT TELESKOPDOMSCHACHT & DECKEL

WEITERE DETAILS

- Behälterkorpus
- Domschacht (inkl. Dichtungen und Innendeckel mit Belüftungsventil)
- Kunststoffabdeckung (inkl. Belüftungsrohr und 2 Stk. Absperrschloss)
- Einbauanleitung

Lieferumfang


MASSZEICHNUNG

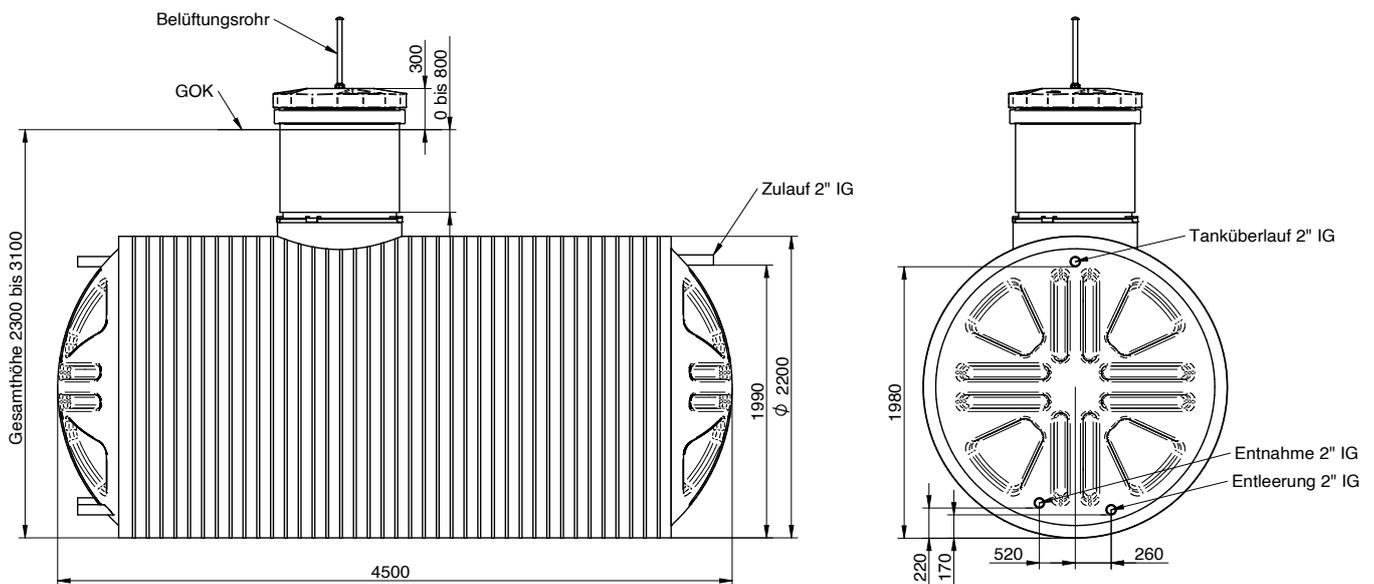

DATENBLATT

POSEIDON XXL TRINKWASSERTANK 15000L MIT TELESKOPDOMSCHACHT & DECKEL

PRODUKTINFORMATIONEN

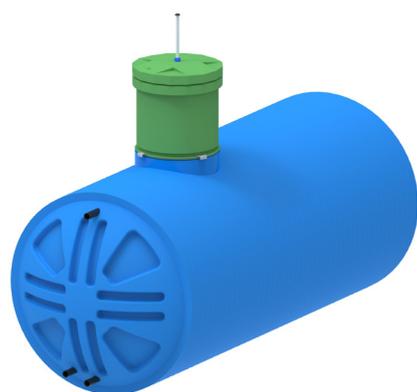

Artikelnummer	1-210.55.315
Bezeichnung	POSEIDON XXL 15000L TW
Tankvolumen	15000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschlussdimensionen	2" IG
Grundwasserstabil	bis Behälteroberkante
Befahrbarkeit	-
max. Überschüttungshöhe	800mm
Domschachteinstieg	DN800
Domschachtverlängerung	-
Material	100% PE
Farbe Behälterkorpus/Domschacht	blau/grün
Transportmaße Behälter	Ø2200x5200 mm
Transportmaße Domschacht	1xPalette 1200x800mm

WEITERE DETAILS



Material

- 100% Polyethylen
- Lebensmittelecht - geprüft nach ÖNORM B5014
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

Behälterkorpus

- Grundwasserstabil bis Behälteroberkante
- doppelwandiger Tankzylinder bietet sehr hohe Steifigkeit und Stabilität
- verhindert Schmutzablagerungen durch glatte Tankinnenflächen
- werksseitige Dichtheitsprüfung vor Auslieferung
- Zulauf, Überlauf, Entleerung und Entnahme 2" IG
- sickerfähiges Aushubmaterial (Bodenklasse 3 gemäß ÖNORM B 2205 - nicht bindige Sand- oder Kiesböden) kann als Umhüllungsmaterial verwendet werden

Domschacht

- kürzbar zur Anpassung an die Geländeoberkante
- inkl. Dichtung zur Anbindung an den Behälterkorpus
- inkl. versperbarer Kunststoffabdeckung
- inkl. Innenabdeckung mit Belüftungsventil (verhindert Verschmutzung des Trinkwassers beim Öffnen der Abdeckung)
- inkl. Belüftungsrohr (Länge 500mm)
- Inkl. Dichtung zur Anbindung an Behälterkorpus

DATENBLATT


POSEIDON XXL TRINKWASSERTANK 15000L MIT TELESKOPDOMSCHACHT & DECKEL

WEITERE DETAILS

- Behälterkorpus
- Domschacht (inkl. Dichtungen und Innendeckel mit Belüftungsventil)
- Kunststoffabdeckung (inkl. Belüftungsrohr und 2 Stk. Absperrschloss)
- Einbauanleitung

Lieferumfang


MASSZEICHNUNG

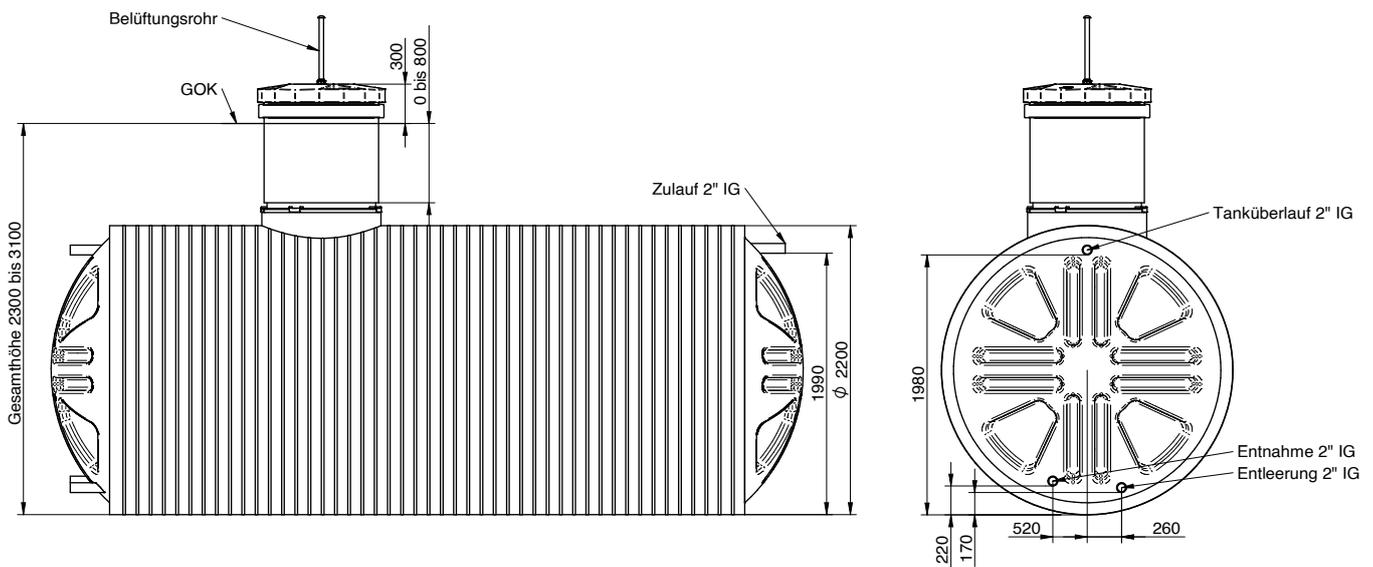

DATENBLATT

POSEIDON XXL TRINKWASSERTANK 20000L MIT TELESKOPDOMSCHACHT & DECKEL

PRODUKTINFORMATIONEN

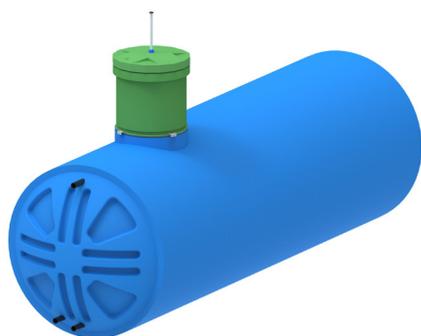

Artikelnummer	1-210.55.320
Bezeichnung	POSEIDON XXL 20000L TW
Tankvolumen	20000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschlussdimensionen	2" IG
Grundwasserstabil	bis Behälteroberkante
Befahrbarkeit	-
max. Überschüttungshöhe	800mm
Domschachteinstieg	DN800
Domschachtverlängerung	-
Material	100% PE
Farbe Behälterkorpus/Domschacht	blau/grün
Transportmaße Behälter	Ø2200x6600 mm
Transportmaße Domschacht	1xPalette 1200x800mm

WEITERE DETAILS



Material

- 100% Polyethylen
- Lebensmittelecht - geprüft nach ÖNORM B5014
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

Behälterkorpus

- Grundwasserstabil bis Behälteroberkante
- doppelwandiger Tankzylinder bietet sehr hohe Steifigkeit und Stabilität
- verhindert Schmutzablagerungen durch glatte Tankinnenflächen
- werksseitige Dichtheitsprüfung vor Auslieferung
- Zulauf, Überlauf, Entleerung und Entnahme 2" IG
- sickerfähiges Aushubmaterial (Bodenklasse 3 gemäß ÖNORM B 2205 - nicht bindige Sand- oder Kiesböden) kann als Umhüllungsmaterial verwendet werden

Domschacht

- kürzbar zur Anpassung an die Geländeoberkante
- inkl. Dichtung zur Anbindung an den Behälterkorpus
- inkl. versperbarer Kunststoffabdeckung
- inkl. Innenabdeckung mit Belüftungsventil (verhindert Verschmutzung des Trinkwassers beim Öffnen der Abdeckung)
- inkl. Belüftungsrohr (Länge 500mm)
- Inkl. Dichtung zur Anbindung an Behälterkorpus

DATENBLATT


POSEIDON XXL TRINKWASSERTANK 20000L MIT TELESKOPDOMSCHACHT & DECKEL

WEITERE DETAILS

- Behälterkorpus
- Domschacht (inkl. Dichtungen und Innendeckel mit Belüftungsventil)
- Kunststoffabdeckung (inkl. Belüftungsrohr und 2 Stk. Absperrschloss)
- Einbauanleitung

Lieferumfang


MASSZEICHNUNG

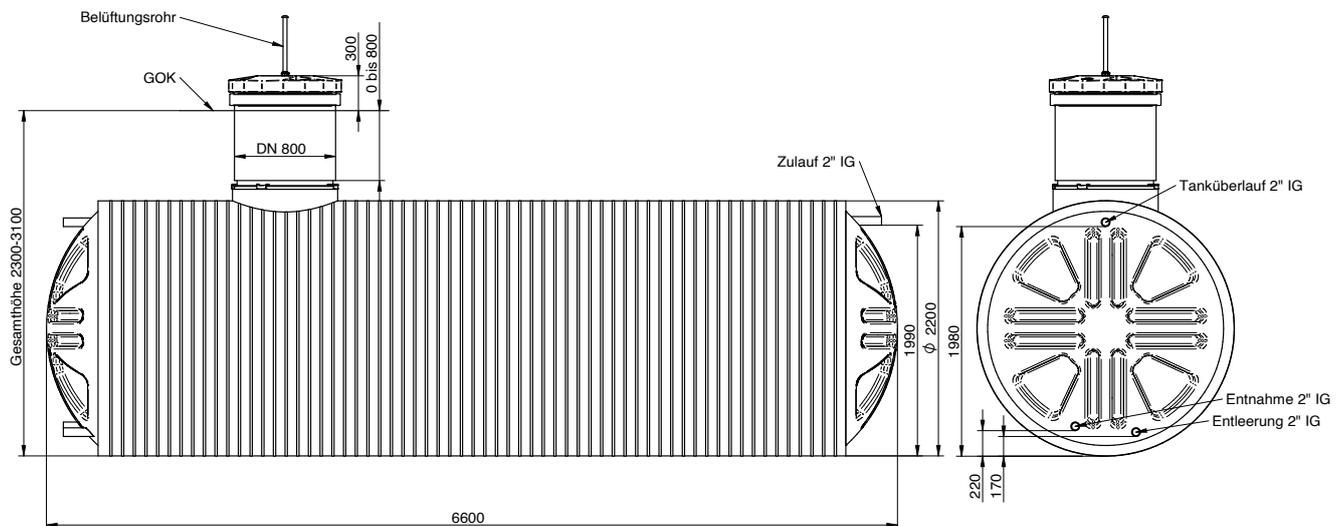

DATENBLATT

POSEIDON XXL TRINKWASSERTANK 25000L MIT TELESKOPDOMSCHACHT & DECKEL

PRODUKTINFORMATIONEN

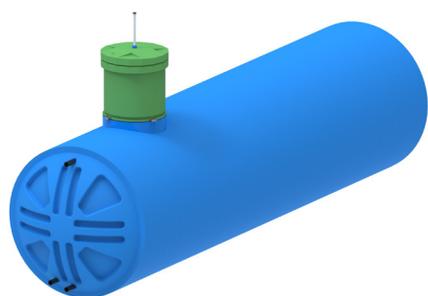

Artikelnummer	1-210.55.325
Bezeichnung	POSEIDON XXL 25000L TW
Tankvolumen	25000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschlussdimensionen	2" IG
Grundwasserstabil	bis Behälteroberkante
Befahrbarkeit	-
max. Überschüttungshöhe	800mm
Domschachteinstieg	DN800
Domschachtverlängerung	-
Material	100% PE
Farbe Behälterkorpus/Domschacht	blau/grün
Transportmaße Behälter	Ø2200x8500 mm
Transportmaße Domschacht	1xPalette 1200x800mm

WEITERE DETAILS



Material

- 100% Polyethylen
- Lebensmittelecht - geprüft nach ÖNORM B5014
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

Behälterkorpus

- Grundwasserstabil bis Behälteroberkante
- doppelwandiger Tankzylinder bietet sehr hohe Steifigkeit und Stabilität
- verhindert Schmutzablagerungen durch glatte Tankinnenflächen
- werksseitige Dichtheitsprüfung vor Auslieferung
- Zulauf, Überlauf, Entleerung und Entnahme 2" IG
- sickerfähiges Aushubmaterial (Bodenklasse 3 gemäß ÖNORM B 2205 - nicht bindige Sand- oder Kiesböden) kann als Umhüllungsmaterial verwendet werden

Domschacht

- kürzbar zur Anpassung an die Geländeoberkante
- inkl. Dichtung zur Anbindung an den Behälterkorpus
- inkl. versperbarer Kunststoffabdeckung
- inkl. Innenabdeckung mit Belüftungsventil (verhindert Verschmutzung des Trinkwassers beim Öffnen der Abdeckung)
- inkl. Belüftungsrohr (Länge 500mm)
- Inkl. Dichtung zur Anbindung an Behälterkorpus

DATENBLATT


POSEIDON XXL TRINKWASSERTANK 25000L MIT TELESKOPDOMSCHACHT & DECKEL

WEITERE DETAILS

- Behälterkorpus
- Domschacht (inkl. Dichtungen und Innendeckel mit Belüftungsventil)
- Kunststoffabdeckung (inkl. Belüftungsrohr und 2 Stk. Absperrschloss)
- Einbauanleitung

Lieferumfang


MASSZEICHNUNG

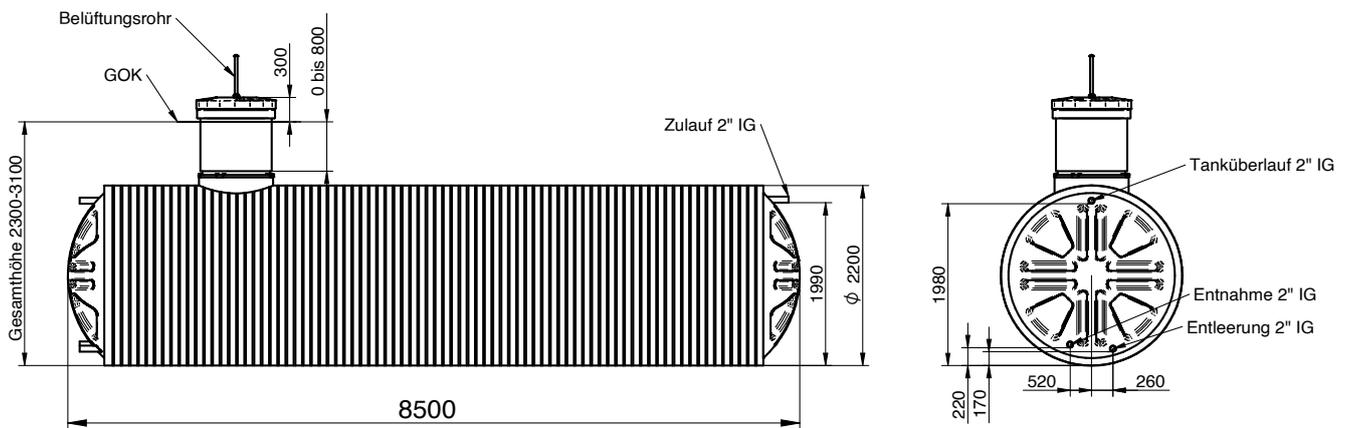

DATENBLATT

POSEIDON XXL TRINKWASSERTANK 30000L MIT TELESKOPDOMSCHACHT & DECKEL

PRODUKTINFORMATIONEN

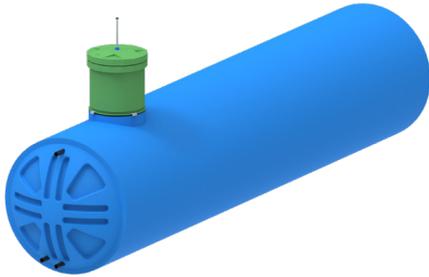

Artikelnummer	1-210.55.330
Bezeichnung	POSEIDON XXL 30000L TW
Tankvolumen	30000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschlussdimensionen	2" IG
Grundwasserstabil	bis Behälteroberkante
Befahrbarkeit	-
max. Überschüttungshöhe	800mm
Domschachteinstieg	DN800
Domschachtverlängerung	-
Material	100% PE
Farbe Behälterkorpus/Domschacht	blau/grün
Transportmaße Behälter	Ø2200x9800 mm
Transportmaße Domschacht	1xPalette 1200x800mm

WEITERE DETAILS



Material

- 100% Polyethylen
- Lebensmittelecht - geprüft nach ÖNORM B5014
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

Behälterkorpus

- Grundwasserstabil bis Behälteroberkante
- doppelwandiger Tankzylinder bietet sehr hohe Steifigkeit und Stabilität
- verhindert Schmutzablagerungen durch glatte Tankinnenflächen
- werksseitige Dichtheitsprüfung vor Auslieferung
- Zulauf, Überlauf, Entleerung und Entnahme 2" IG
- sickerfähiges Aushubmaterial (Bodenklasse 3 gemäß ÖNORM B 2205 - nicht bindige Sand- oder Kiesböden) kann als Umhüllungsmaterial verwendet werden

Domschacht

- kürzbar zur Anpassung an die Geländeoberkante
- inkl. Dichtung zur Anbindung an den Behälterkorpus
- inkl. versperbarer Kunststoffabdeckung
- inkl. Innenabdeckung mit Belüftungsventil (verhindert Verschmutzung des Trinkwassers beim Öffnen der Abdeckung)
- inkl. Belüftungsrohr (Länge 500mm)
- Inkl. Dichtung zur Anbindung an Behälterkorpus

DATENBLATT

POSEIDON XXL TRINKWASSERTANK 30000L MIT TELESKOPDOMSCHACHT & DECKEL


WEITERE DETAILS

- Behälterkorpus
- Domschacht (inkl. Dichtungen und Innendeckel mit Belüftungsventil)
- Kunststoffabdeckung (inkl. Belüftungsrohr und 2 Stk. Absperrschloss)

Lieferumfang

- Einbauanleitung


MASSZEICHNUNG

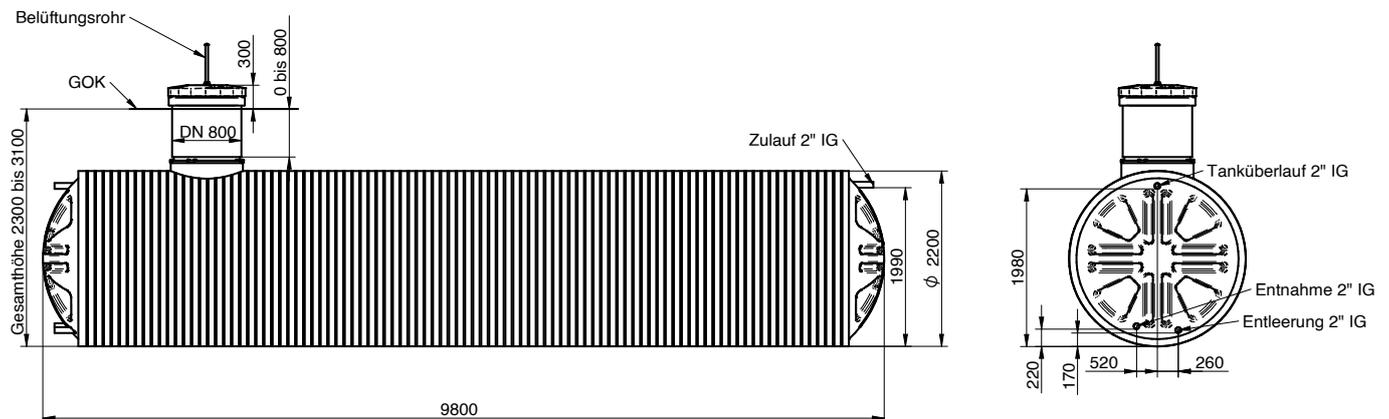

DATENBLATT

POSEIDON XXL TRINKWASSERTANK 40000L MIT TELESKOPDOMSCHACHT & DECKEL

PRODUKTINFORMATIONEN

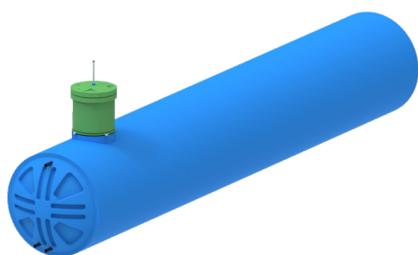

Artikelnummer	1-210.55.340
Bezeichnung	POSEIDON XXL 40000L TW
Tankvolumen	40000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschlussdimensionen	2" IG
Grundwasserstabil	bis Behälteroberkante
Befahrbarkeit	-
max. Überschüttungshöhe	800mm
Domschachteinstieg	DN800
Domschachtverlängerung	-
Material	100% PE
Farbe Behälterkorpus/Domschacht	blau/grün
Transportmaße Behälter	Ø2200x13200 mm
Transportmaße Domschacht	1xPalette 1200x800mm

WEITERE DETAILS



Material

- 100% Polyethylen
- Lebensmittelecht - geprüft nach ÖNORM B5014
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

Behälterkorpus

- Grundwasserstabil bis Behälteroberkante
- doppelwandiger Tankzylinder bietet sehr hohe Steifigkeit und Stabilität
- verhindert Schmutzablagerungen durch glatte Tankinnenflächen
- werksseitige Dichtheitsprüfung vor Auslieferung
- Zulauf, Überlauf, Entleerung und Entnahme 2" IG
- sickerfähiges Aushubmaterial (Bodenklasse 3 gemäß ÖNORM B 2205 - nicht bindige Sand- oder Kiesböden) kann als Umhüllungsmaterial verwendet werden

Domschacht

- kürzbar zur Anpassung an die Geländeoberkante
- inkl. Dichtung zur Anbindung an den Behälterkorpus
- inkl. versperbarer Kunststoffabdeckung
- inkl. Innenabdeckung mit Belüftungsventil (verhindert Verschmutzung des Trinkwassers beim Öffnen der Abdeckung)
- inkl. Belüftungsrohr (Länge 500mm)
- Inkl. Dichtung zur Anbindung an Behälterkorpus

DATENBLATT

POSEIDON XXL TRINKWASSERTANK 40000L MIT TELESKOPDOMSCHACHT & DECKEL

WEITERE DETAILS

Lieferumfang

- Behälterkorpus
- Domschacht (inkl. Dichtungen und Innendeckel mit Belüftungsventil)
- Kunststoffabdeckung (inkl. Belüftungsrohr und 2 Stk. Absperrschloss)
- Einbauanleitung

MASSZEICHNUNG

