

POLIDUR PRIMER

FEUCHTIGKEITSHÄRTENDER POLYURETHAN-PRIMER ZUR STÄRKUNG VON STAUBIGEN UNTERGRÜNDEN UND ZUM SCHUTZ VOR FEUCHTIGKEIT VOR DEM AUFTRAGEN VON KLEBSTOFFEN AUS EPOXIDHARZ ODER POLYURETHAN

MERKMALE		UMWELTBELASTUNG	ANWENDUNG	HINWEISE
S	A			
VEHIKEL LÖSEMITTEL	EINKOMPONENTIG		MIT STREICHPINSEL AUFTRAGEN	

PROBLEM

ESTRICHE MIT HOHER FEUCHTIGKEIT STÄRKEN UND ISOLIEREN

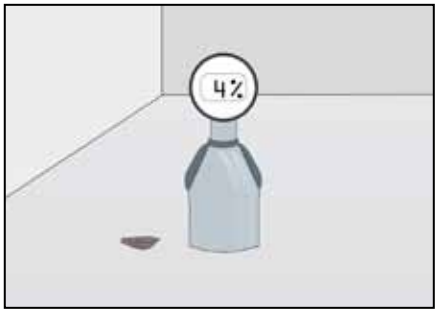

LÖSUNG

Staubige oder einem Feuchtigkeitsanstieg ausgesetzte Untergründe können zur Zersetzung von Holzbelägen führen.
POLIDUR PRIMER ist eine Lösung mit feuchtigkeitshärtenden Polyurethanharzen mit hoher Haft-, Stärkungs- und Isolierkraft für Estriche.

ANWENDUNGSBEREICHE

POLIDUR PRIMER wird als Primer zur Stärkung von staubigen Untergründen sowie als Feuchtigkeitsschutz von Zementuntergründen verwendet.

VORTEILE

- **Stärkt absorbierende Oberflächen.**
- **Schützt Untergründe vor Feuchtigkeit und ermöglicht somit ein sicheres Verlegen von Holzbelägen.**

ANWENDUNG

POLIDUR PRIMER wird mit dem Verdünnungsmittel für Polyurethane im Verhältnis von 33 % (2:1) verdünnt und mit einem Pinsel je nach Absorption des Untergrunds in einer oder mehreren Schichten aufgetragen.
Warten Sie mindestens drei bis vier Stunden (bei 20-25°C) zwischen dem Auftragen der einen und der anderen Schicht. Warten Sie jedoch nicht länger als zwölf Stunden.
Das Auftragen kann mittels Pinsel oder Rolle durchgeführt werden.

- **VERBRAUCH**

200-250 g/m².

- **HINWEISE**
- POLIDUR PRIMER als Feuchtigkeitsschutz muss in zwei oder drei Schichten aufgetragen werden, um einen sicheren Schutz zu gewährleisten.
- Verwenden Sie das verdünnte Produkt erst, nachdem Sie die Absorption des Untergrunds geprüft haben.
- Halten Sie die Beutel nach der Verwendung gut geschlossen, da das Produkt feuchtigkeitsempfindlich ist.

TECHNISCHE DATEN

	Vorschriften	POLIDUR PRIMER
Aussehen		Flüssing
Farbe		braun transparent
Rohdichte	**EN1015-10**	0.90 kg/L
Verarbeitungstemperatur		+5°C ÷ +35°C
Wärmewiderstand - Servicetemperatur		–30°C ÷ +90°C
Wartezeit - bis zur Aushärtung		24 Stunden
Stoccaggio nelle confezioni originali		12 Monate

VERPACKUNGSFORM

POLIDUR PRIMER
10-L-Kanister.

Die angegebenen Daten sind unverbindliche Durchschnittswerte, die sich auf die derzeitige Produktion beziehen. Die Firma Index S.p.A. kann sie jederzeit und unangekündigt ändern und auf den neuesten Stand bringen. Die Ratschläge und technischen Informationen entsprechen unseren besten Kenntnissen in Bezug auf Eigenschaften und Anwendung der Produkte. Angesichts der zahlreichen Einsatzmöglichkeiten und der Gefahr der Überlagerung von Elementen, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir keinerlei Haftung für die Resultate. Der Käufer muss auf eigene Verantwortung prüfen, ob sich das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch eignet.

• SCHLAGEN SIE ZUM RICHTIGEN GEBRAUCH UNSERER PRODUKTE IN DEN TECHNISCHEN VORSCHRIFTEN VON INDEX NACH. • WENDEN SIE SICH FÜR WEITERE AUSKÜNFTE ODER BESONDERE VERWENDUNGSZWECKE AN UNSERE TECHNISCHE ABTEILUNG. •

index Construction Systems and Products
Via G. Rossini, 22 - 37060 Castel D'Azzano (VR) - Italien - C.P.67
T. +39 045 8546201 - F. +39 045 518390

TECWARE
Christoph A. Köck
Maurerweg 15
6511 Zams
www.tecware.at
TECWARE CHRISTOPH A. KÖCK

TOTAL QUALITY index UNI EN ISO 9001
Environmental Management Systems index UNI EN ISO 14001
index socio del GBC Italia
lavoro sicuro

S.7/dig. - 250+50 - 3/2013ed

© INDEX