




LIGNUM AB

EPOXYD-POLYURETHAN ZWEIKOMPONENTENKLEBER OHNE WASSER UND LÖSEMittel MIT HOHER ELASTIZITÄT FÜR DAS VERLEGEN VON HOLZBÖDEN AUCH IN ÜBERLAGERUNG AUF JEDER ART VON UNTERGRUND

MERKMALE		UMWELTBELASTUNG	ANWENDUNG		HINWEISE
					
VEHIKEL LÖSEMittel	ZWEIKOMPONENTIG		MIT RÜHRWERK ANRÜHREN	MIT WAHNSPACHTEL AUFTRAGEN	VOR FROST SCHÜTZEN

PROBLEM

VERKLEBEN VON GROSSFORMATIGEN RIEMEN, AUCH AUF SPEZIELLEN UNTERGRÜNDEN

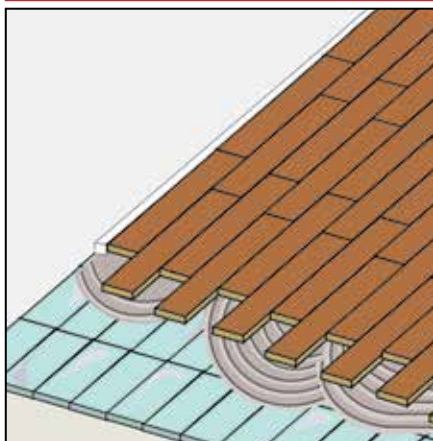

LÖSUNG

Das Verlegen von Holzböden erfordert immer eine besondere Sorgfalt, insbesondere bei Riemholz, Dielen, empfindlichen Hölzern oder Verklebungen in Überlagerung.

LIGNUM AB ist ein Polyurethan Zweikomponentenkleber, in heller (Eiche) und dunkler (Nuß) Farbe erhältlich.

Die ausgezeichnete Bearbeitbarkeit ermöglicht ein schnelles Auftragen und ein sicheres Verlegen von Holzböden.

Die charakteristische Elastizität des Produktes ermöglicht eine Anwendung auch unter den schwierigsten Bedingungen mit extremer Gebrauchsflexibilität.

ANWENDUNGSBEREICHE

LIGNUM AB ermöglicht das Verkleben von Parkett und Riemen aller Art auf jeder Art von Zementunterbau oder auf bereits vorhandene Böden in Keramik, Marmor, Holz, Heizestriche usw.

VORTEILE

- Sichere Verklebung auf Oberflächen aller Art.
- Das Produkt ohne Wassergehalt verhindert jegliche Verformung des Holzes.
- Es ermöglicht, jede Art von Holzboden in jeder Größe und Stärke zu verlegen.
- Die hohe Elastizität verhindert Zerklüftungen und Geknarre.

ANWENDUNG

• VORBEREITUNG DES UNTEGRUNDS

Der Unterbau muss frei von Staub, sich loslösenden Teilen, Wachs und trennenden Mitteln im allgemeinen sein. Die alten Böden müssen vor Verlegen sorgfältig mit Wasser und Natron entfettet und dann getrocknet werden. Absandender Zementunterbau muss vorbeugend mit einer Schicht POLIDUR PRIMER behandelt werden (1). Mindestens 8 Stunden warten, bis mit dem Auftragen des Klebstoffes **LIGNUM AB** fortgefahren werden kann.

• VORBEREITUNG DER MASSE

Die Komponente **B** (0,6 kg) wird in den Eimer der Komponente **A** (9,4 kg) gegeben und sorgfältig mit einem Rührgerät bei niedriger Geschwindigkeit so lange gemischt, bis eine zähflüssige Masse von gleichmäßiger Farbe entsteht (2) (Haltbarkeit der Masse 1-2 Std.).

• AUFTRAG

Das Produkt mit einem gezahnten Spachtel gleichmäßig auf die Verlegungsfläche auftragen und den Boden sofort verlegen, wobei auf einen guten Kontakt mit dem Klebstoff geachtet werden muss (3).

Geräte und nicht erhärtete Produktflecken werden mit Benzin oder Azeton gereinigt.

• VERBRAUCH

Der Produktverbrauch beträgt, je nach den Verhältnissen des Untergrunds, 0,5-0,8 kg/m².

• HINWEISE

- Die Reinigung und die Sanierung von defekten Unterböden sorgfältig durchführen, um eine perfekte Verlegung des Bodens zu gewährleisten.
- Unterböden, die nicht vollkommen eben oder unregelmäßig sind, können durch den Gebrauch der selbstnivellierenden Spachtelmasse PLANORADID korrigiert werden.
- Um einen Estrich

mit schneller Austrocknung zu erhalten, der ein rasches Verlegen des Holzbodens ermöglicht, den Estrichschnellzement DRYCEM (siehe Technische Merkblätter) auf den entstabilisierten Unterboden im Estrich verarbeiten.

- Die Komponente B ist korrosiv und wird mit den Vorsichtsmaßnahmen verwendet, die auf dem Etikett angegeben sind.



TECHNISCHE DATEN			
	Vorschriften	LIGNUM AB	
Komponente		KOMPONENTE A	KOMPONENTE B
Aussehen		zähflüssige Paste	zähflüssige Latex
Lagerung in Originalverpackung an trockenem Ort		12 Monate	12 Monate
Mischungsverhältnis		9.6	4
Aussehen		Pasta viscosa	
Farbe		Dunkel (Nussbaum) - Hell (Eiche)	
Rohdichte des Gemisches	EN 1015-6	1.70 kg/L	
Topfzeit (*)		2 Stunden	
Verarbeitungstemperatur		+10°C ÷ +35°C	
Wartezeit bis zur Begehrbarkeit (*)		2 Stunden	
Temperaturbeständigkeit - Betriebstemperatur		-30°C ÷ +90°C	

Prüfbedingungen: Temperatur 23±2°C, 50±5% R.F. und Luftgeschwindigkeit im Prüfbereich <0,2 m/s.
 (*) Die angegebenen Zeiten können sich bei abnehmender oder zunehmender Temperatur verlängern oder verkürzen.

schaften und Anwendung der Produkte. Angesichts der zahlreichen Einsatzmöglich-
 keiten und der Gefahr der Überlagerung von Elementen, auf die wir keinen Einfluss
 haben, übernehmen wir keinerlei Haftung für die Resultate. Der Käufer muss auf eigene
 Verantwortung prüfen, ob sich das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch eignet.

Die angegebenen Daten sind unverbindliche Durchschnittswerte, die sich auf die
 derzeitige Produktion beziehen. Die Firma Index S.p.A. kann sie jederzeit und unan-
 gekündigt ändern und auf den neuesten Stand bringen. Die Patschläge und tech-
 nischen Informationen entsprechen unseren besten Kenntnissen in Bezug auf Egen-

VERPACKUNGSFORM

LIGNUM AB
 9,4-kg-Eimer (Komponente A)
 0,6-kg-Fläschchen (Komponente B)

Construction Systems and Products

Via G. Rossini, 22 - 37060 Castel D'Azzano (VR) - Italien - C.P.67
T. +39 045 8546201 - F. +39 045 518390

TECWARE

Christoph A. Köck

Maurerweg 15
6511 Zams
www.tecware.at

CHRISTOPH A. KÜCK

UNI EN ISO 9001

UNI EN ISO 14001

• SCHLAGEN SIE ZUM RICHTIGEN GEBRAUCH UNSERER PRODUKTE IN DEN TECHNISCHEN VORSCHRIFTEN VON INDEX NACH. • WENDEN SIE SICH FÜR WEITERE AUSKÜNFTE ODER BESONDERE VERWENDUNGSZWECKE AN UNSERE TECHNISCHE ABTEILUNG. •