

SCHWERDÄMMFOLIE im Trockenbau!



SILENTECPlus ist eine hochdichte, schalldämmende und biegeweiche Folie für die akustische Verbesserung von Leichtbauwänden.



SILENTECPlus


Die Schwerdämmfolie wird im Bausektor zur Verbesserung der akustischen Eigenschaften der Gipskartonplatten in schalldämmenden Vorsatzschalen und abgehängten Decken eingesetzt. Die Verbesserung der Schalldämmung wird durch das Dämpfungsverhalten gegenüber der Schwingungsübertragung erreicht.

Als Montagehilfe ist eine Seite selbstklebend!

Artikel	Größe	Gewicht	Dicke	Stk./Pal.	UVP/M2
510088	1,0 x 1,0 m	7,2 kg/m ²	4,4 mm	98	

VORTEILE:

- BIEGEWEICH!
- SELBSTKLEBEND!
- GETEILTE SILIKONFOLIE!
- BEIDSEITIG MIT FINGERLIFT!

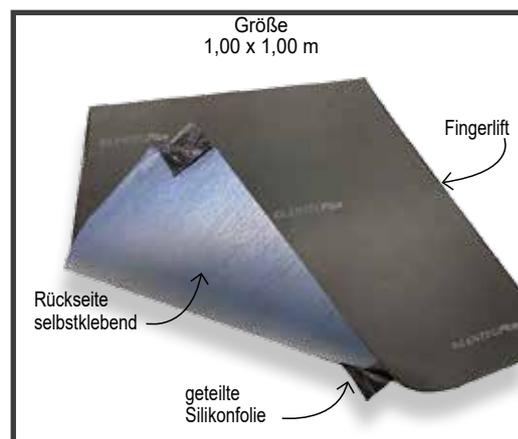

EINFACHES HANDLING - EINFACHE MONTAGE!

Technische Eigenschaften		
Dicke	4,4 mm	
Größe	1,00 × 1,00 m	
Flächenmasse	7,2 kg/m ²	
Maßhaltigkeit	-/+ 1,8 %	
Dichte	1.620 kg/m ³	
Wasserdampfdiffusionszahl	100.000 µ	
Dehnungsverhalten	30/30 %	EN 12311-1
Widerstand gegen Weiterreißen	130/130 N	EN 12310-1
Max. Zugkraft	430/300 N/50 mm	EN 12311-1
Feuerbeständigkeit*	B-s1, d0	EN 13501-1:2019
Verarbeitungstemperatur	>+ 5°C	

*Die Brandklasse bezieht sich auf das Material, das auf Gipskartonplatten aufgebracht wird - siehe Zertifikat Nr 1691.0DC0050/21 und 1692.0DC0050/21

Akustische Eigenschaft		
Schallschutzleitung des Produktes (Rw)	28 dB	EN ISO 10140-2 EN ISO 717-1

Chemikalische Eigenschaft	
Chem. Wechselwirkungen	Hochbeständig gegen Säuren und alkalische Reinigungsmittel! Verrottungsfest! Behält seine Eigenschaften, die im Laufe der Zeit unverändert bleiben!
Elektrostatisch	Keine statische Aufladung! Vermeidung von Wechselwirkungen zwischen den Materialien!


ZUBEHÖR

Schallschutzband ist ein einseitig selbstklebendes Band aus Polyethylenschaum

Bezeichnung	Artikel	Dicke	Breite	lfm pro Rolle	Roll/Kar.	UVP/LFM
TEC SSB-70	510160	3 mm	70 mm	30 m	12	



IHR FACHHÄNDLER



A-6511 Zams - Maurenweg 15 - Tel.: +43 (0)5442 61178 - Mail: office@tecware.at - www.tecware.at