DiProtec® SDB lose verlegbare Schnelldichtbahn – so

Die hochreißfeste, druckstabile DiProtec® SDB Schnelldichtbahn wurde speziell für eine einfache, sichere und schnelle Abdichtung von Balkonen und Terrassen konzipiert. Sie ist sowohl mit den armierten Dünnschichtdrainagen Watec®Drain KP, Watec®3E und Watec®4E als auch mit den AquaDrain® Drainagen einsetzbar.

DiProtec® SDB

So dichtet man Terrassen und Balkone schneller ab.

- **Schneller geht's nicht:** DiProtec® SDB wird lose verlegt. Die bei verklebten Systemen erforderliche aufwändige Untergrundvorbereitung, Grundierung und Trocknungszeiten entfallen. Die Schnelldichtbahn ist sofort wasserdicht, schlagregenfest sowie begeh- und überarbeitbar. Durch das integrierte unterseitige Dampfdruckausgleichsvlies kann auch auf feuchtem Untergrund oder altem Fliesenbelag ohne Schwierigkeiten gearbeitet werden.
- **Sicherer geht's nicht:** DiProtec® SDB ist aus hochreißfestem Kunststoff gefertigt, mit einem mittig eingelegten Glasvlies – das gewährleistet optimale Formstabilität und verhindert das Eindrücken der Drainage in die Abdichtung. Die geprüften, selbstklebenden Systemdichtbänder DiProtec® AB sorgen dafür, dass bei den Stoßverbindungen zwischen den Bahnen, beim Wandanschluss sowie beim Anschluss an GUTJAHR Profile alles dicht bleibt – ohne die üblichen dicken Überlappungen, die zu Staustufen und Unebenheiten führen.

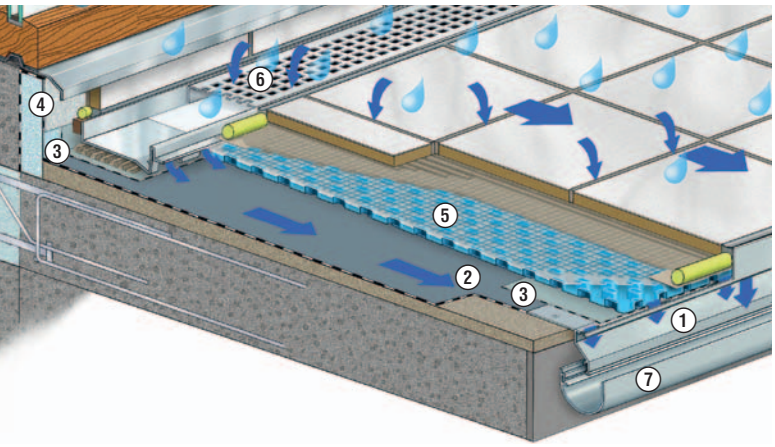

- **Einfacher geht's nicht:** DiProtec® SDB Bahnen lassen sich problemlos verlegen. Warum? Weil sie in nur einem Arbeitsschritt eine definierte Schichtstärke von 2 mm gewährleisten. Weil sie die gleiche Höhe wie die Gutjahr Profilschenkel haben und daher ohne Anspachteln direkt angeschlossen werden können. Weil Wand- und Randabschlüsse einfach und sicher mit den selbstklebenden Systemdichtbändern ausgeführt werden.
- **An alles gedacht:** In Kombination mit dem DiProtec® FLK Flüssigkunststoff lassen sich auch knifflige Anschlussdetails (z.B. Geländerpfosten) sicher lösen. Vorgefertigte Innen-/Außenecken, Manschetten und System-Bodenabläufe komplettieren das System.
- **Geprüfte Sicherheit:** Mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13967. Mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis für den mäßig und hoch beanspruchten Bereich in Anlehnung an DIN 18195, Teil 5 in Kombination mit DiProtec® FLK Flüssigkunststoff-Abdichtung (Nr. P-5190/301/09-MPA-BS), sowie Funktionsprüfung für den mäßig beanspruchten Bereich mit den DiProtec® System-Dichtbändern (CBM, Zentrum Baustoffe und Materialprüfung München, Prüfbericht-Nr. 51-10-0147).

1. **ProFin® DP21** Drainabschlussprofil
2. **DiProtec® SDB** Schnelldichtbahn
3. **DiProtec® AB-K** selbstklebendes Kunststoff-Abdichtungsband
4. **DiProtec® AB-V** selbstklebendes Vlies-Abdichtungsband
5. **Watec®Drain KP** Dünnschichtdrainage
6. **Watec®Drain RD** Drainrost
7. **ProRin® BR** Balkonrinne

geht’s ganz flott.

DiProtec® SDB Lose verlegbare Schnelldichtbahn:

Einsatzbereich: mäßig beanspruchte Bereiche (Balkone, erdberührte Terrassen)

Verwendbare Drainagen: alle AquaDrain® und Watec® Drainagen

- Reißfeste, hochwertige Kunststoffbahn mit Glasvlieseinlage
- Durch unterseitiges Dampfdruckausgleichsvlies für feuchte Untergründe oder Altbeläge geeignet
- Angerauhte Oberfläche – optimal abgestimmt auf Watec® Dünnschichtdrainagen
- Aufgedruckte Hilfslinien für sichere, fehlerfreie Verarbeitung

Weitere technische Informationen sowie Systemkomponenten und Zubehör finden Sie auf S. 14-15.

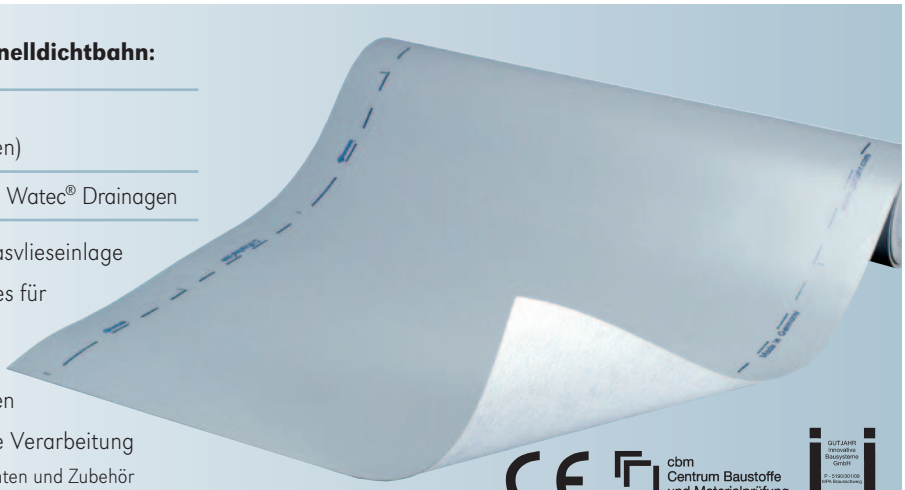

cbm Centrum Baustoffe und Materialprüfung
Prüfbericht-Nr. 51-10-0147

DiProtec® SDB Schnelldichtbahn wird einfach auf dem Untergrund ausgerollt und ohne aufwändige Untergrundvorbereitungen und Wartezeiten lose verlegt.

Die Verbindung der Abdichtungsbahnen untereinander und der Anschluss an Profile erfolgt einfach, sicher und schnell dank der DiProtec® Dichtbandtechnologie mit den speziellen selbstklebenden DiProtec® AB Dichtbändern.

Direkt nach Verlegung der Schnelldichtbahn kann ein drainierender Belagsaufbau mit AquaDrain® oder Watec® Drainagen ausgeführt werden.