

# Klimatec 160



**$U_D$ -Wert = 0,34 W/m<sup>2</sup>K**


gesamtes Bauteil

geprüft durch das Passivhaus Institut Darmstadt lt. Zertifikat Nr. 0836as01

## Die ideale Lösung für hochgedämmte Decken.

Die hochwertige Dachbodentreppe Klimatec 160 ist – wie alle Wipro Produkte – für generationenlangen Gebrauch konzipiert. Sie überzeugt mit komfortunterstützenden Details wie auch mit besten Behaglichkeits- und Hygienekriterien.

- **30 Minuten brandhemmend**  
El<sub>2</sub>30 geprüft nach ÖNORM 3860, EN 1634-1, EN1363-1
- **thermisch getrennte Lukenverkleidung**
- **mit optionalem Luftdichteset ideal geeignet für Passivhäuser**
- **Luftdichtheitsklasse 4 geprüft**  
gemäß EN12114 und EN 1026 durch die TU Graz lt. Prüfbericht Nr. B16.023.001.111
- **drei umlaufende Dichtungen**
- hochwertige Kunststoffpulver-Oberflächenbeschichtung
- Lukenverkleidung 48 cm auf Wunsch höher erhältlich
- **Klimatec 160 smart: Lukenverkleidung 35 cm auf Wunsch höher erhältlich**
- alle Normgrößen lagernd und sofort verfügbar
- Einbau in die Deckenverkleidung möglich
- inklusive Montagezubehör und Anleitung
- stufenlose Anpassung an die Raumhöhe
- Trittstufen: B 36 cm x T 12 cm
- innenliegende Schwenkmechanik
- Oberdeckel jederzeit nachrüstbar
- kugelgelagertes Schließsystem
- abgerundete Schutzkappen
- Teleskophandlauf
- letzte Stufe im Treppenkasten

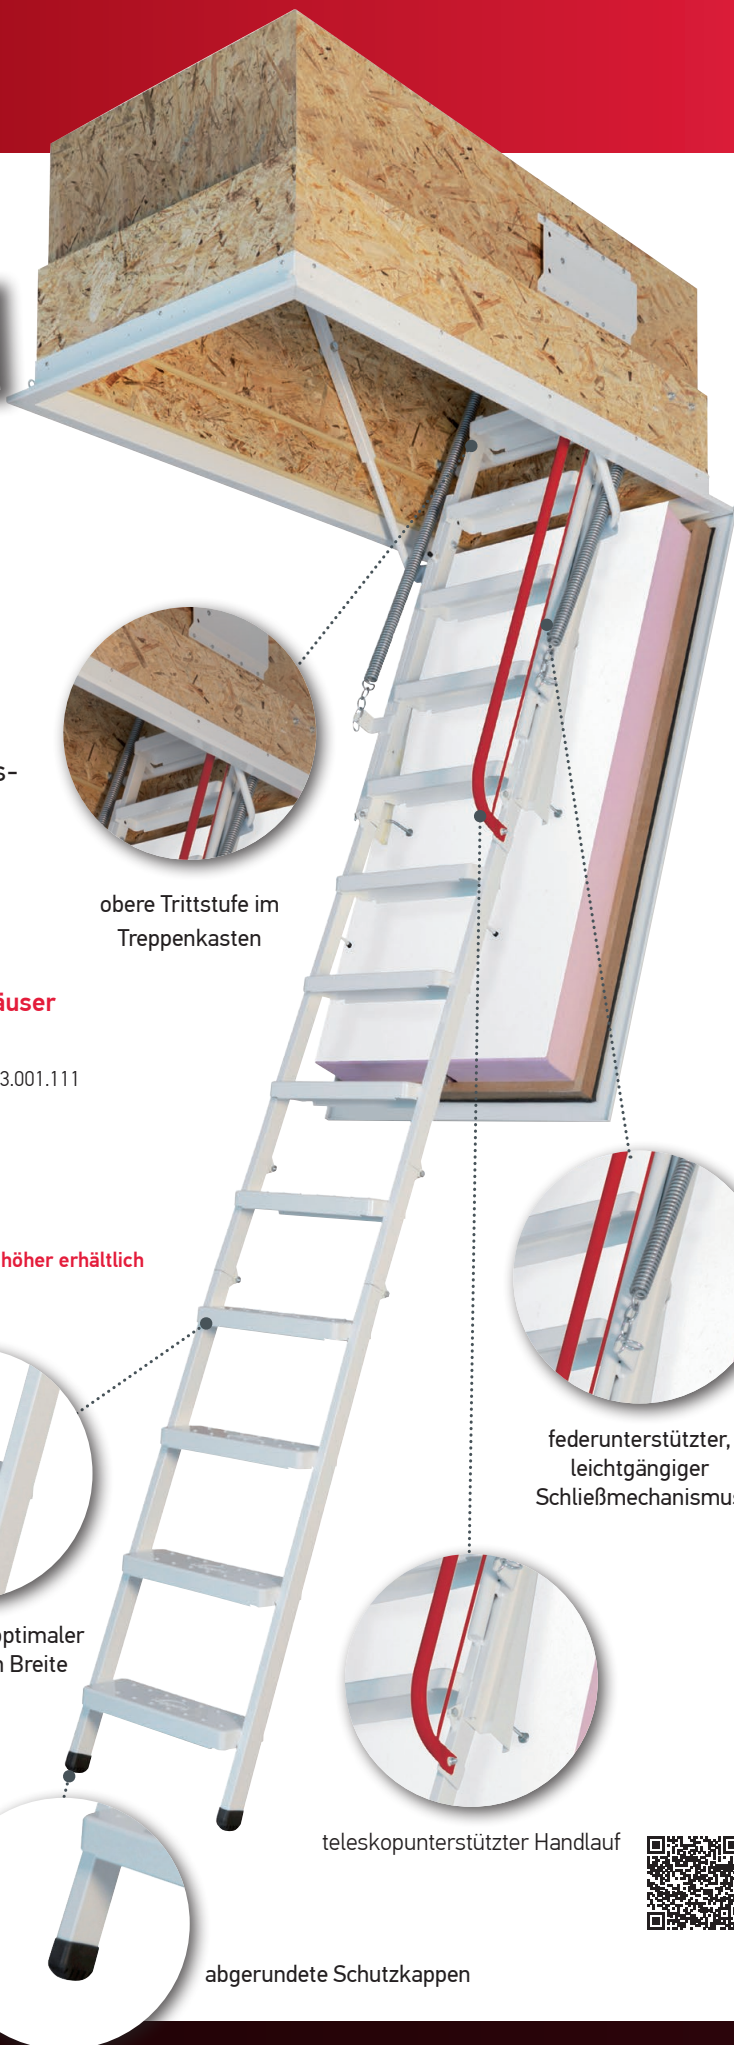

obere Trittstufe im Treppenkasten

federunterstützter, leichtgängiger Schließmechanismus

Trittsicher mit optimaler Treppenstufen Breite

teleskopunterstützter Handlauf

abgerundete Schutzkappen

