

alltek rauffaser farbe

Wasserverdünnbare und geruchsneutrale Dispersionsfarbe für Innen mit Raufasereffekt.

Anwendungsgebiete: Putz, Mauerwerk, Asbestzement, Beton, Holz und Holzfaserplatten, rostschutzgrundierte Eisen und Metalle.

Zusammensetzung: Calciumcarbonate, Wasser, Titandioxid, Polyvinylacetatdispersion, Silikate, Dolomit, Lignocell, Additive, Konservierungsmittel (Methyl- und Benzylisothiazolinon). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinonallergiker sowie Anforderung des Sicherheitsdatenblatts und technischen Merkblatts unter 02742/88 11 77.

Verarbeitung: Es wird empfohlen einen Grundanstrich mit einer weißen alltek Innendispersionsfarbe durchzuführen (z.B.: alltek Profiweiss extra). Für den Deckanstrich alltek Raufaser Farbe je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mit max. 5% Wasser verdünnen. Alltek Raufaser Farbe wird mit kurzhaariger Lammfellwalze oder mit geeigneten Spritzgeräten aufgetragen. Nicht unter 5°C Objekt- und Lufttemperatur verarbeiten. 1 kg reicht für ca. 5-6 m² pro Anstrich. Es wird empfohlen den genauen Verbrauch durch einen Probeanstrich zu ermitteln. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Lüftung sorgen.

Untergrund: Der Untergrund muss trocken, fest und tragfähig sein. Lose Anstriche und Leimfarben müssen restlos entfernt werden. Mürbe und sandende Untergründe mit PCL Sperr- und Tiefgrund festigen.


Lagerung: Kühl, aber frostfrei

Entsorgung: Abfallschlüssel Nr.: 57303 nach ÖNORM S 2100

Unterkategorie a: Matte Beschichtungsstoffe für Innenwände u. -decken. Erlaubter VOC-Gehalt lt. LMV 2010: 30 g/l

Tatsächlicher VOC Gehalt ca. 5 g/kg

Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer/Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu überprüfen.

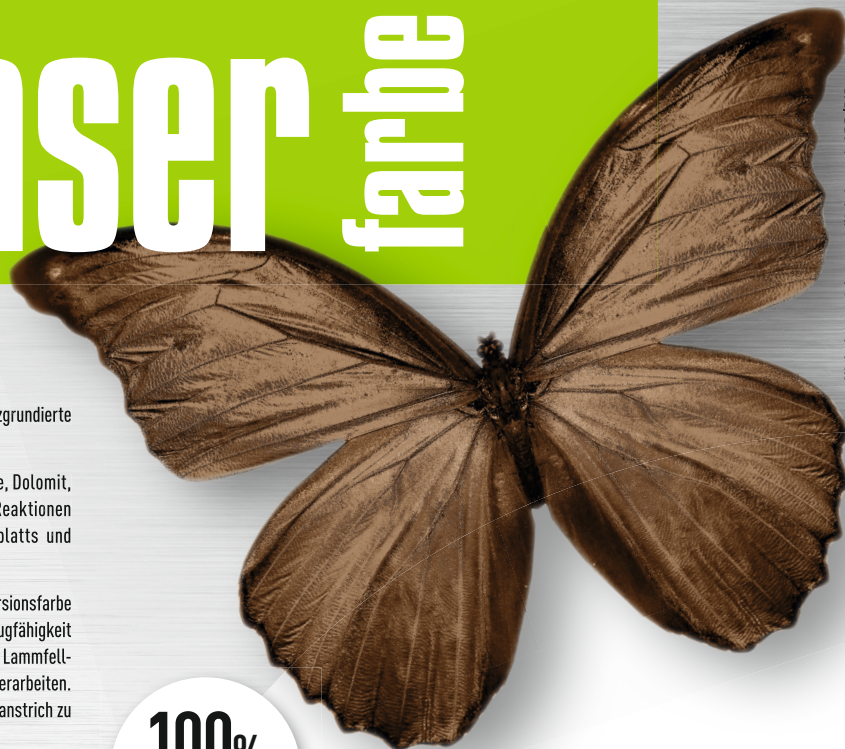

Nicht kennzeichnungspflichtig nach ADR/R10.

100%
LÖSUNGSMITTEL
FREI



alltek-austria

alltek-austria Ernst Steinprinz GesmbH

3106 St. Pölten, Wolfenberger Straße 2 | Tel. 02742/88 11 77 | www.alltek-austria.at

Füllgewicht:

