


### Pflaster ARIVA natura 8 cm

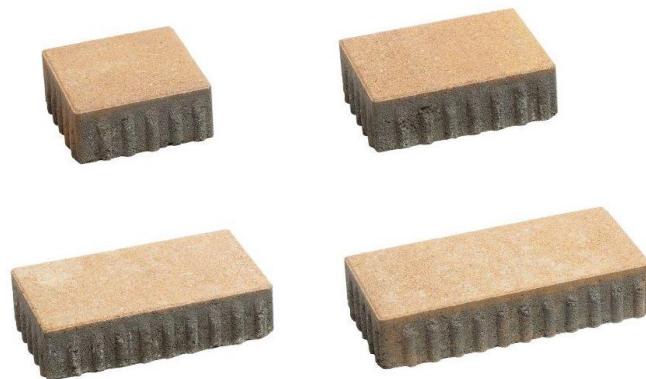

<b>Farbe</b>	Sabbia
<b>Nennmaß (mm)</b>	295 x 145 / 245 x 145 / 195 x 145 / 145 x 145 4 verschiedene Formate gemischt, Bahnbreite 145 mm
<b>Rastermaß (mm)</b>	300 x 150 / 250 x 150 / 200 x 150 / 150 x 150
<b>Steindicke (mm)</b>	80
<b>Kantenausbildung</b>	mit Fase, mit gerader Kante
<b>Gewicht (kg/Stk.)</b>	---
<b>Flächengewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	ca. 180
<b>Bedarf (Stk./m<sup>2</sup>)</b>	---
<b>Qualitätsklasse ÖNORM EN 1338</b>	DI

---

## PRODUKTDEFINITION

Lebensfrohe natürliche und nuancierende Farben und das Spiel mit Licht und Schatten in der leicht strukturierten Oberfläche bringen Lebensfreude in ihren Garten.

Ein besonders facettenreiches und elegantes Gartenpflaster mit universellen Einsatzmöglichkeiten

Die 14,5 cm breiten Steine mit vier verschiedenen Längen werden unsortiert in Bahnen verlegt. So ergibt sich ein individuelles und natürliches Pflasterbild.

- Frost-Tausalzbeständig
- natürliche nuancierende Farben
- leicht strukturierte Oberfläche
- vier verschiedene Längen reduzieren deutlich das Schneiden von Steinen bei der Verlegung
- Witterungsbeständig und dauerhaft
- einfach zu verlegen ohne große Schneidarbeiten
- PKW und LKW befahrbar

Eine Belastung mittels LKW/PKW setzt einen ÖNORM sowie einen RVS gerechten Auf- und Einbau voraus!

## EINSATZBEREICHE

Gehwege, Hauszufahrten, Garten- und Parkanlagen, Traufenpflaster, Terrassen

## FORM UND GESTALTUNG

Das Pflaster ARIVA ist farblich auf den Universalstein GROSSO und den Universalstein TOPPO abgestimmt.

### **Oberflächengestaltung:**

Hochverschleißfester Vorsatzbeton mit Quarzsand in drei verschiedenen Farbtönen.

### **Fugenausbildung:**

Seitliche Abstandsnoppen erleichtern das Erreichen einer Mindestfugenbreite (lt. ÖNORM B2214) von 5 mm, sichtbare Fugenverfüllung.

### **Verband:**

Die 4 auf der Palette gemischten Formate erlauben eine Verlegung im Reihenverband mit einer Bahnbreite von 14,5 cm.

### **Seitlicher Abschluss:**

Aufgrund der Formatvielfalt ist ein seitlicher gerader Abschluss in den meisten Fällen durch ganze Steine machbar. Sollte dies nicht möglich sein, Schneiden eines Standardformates.

### **Verlegearten:**

Handverlegung

## BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN

### **Salzstreuung:**

Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis).

### **Güteüberwachung:**

Das Produkt trägt das CE-Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.

### **Rutschsicherheit:**

Laut ÖNORM EN 1338 rutschhemmend.