




# FLECK Unterspannbahn-Dichtmanschette

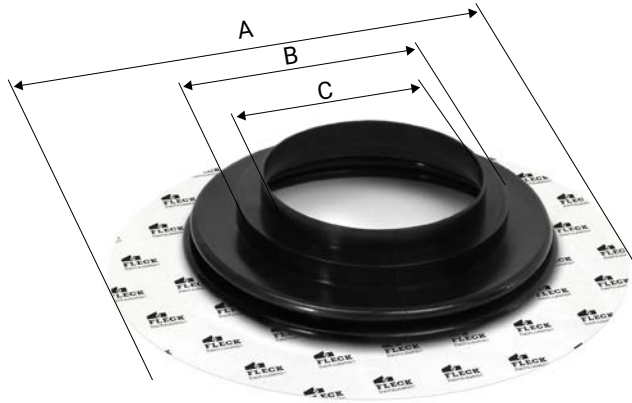

Maße in mm

## PRODUKTINFORMATIONEN

FLECK Unterspannbahn-Dichtmanschetten besitzen einen Manschettenkragen mit selbstklebender Oberfläche auf der Rückseite und werden zur Herstellung winddichter Anschlüsse zwischen FLECK-Lüftern in DN 100/125 oder DN 150 und Unterspannbahnen eingesetzt. Die EPDM-Dichtmanschette mit dem selbstklebenden Manschettenkragen lässt sich leicht am Lüfterrohr oder am flexiblen Universalschlauch montieren, auf der Dachfläche positionieren und an der Unterspannbahn verkleben.

### FLECK-Highlight

Aufgrund der runden Manschettenform wird eine horizontale Gegendahn vermieden, ablaufendes Wasser bleibt somit nicht an der Nahtkante stehen.

### Hinweise

- Der Klebeuntergrund muss vor der Montage gründlich gereinigt werden
- Der Untergrund sollte trocken, staubfrei und frei von Trennmitteln bzw. öligen Rückständen sein



### Einbauanleitung

[fleck-dach.de/service/downloads](https://fleck-dach.de/service/downloads)

Nenndurchmesser	A	B	C
DN 100/125	340	bis 125	bis 110
DN 150	340	–	bis 160

Maße in mm