




Fliesenkleber & Ausgleichsmörtel

BAUPROFI AUSGLEICHSMÖRTEL SCHNELL PROFESSIONAL

Grauer Spezialmörtel auf Zementbasis mit Trass, schnell erhärtend. Für Wände und Böden. Für innen und außen. Zum Ausgleichen und Anheben von bauüblichen Untergründen vor der Fliesenverlegung im Dünnbettverfahren,

25 kg.
5030004

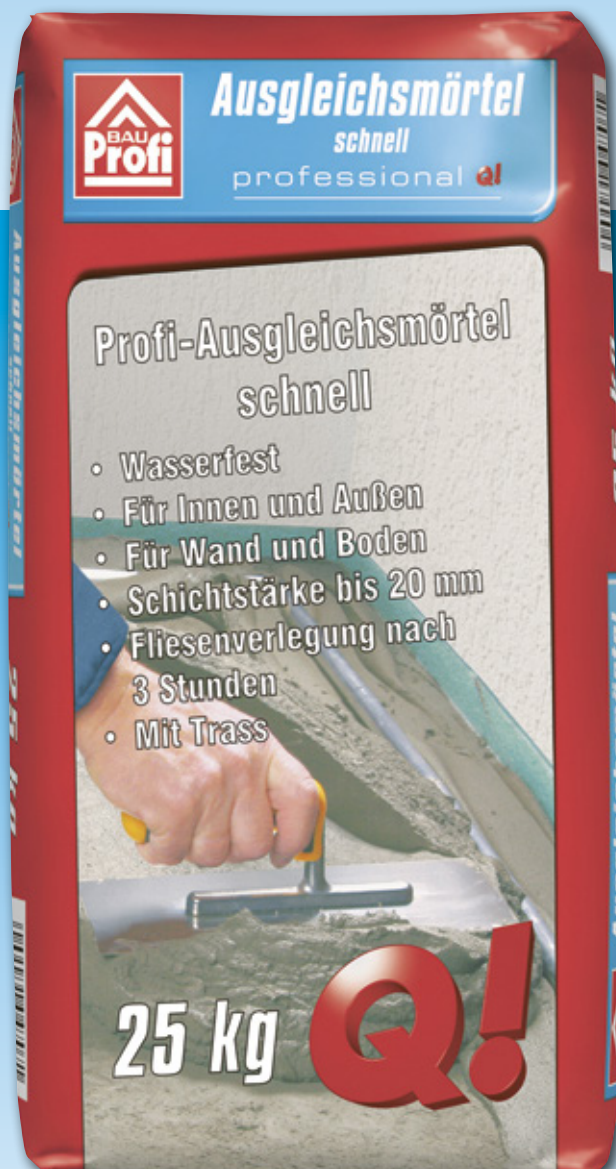

Produktart: BauProfi Ausgleichsmörtel schnell professional ist ein schnell erhärtender, trasshaltiger Ausgleichsmörtel für Schichtdicken bis 20 mm.

Anwendungsbereich: Zum Ausgleichen und Ausbessern von Beton, Mauerwerk, Zement- und Kalkzementputzen vor dem Fliesenkleben an der Wand (Schichtdicke 3-20 mm). Zum Ausgleichen und Ausbessern von Beton und Zementestrichen vor dem Fliesenkleben am Boden (Schichtdicke 5-20 mm). Zum Erstellen von Gefälleausgleichsschichten vor dem Fliesenkleben. Für Wand und Boden, innen und außen.

Produktqualität: BauProfi Ausgleichsmörtel schnell professional ist standfest, wasserfest und frost-tauwechselbeständig. Er ist filz- und glättbar und schon nach 3 Stunden mit Fliesen zu bekleben.

Untergrund: Geeignete Untergründe sind Beton, Zement- und Kalkzementputze, Zementestriche, Kalksandstein-, Porenbetonmauerwerk. Die Untergründe müssen tragfähig, rissfrei, sauber, nicht nass, frei von Fett, Wachs, Pflegemitteln, nicht festhaftenden Anstrichen sein. Beton muss mind. 6 Monate, Zementestriche müssen mind. 28 Tage, Zement- und Kalkzementputze mind. 14 Tage alt sein. Lose Teile und Staub, Zementhaut, nicht festhaftende Farbanstriche, Bitumenbeschichtungen, Tapeten, Tapetenkleister sind zu entfernen. Saugfähige Untergründe wie z.B. Mauerwerk und Putze sind mit einer Tiefgrundierung zu behandeln.

Mischen: Der Sackinhalt (25 kg) wird mit einem langsam laufenden Rührgerät in ca. 5,2 l sauberes Wasser eingerührt. Nach einer Ruhezeit von 2 Minuten wird nochmals durchgerührt.

Verarbeiten: Der Mörtel wird zunächst mit einem Stahlglätter dünnlagig als Kontaktschicht (Kratzspachtelung) aufgezogen. Danach wird der Mörtel frisch in frisch in der erforderlichen Schichtdicke je nach Anwendung aufgebracht. Zur Erzielung des gewünschten Gefälles wird die Mörtelschicht dann mit einem Richtscheit abgezogen. Nach 45-60 Minuten kann mit einem Filz- oder Schwammbrett nachgearbeitet werden. Unebenheiten sind mit kreisenden Bewegungen zu entfernen, ggf. mit Stahlglätter nachziehen. Frisches Material ist vor zu schneller Austrocknung durch Sonneneinstrahlung oder Zugluft zu schützen. Ggf. ist abzudecken oder mit Wasser zu besprühen. Flächen mit Durchmesser größer als 1,5 m müssen durch Kellenschnitt unterteilt werden. Werkzeug sollte sofort mit Wasser gereinigt werden.

Verarbeitungszeit/-temperatur: Verarbeitungszeit: ca. 20 Minuten. Verarbeitungstemperatur: 5-25°C für Luft und Baukörper. Höhere Temperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit.

Bedarfsmenge: Verbrauch: ca. 1,5 kg/m²/mm Schichtdicke. Reichweite (25 kg): ca. 3,3 m² (bei 5 mm Schichtdicke); ca. 0,8 m² (bei 20 mm Schichtdicke).

Aushärtung: Folgearbeiten können nach 3 Stunden (bis 10 mm Schichtdicke) bzw. 5 Stunden (über 10 mm Schichtdicke) beginnen. Alle Zeitangaben beziehen sich auf 20°C und 65% rel. Feuchte. Temperaturen über 20°C beschleunigen, niedrigere verzögern das Erhärten.

Lagerung: Trocken lagern.

Zur Beachtung: Zum großflächigen Bodenausgleich BauProfi Ausgleichsmörtel schnell professional verwenden. Restinhalte mit Wasser anmischen und nach Erhärtung als Hausmüll oder Bauschutt entsorgen. Verpackung restentleert recyceln. Die Änderung der technischen Daten ist vorbehalten. Die Angaben im Gefahrstofffeld sind zu beachten.