Schachtabdeckung Klasse D 400 System ECOTOP
für Verkehrsflächen lichte Weite 600mm, mit Übereinstimmungsnachweis
nach der Verordnung des OIB ÖNORM EN 124/B 5110-2 Salzburg - Zert

Schachtabdeckung Klasse D 400 System ECOTOP-BGR
Klasse D 400,
Artikel-Nr.: 904340

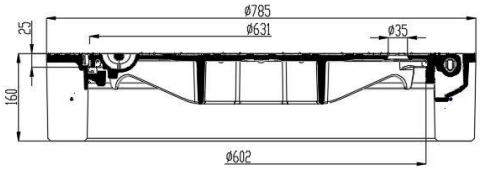

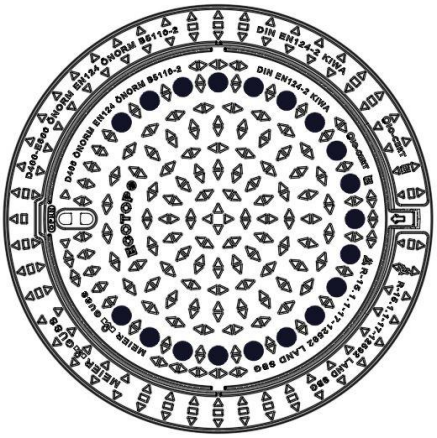

Artikelbeschreibung:
Schachtabdeckung Klasse D 400 ECOTOP-BGR
mit Scharnier/ Gelenk, mit Ventilation,
Gelenk im geschlossenen Zustand entlastet,
mit Federarretierung, Deckelzentrierung und Deckelsicheru
vertikal u. horizontal dämpfende Einlage,
dämpfende Einlage austauschbar,
für Nebenstraßen und verkehrsberuhigte Zonen,
mit ÜA-Kennzeichnung,

Rahmen: aus Beton-Gusseisen
Deckel : aus Gusseisen
Gewicht in kg: ca. 103
Stückelung: 8 Stück/Palette

Es können handelsübliche Schmutzfänger verwendet werden, z.B. Art.-Nr. 390530

Ausschreibungstext:
Schachtabdeckung mit nicht austauschbarem rundem Deckel und rundem Rahmen, Nennweite DN 600 mm, Prüfkraft 400 kN, liefern und versetzen, mit Deckel aus Gusseien und Rahmnen aus Gusseisen bzw. Beton u. Gusseisen, mit werksseitiger eingebauter Dämpfungseinlage.

Nach **ÖNORM EN 124/B 5110 Teil 2** (Nachweis z.B. Übereinstimmungszeugnis)
ohne Anforderung an das flächenbezogene Massegewicht (oM) des Deckels.
Die Schachtabdeckungen samt deren Rahmen sind zu liefern und auf die vorhandenen Schächte normgerecht lage- und höhenrichtig zu versetzen. Die Deckel sind je nach Anordnung mit oder ohne Ventilationsöffnungen zu liefern.

N. aust. Schachtabdeckung, rd., DN 600, 400 kN, G+BG, DE, VV,Gel., oM,
mit Gelenk (Gel.), mit Verschlußvorrichtung (VV)
z. B. MEIERGUSS, Schachtabdeck. ECOTOP-BGR m. Gelenk, Kl. D 400, mit d. Einlage,mit Ventilation.
Art.-Nr. 904340

Einbau- und Bedienungsanleitung beachten, bei Bedarf bitte anfordern.

MeierGuss Sales & Logistics GmbH & Co. KG | Auf der Welle 5 - 7 | 32369 Rahden | Tel.: 0049 (0) 5771 - 918-0 | Fax: 218
Mail: office@meierguss.de | www.meierguss.de | Tech. Änderungen, Satz- od. Druckfehler u. alle Rechte vorbehalten.