

PRODUKTDATENBLATT

WEISSENBÖCK RASENEINFASSUNG KANTIG

Maße L/B/H [cm]

Gewicht [kg/m²]

Bedarf ca. [Stk./m²]

WB1507.1


WEISSENBÖCK® RASENEINFASSUNGSSTEINE KANTIG, ZWEISEITIGE FASE

Für gerade Linienführung. Oberseite gerade, mit Nut- u. Federverbindung für fluchtgenaues Versetzen **mit Fase zweiseitig**.


Farbe: Grau (G)




Fase (8/25):

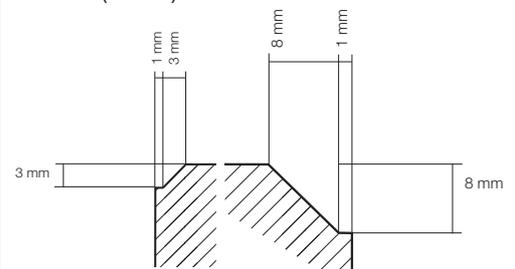

Fase (5/25 und 5/30 und 5/20):

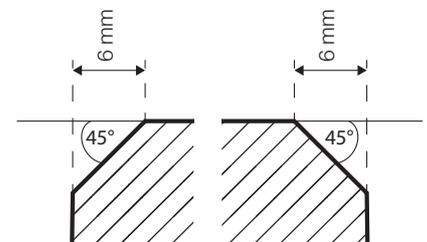

RES FL BF
258 (G)



Raseneinfassungsstein
100/8/25 kantig, Fase zweiseitig

43

1

RES FL BF
20 (G)



Raseneinfassungsstein
100/5/20 kantig, Fase beidseitig

22

1

RES FL BF
25 (G)



Raseneinfassungsstein
100/5/25 kantig, Fase beidseitig

28

1

RES FL BF
30 (G)



Raseneinfassungsstein
100/5/30 kantig, Fase beidseitig

32

1

Verarbeitung

gemäß den einschlägigen gesetzlichen und technischen Vorschriften.

Pflege und Wartung

gemäß FQP Wartungs- und Pflegeanleitung (siehe www.steine.at/downloads).



Weissenböck Qualitäts-Garantie

Für die gekennzeichneten Produkte garantiert Weissenböck überdurchschnittlich hohe Produktgüte. Details siehe www.steine.at/qualitaetsgarantie



Weissenböck Nachkauf-Garantie

Diese Produkte können Sie mind. 30 Jahre nachkaufen, somit sind Ergänzungen oder Ausbesserungsarbeiten mit dem gleichen Produkt möglich. Details siehe www.steine.at/nachkaufgarantie



Erde-bleibt-im-Stein-Garantie

Kein Ausschwemmen der Erde, kein Erde Nachfüllen und ein sauberer Boden vor der Wand, das garantiert Weissenböck für dieses Produkt – Details siehe www.steine.at/ebisg



Für Fußgänger-Belastung geeignet

siehe www.steine.at/was-bringt-mir



Für PKW-Belastung geeignet

- www.steine.at/was-bringt-mir
Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS-gerechter Einbau.



Für LKW-Belastung geeignet

- www.steine.at/was-bringt-mir
Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS-gerechter Einbau.



Frostbeständig

- www.steine.at/was-bringt-mir
Steine sind frostbeständig, jedoch nicht beständig gegen Tausalz.



Oberseitige Frost-Tausalz-Beständigkeit

Geprüft lt. CE/ÖNORM durch 28-maligen Frost-Tau-Wechsel mit 3% NaCl (Salzlösung) an der Steinoberfläche – siehe www.steine.at/was-bringt-mir



Oberseitige Frost-Tausalz-Beständigkeit mit Weissenböck Qualitäts-Garantie

Nach 28-maligen Frost-Tau-Wechseln 90% weniger Abwitterung als die ÖNORM erlaubt, bedeutet schönes Aussehen und mehr Sauberkeit – siehe www.steine.at/weniger_abwitterung. Achtung: Verwenden Sie nur für zementgebundene Oberflächen geeignete Taumittel.



Rundum Frost-Tausalz-Beständigkeit

siehe www.steine.at/rundum_frost-tausalzbestaendig



Rundum Frost-Tausalz-Beständigkeit mit Weissenböck Qualitäts-Garantie

Auch wenn Tausalz den Stein über die Fugen von der Seite oder von unten angreift, bleibt der Stein in Takt – siehe www.steine.at/rundum_frost-tausalzbestaendig



Festigkeit

Gemäß ÖNORM B3258 bzw. ÖNORM EN1338, EN1339 oder EN1340 - siehe www.steine.at/qualitaet



Festigkeit mit Weissenböck Qualitäts-Garantie

25% höhere Belastbarkeit als die ÖNORM fordert bringt eine lange Haltbarkeit – siehe www.steine.at/mehr_festigkeit



Reinheitsgebot mit Weissenböck Qualitäts-Garantie

Weissenböck verwendet nur gereinigten Quarzsand, der von quellendem und frostempfindlichen Umhüllungslehm gereinigt wurde, das bringt eine dichte, feinbleibende Oberfläche, sichert schöne Steine und freundliche Farben – siehe www.steine.at/reinheitsgebot



Erhöht widerstandsfähig gegen mechanische Angriffe

Gemäß CE/ÖNORM – siehe auch www.steine.at/was-bringt-mir



Erhöht widerstandsfähig gegen mechanische Angriffe mit Weissenböck Qualitäts-Garantie

ca. 17% weniger Abrieb als die CE/ÖNORM vorschreibt, so bleiben die Steine länger schön – siehe www.steine.at/weniger_abrieb



System Einstein

Patentiertes Vollverbundsystem mit optimierter Fugentechnik, siehe www.steine.at/einstein.



Naturstein mit geringer Wasseraufnahme

Weniger Wasser und auch weniger Schmutz dringen in den Stein ein, er bleibt länger schön und ist pflegeleicht – siehe www.steine.at/wasseraufnahme



Verringerte Wasseraufnahme

Durch die durchschnittlich sehr hohe Oberflächendichte nehmen die Steine weniger Schmutz und Wasser auf und bleiben lange sauber – siehe www.steine.at/hydrophob



Bis 25° Neigung gut begehbar

Höchste Rutschwiderstandsklasse gemäß DIN 51097 bringt Sicherheit beim Gehen – siehe www.steine.at/rutschhemmend



Imprägnierung

Steinoberfläche ist mit Imprägnierung versehen, siehe www.steine.at/impraegnung



Tiefenimprägnierung

Das Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten in die Plattenoberfläche wird verlangsamt, 30 h Schutz gegen Fette und Öle ist garantiert – siehe www.steine.at/schnellrein



Reduzierte Schlierenbildung

Die Wahrscheinlichkeit von Schlieren und Kalkausblühungen wird deutlich reduziert – siehe www.steine.at/schlierenschutz