

# TECHNISCHES DATENBLATT

## Drunterfix



**JORDAHL H-BAU**

### DRUNTERFIX mit Aussparung




Linienförmiger Kunststoff-Flächenabstandhalter mit seitlichen Aussparungen für großflächige horizontale Bewehrungslagen. Guter Betondurchfluss.

- Elementlänge: 2000mm
- Sonderlängen auf Anfrage

Typ [mm]	Gewicht [kg/1.000 Stk.]	VPE [Stk./Beutel]	VPE [Stk./Pal.]
15	13,00	100	6.300
20	15,00	100	5.600
25	17,00	100	4.200
30	18,50	100	4.200
35	21,00	60	2.880
40	24,00	60	2.400
50	35,00	60	1.440

### DRUNTERFIX ohne Aussparung

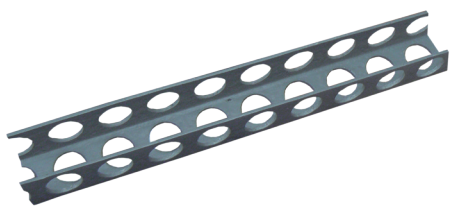

Linienförmiger Abstandhalter aus Kunststoff für großflächige horizontale Bewehrungslagen. Speziell für den Einsatz auf weichem Untergrund wie zB.: Dämmplatten geeignet. Guter Betondurchfluss.

- Elementlänge: 2000mm
- Sonderlängen auf Anfrage

Typ [mm]	Gewicht [kg/1.000 Stk.]	VPE [Stk./Beutel]	VPE [Stk./Pal.]
15	14,50	100	6.400
20	16,60	100	6.400
25	19,00	100	4.200
30	20,30	100	3.600
35	27,00	60	2.400
40	32,00	60	2.400
50	34,00	60	1.440