



**Für moderne Eingänge wie Bürohäuser, Wohnanlagen, Geschäftseingänge und dergleichen.**

**Materialien:**

Kunststoffprofil mit Borsten aus hochwertigem Polyamid 6.6.

**Varianten:**

► mit Schneekratzleiste

**Farben:**

Wie rechts abgebildet.

**Eigenschaften:**

Wetterfest.  
Guter Wirkungsgrad durch Bürsteeffekt.  
Die Matte muss vollflächig aufliegen.

**Brandverhalten:** Nach EN 11925-2 und EN 9239-1 klassifiziert: Cfl-s1 (entspricht B1, Q1 nach früherer ÖNORM)

**Maße:**

Mattenhöhe: 24 mm  
 Profilabstand: ca. 5 mm (bei Normgrößen 10 mm)  
 Profillänge: max. 2,00 m - längere Matten werden zwei- oder mehrteilig angefertigt.

Große Matten müssen auch in der Gehtiefe zwei- oder mehrteilig ausgeführt werden.

**Normgrößen (Mattenfertigmaße):**

59 x 39 cm, 79 x 49 cm  
 (Profilabstand 10 mm) Standardfarben hellgrau, braun, schwarz.

**Formen:**

Nur quadratische und rechteckige Formen sind möglich.



**Gewicht:**


ca. 16 kg/m<sup>2</sup>

**Reinigung:**

Oberfläche und Untergrund einfach absaugen (idealerweise täglich). Bei extremer Verschmutzung mit starkem Wasserstrahl (z. B. Hochdruckreiniger) abspritzen.

**Ausschreibungstext:**


**HAGOMAT Nova 24**, Art. Nr. .... mit 2 Borstenreihen aus Polyamid 6.6. Farbe der Borsten ..... Auf Maß gefertigt ohne Ausgleichsendprofile. Brandverhalten: Cfl-s1. Liefern und verlegen.

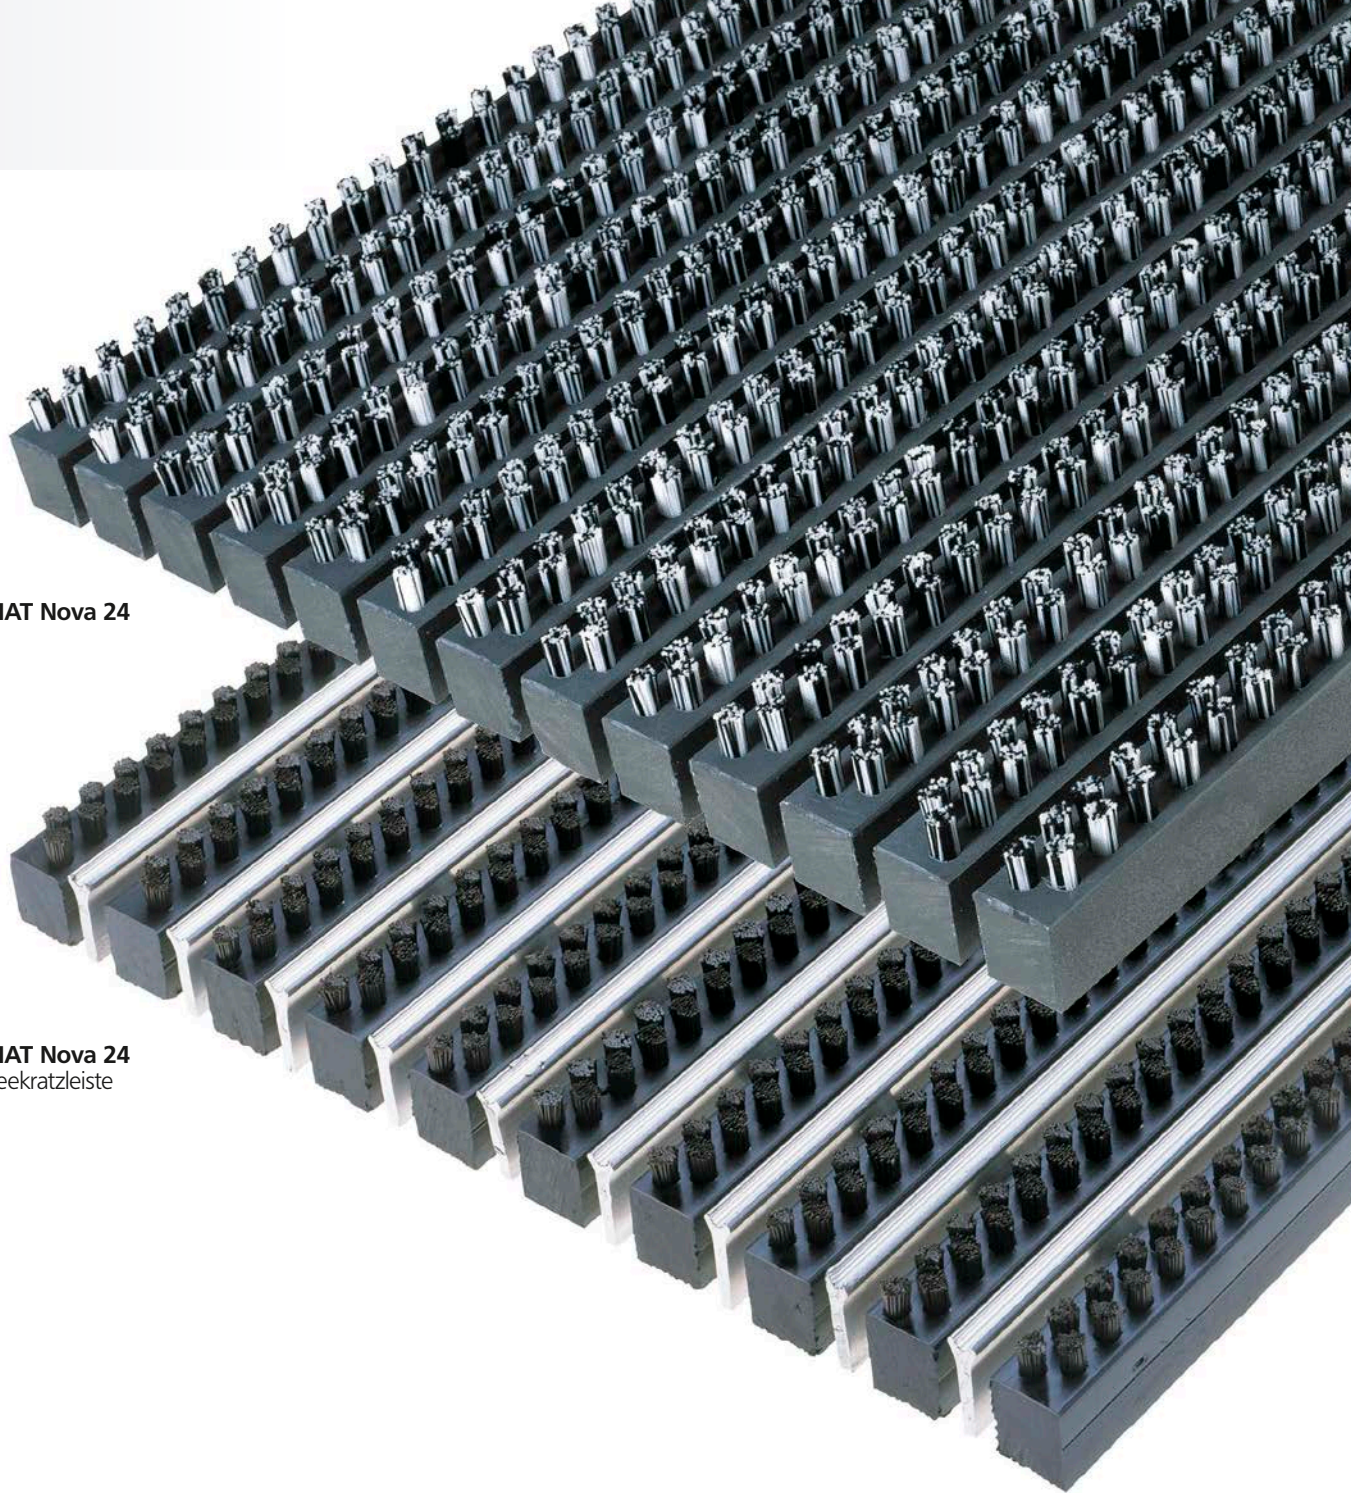

HAGOMAT Nova 24

HAGOMAT Nova 24  
mit Schneekratzleiste

Lieferbare Farben:

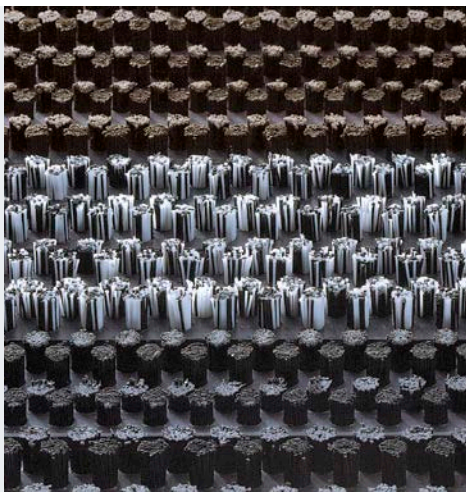

12 braun

11 hellgrau

17 schwarz

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	ca. Mattenhöhe	passender Winkelrahmen Innenhöhe (siehe Seite 7)
11 000	Hagomat Nova 24 Profilabstand 5 mm	24 mm	23 mm
11 002	Hagomat Nova 24 mit Schneekratzleiste	24 mm	23 mm