



# SPORTFIX®CLEAN 100

SPORTFIX®CLEAN 100 Filtrationsrinnen, Typ 020, Anfangselement, mit GUGI-Kunststoff-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, Klasse B 125, sowie Drainagerohr mit Geotextil, inkl. 10 L Filtersubstrat CARBOTEC

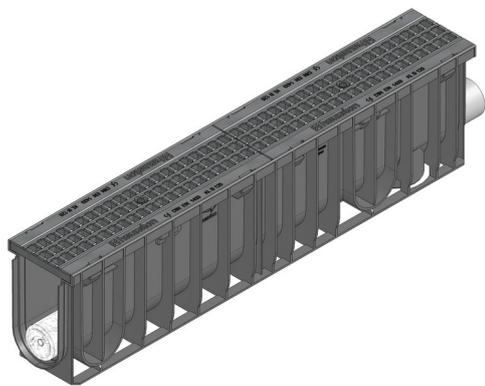

B 125

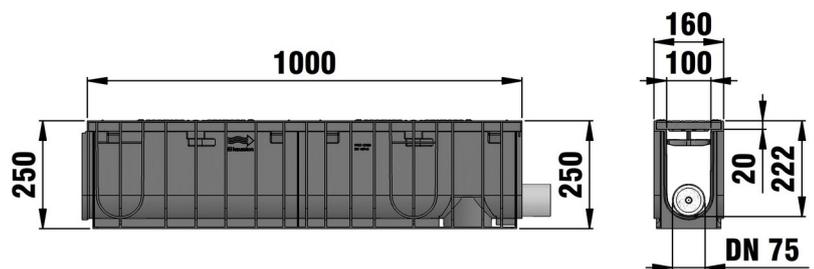

## ■ Technische Daten:

| Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg | Einlauf-Ø cm <sup>2</sup> /m | Lichter Rinnenquerschnitt cm <sup>2</sup> | Einlegetiefe mm | Artikel Nr. |
|----------|-----------|---------|------------|------------------------------|---|-----------------|-------------|
| 1000     | 160       | 250     | 5.89       | 444.0                        | 192.0                                     | 20              | 7701        |

## ■ Produktbeschreibung:

SPORTFIX CLEAN 100 Typ 020 - Anfangselement, Nennweite 100 mm, aus recyceltem Polypropylen, Rinnenproduktion mit Umweltzeichen „Blauer Engel“, nach DIN 19580/EN 1433, CE konform, inkl. Drainagerohr DN/OD 75, mit Geotextil ummantelt und Verbinder, am Ende gebunden, mit 2 Stück GUGI-Kunststoff-Gitterrosten aus faserverstärktem Polyamid, MW 15/25 mm, schwarz, Belastungsklasse A 15 - B 125, inkl. 10 l Filtersubstrat CARBOTEC, L/B/H 1000x160x250 mm, Art.-Nr. 7701

## ■ Material:

- **Rinnenunterteil:** recyceltes Polypropylen
- **Schrauben:** Stahl schwarz verzinkt
- **Knebel:** RECYFIX Material (recyceltes PA)
- **Rost:** faserverstärktes Polyamid

## ■ Typ nach DIN EN 1433:

M

## ■ Anwendungsbereiche:



- Sport- und Freizeitanlagen




Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!

# SPORTFIX®CLEAN 100

SPORTFIX®CLEAN 100 Filtrationsrinnen, Typ 020, Mittelelement, mit GUGI-Kunststoff-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, Klasse B 125, sowie Drainagerohr mit Geotextil, inkl. 10 L Filtersubstrat CARBOTEC

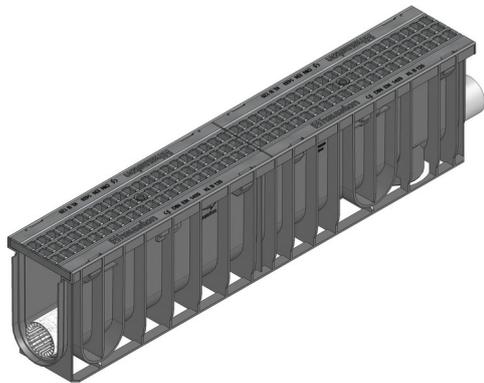

B 125

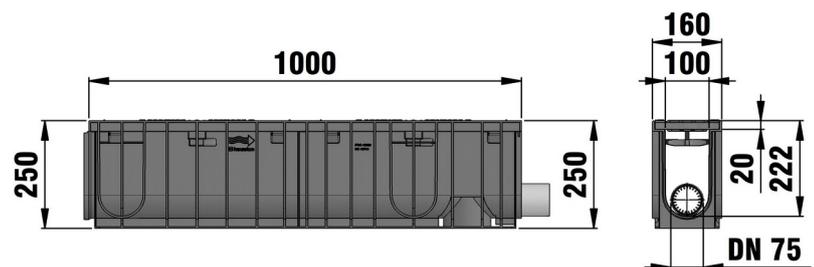

## ■ Technische Daten:

| Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg | Einlauf-Ø cm²/m | Lichter Rinnenquerschnitt cm² | Einlegetiefe mm | Artikel Nr. |
|----------|-----------|---------|------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------|
| 1000     | 160       | 250     | 5.89       | 444.0           | 192.0                         | 20              | 7702        |

## ■ Produktbeschreibung:

SPORTFIX CLEAN 100 Typ 020 - Mittelelement, Nennweite 100 mm, aus recyceltem Polypropylen, Rinnenproduktion mit Umweltzeichen „Blauer Engel“, nach DIN 19580/EN 1433, CE konform, inkl. Drainagerohr DN/OD 75, mit Geotextil ummantelt und Verbinder, mit 2 Stück GUGI-Kunststoff-Gitterrosten aus faserverstärktem Polyamid, MW 15/25 mm, schwarz, Belastungsklasse A 15 - B 125, inkl. 10 l Filtersubstrat CARBOTEC, L/B/H 1000x160x250 mm, Art.-Nr. 7702

## ■ Material:

- **Rinnenunterteil:** recyceltes Polypropylen
- **Schrauben:** Stahl schwarz verzinkt
- **Knebel:** RECYFIX Material (recyceltes PA)
- **Rost:** faserverstärktes Polyamid

## ■ Typ nach DIN EN 1433:

M

## ■ Anwendungsbereiche:

- Sport- und Freizeitanlagen



Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!