




## GRÜNDACH

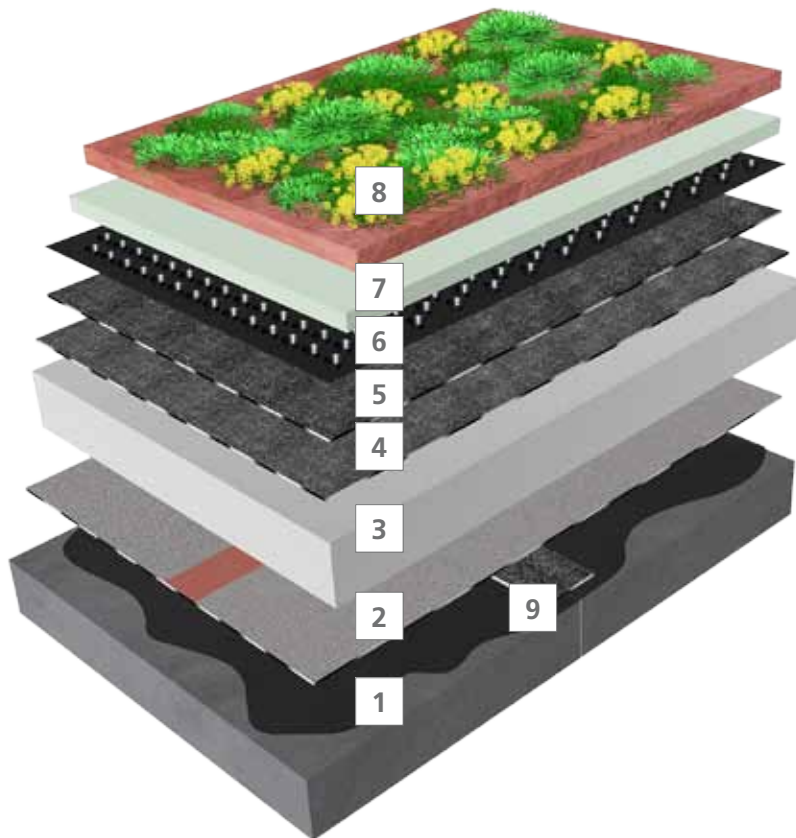

## Gründach auf Betondecke – Schütthöhe bis 30 cm über Dachaufbau

**Konstruktion:** Warmdach

**Untergrund:** Ortbetondecke oder Betonfertigteildecke

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | Voranstrich   | <b>BÜSCHERIT BV</b><br>Bitumenvoranstrich   |
| 2 | Diffusionshemmende Schicht                          | <b>BÜSSCHER ALUPLAN RADON ALGV E 40 K/D</b><br>Elastomerbitumenbahn   |
| 3 | Wärmedämmung  | <b>BÜSSCHERPOR EPS-W 25</b><br>Expandierter Polystyrolschaumstoff<br>Ausbildung auch als Gefälledämmung möglich,<br>sofern Ortbetondecke ohne Gefälle |
| 4 | Dachabdichtung 1. Lage                              | <b>BÜSSCHER BARUPLAN WURZELFEST KV EW 45 KSK</b><br>Elastomerbitumenbahn, kaltselbstklebend   |
| 5 | Dachabdichtung 2. Lage                              | <b>BÜSSCHER BARUTOP WURZELFEST T 55 EWD</b><br>Elastomerbitumenbahn   |
| 6 | Drain- & Wasserspeicherelement                      | <b>BÜSSCHER DRAIN 20</b>  |
| 7 | Schutzschicht                                       | <b>PES-SB 300/2 STAPELFASERVLIES 300 g/m<sup>2</sup></b>  |
| 8 | Extensive Begrünung                                 | Substrat und Bepflanzung  |
| 9 | Bei Betonfertigteilen zusätzlich<br>Schleppstreifen | <b>BÜSSCHER BARUPLAN KV E 45 K</b><br>Elastomerbitumenbahn  |