


# DACHFIX®STEEL 255

DACHFIX®STEEL 255, FIBRETEC Design Stegrost, SW 200/10 mm, in der Farbe schwarz, verschraubbar ab Typ 75, 0,5 m

begehbar

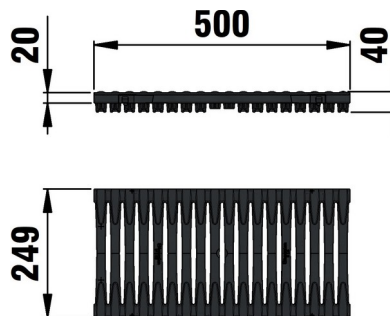

## ■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Einlauföffnung mm	Einlauf-Ø cm <sup>2</sup> /m	Farbe	Artikel Nr.
500	249	40	2.11	20	200.0x10.0	656.0	schwarz	69069

## ■ Produktbeschreibung:

DACHFIX STEEL/STEELFIX REGULAR 255 -FIBRETEC Design Stegrost SW 200/10 mm, schwarz, aus faserverstärktem Polyamid, begehbar und rollstuhlbefahrbar, verschraubbar ab Typ 75, Baulänge 500 mm, Art.-Nr. 69069

## ■ Material:

- **Rost:** faserverstärktes Polyamid

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!