

## FERMACELL Armierungsband TB

### Zur Bewehrung von Plattenstößen

#### Anwendung

Das FERMACELL Armierungsband TB dient der Fugenbewehrung der FERMACELL Gipsfaser-Platten mit Trockenbau-Kante (TB-Kante). Das Armierungsband TB hat eine hohe Reißfestigkeit und ist optimal auf den FERMACELL Fugenspachtel abgestimmt.

#### Eigenschaften und Produktvorteile

- **Einfache, schnelle Handhabung durch selbstklebende Ausrüstung**
- **Gitterstruktur ermöglicht sichere Durchdringung des FERMACELL Fugenspachtels**
- **Schiebefest, nicht quellend, verrottungsbeständig**


#### Verarbeitung

Der Untergrund muss trocken und staubfrei sein. Das FERMACELL Armierungsband TB wird vor dem Verspachteln mit dem FERMACELL Fugenspachtel auf die Trockenbau-Kante geklebt. Hierzu wird das Band mittig über der zu armierenden Stoßfuge abgerollt und angedrückt. Armierungsbandansätze mindestens 5 cm überlappen. Der Fugenspachtel ist mit Druck durch die Maschen des Armierungsbandes in den Fugengrund zu drücken und der abgeflachte Bereich voll auszuspachteln. Nach dem Austrocknen des Fugenspachtels wird der Fugenbereich mit einem zweiten Spachtelauftrag geglättet. Unebenheiten können mit einem feinen Schleifpapier entfernt werden. Für eine hochwertige Oberfläche wird das nachträgliche Spachteln mit dem FERMACELL Feinspachtel empfohlen.

Ausführliche Hinweise: [FERMACELL Profi-Tipp TB-Kante](#) (zum Download anklicken oder auf [www.fermacell.de](http://www.fermacell.de)).

#### Materialkennwerte

Rollenlänge	45 m
Rollenbreite	60 mm
Qualität	Textile Glasfaser
Farbe	weiß
spezifisches Gewicht	ca. 60 g / m <sup>2</sup> (DIN 53854)
Dicke	ca. 220 µm
Maschenweite	ca. 3 x 3 mm
Höchstzugkraft längs/quer	ca. 550 N / 5 cm
Dehnung längs/quer	ca. 3 %

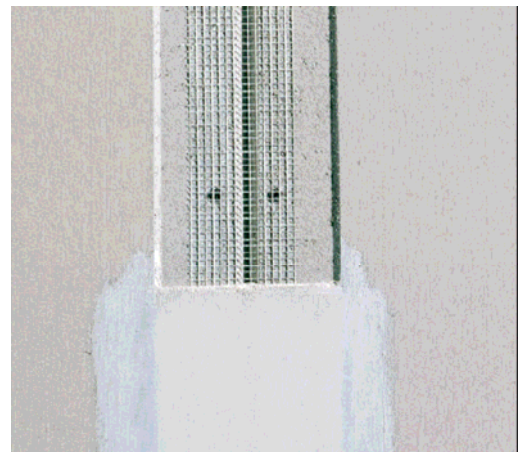

#### Händlerdaten

Artikelnummer	79018
EAN-Nummer	4007548005609
Zolltarifnummer	56031290
Gewicht/ Rolle	ca. 200 g
Menge/ VPE	30 Rollen
Gewicht / VPE	ca. 6,0 kg

#### FERMACELL Kundeninformation (freecall):

Telefon: 0800 - 5235665

Telefax: 0800 - 5356578

E-Mail: [Info@xella.com](mailto:Info@xella.com)

[www.fermacell.de](http://www.fermacell.de)

Stand 08/2009. Technische Änderungen vorbehalten. Aktuelle Verarbeitungsanleitung beachten!

Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. FERMACELL® ist eingetragene Marke der XELLA-Gruppe.

Seite 1 von 1