


FUNDAMENTVORSCHLAG

L - WINKELSTEINE

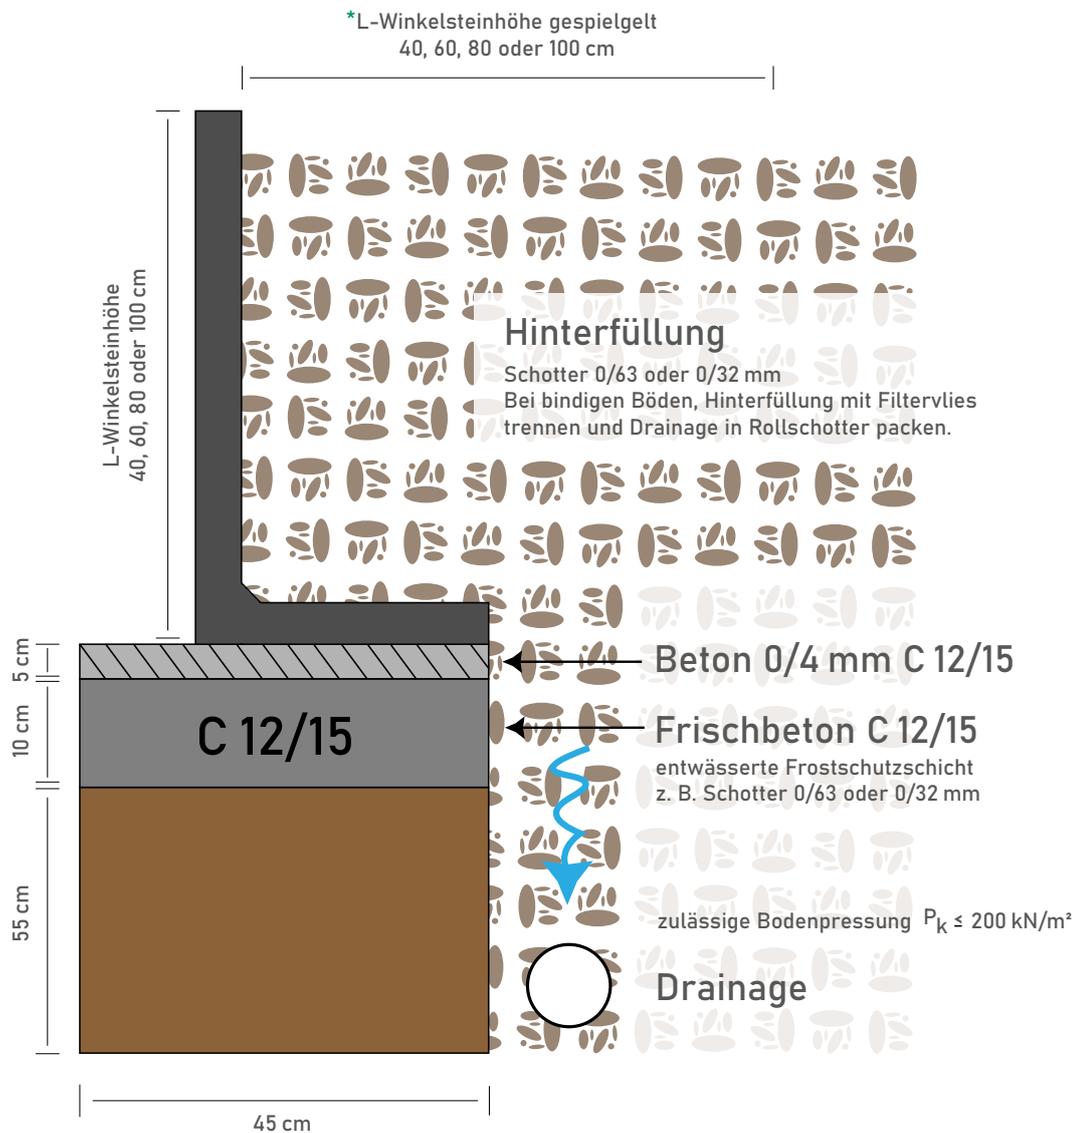

*Dieser Bereich darf dynamisch nicht belastet werden. Ausnahmslos Gehweg!
L-Winkelsteine werden ohne Bewehrung gefertigt.
Beim Aufbau (Hinterfüllung) dürfen keine Rüttler oder Vibrationsstamper eingesetzt werden.

Wandstärke der L-Winkelsteine: 7 cm

