

ÖNORM
EN 13198



Jahr 2025

Produktdatenblatt

Randbegrenzung aus Beton

Muldenstein



Datenblatt Nr. 214

Ebenseer GmbH

Loferer Bundesstraße 4, 5760 Saalfelden, Tel.: 06582 735 70, Mail: info@ebenseer.at

Eigenschaft	Anforderungen / Anmerkungen				
Ausführung	1-schichtig				
Steinmaß (exkl. Noppen) und zulässige Abweichungen	GL	326 +/- 5 mm	326 +/- 5 mm	400 +/- 5 mm	
	GB	326 +/- 5 mm	500 +/- 5 mm	400 +/- 5 mm	
	GH	100 +/- 5 mm	140 +/- 5 mm	150 +/- 5 mm	
Format in cm (l x b x h)	32,6 x 32,6 x 10	32,6 x 50 x 14	40 x 40 x 15		
Stich	1,7 cm	2 cm	1,5 cm		
zulässige Abweichungen für Ebenheit und Geradheit	nicht zutreffend				
Fase	ca. (3+1) x 3 mm				
Abstandshilfe	keine				
Farben	Naturgrau				
Oberflächenverarbeitung	Standard				
Belastbarkeit	bei fachgerechten Einbau im Splittbeet lt. Ö-Norm und RVS bis 3,5 to bei fachgerechten Einbau im Mörtelbeet lt. Ö-Norm und RVS bis 7,5 to				
Witterungswiderstand	gemäß Ö-Norm EN 13198, Abschnitt 4.3.5				
Abriebwiderstand	nicht zutreffend				
Gleit-/Rutschwiderstand	nicht zutreffend				
Besondere Hinweise: Spaltzugfestigkeit (Steine) sowie Biegezugfestigkeit (Platten), Abriebwiderstand und Witterungswiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen, diese sind techn. nicht vermeidbar und beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit und Güteeigenschaften von Betonprodukten. Mechanische Beanspruchung, normale Bewitterung und Nutzung sorgen im Normalfall für Abschwächung bzw. ein Verschwinden. Gleichmäßigkeitsabweichungen in der Oberflächenstruktur bzw. in der Farbintensität von Betonsteinen sind unvermeidbar. Diese können durch unvermeidbare Eigenschaftsschwankungen natürlicher Rohstoffe und Ausgangsstoffe hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit von Betonsteinpflaster und Platten. Siehe auch VÖB Richtlinie „Technische Hinweise zur Lieferung von Betonprodukten für den Straßen-, Landschafts- und Gartenbau“.					
Pflege und Wartung: gemäß FQP „Wartungs- und Pflegeanleitung“, Download unter www.ebenseer.at					
Verlegehinweis: Einschlägige gesetzliche und technische Vorschriften sind beim Einbau des Produkts einzuhalten.					
Einsatzbereiche: Das oben näher bezeichnete Produkt ist im Rahmen der jeweils gültigen technischen Regelwerke einzusetzen.					

Fehler und Irrtümer vorbehalten!
Bildproportionen sind nicht Maßstabgetreu!

ÖNORM
EN 13198



Jahr 2025

Produktdatenblatt


Randbegrenzung aus Beton

Muldenstein


EBENSEER
Aussenanlagen

Datenblatt Nr. 214

grafische Zeichnungen:

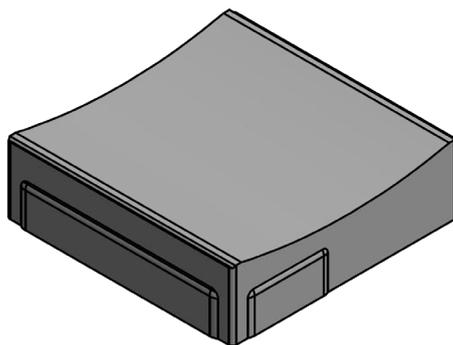

Muldenstein 32,6 x 32,6 x 10 cm

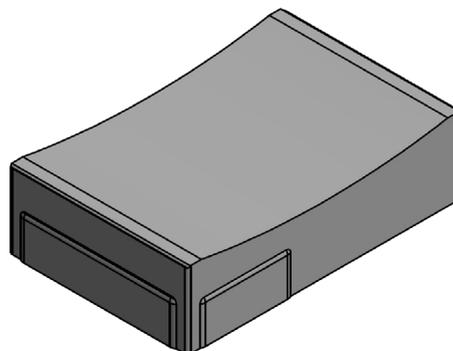

Muldenstein 32,6 x 50 x 14 cm

Unsere Muldensteine passen zu den Einlaufgittern der Firma Meierguss.
Hofeinlaufgitter Rinnenform 30 x 30 cm
Einlaufgitter Rinnenform 45 x 45 cm

Fehler und Irrtümer vorbehalten!
Bildproportionen sind nicht Maßstabgetreu!