


FLACHDACH

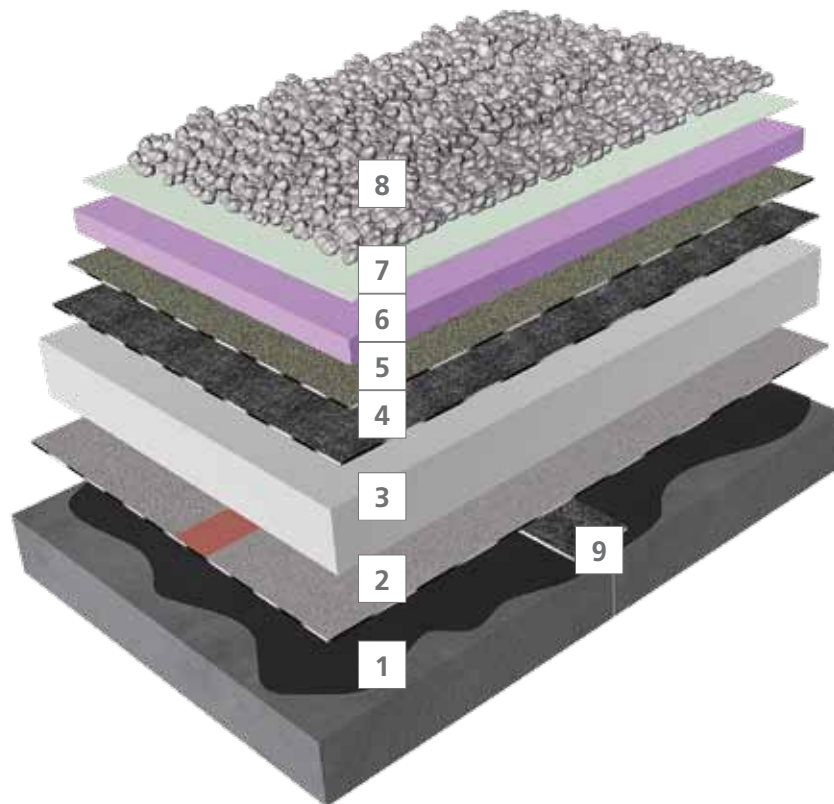

Plusdach auf Betondecke

Konstruktion: Warmdach und Umkehrdach

Untergrund: Ortbetondecke oder Betonfertigteildecke

1	Voranstrich	BÜSCHERIT BV Bitumenvoranstrich
2	Diffusionshemmende Schicht	BÜSSCHER ALUPLAN RADON ALGV E 40 K/D Elastomerbitumenbahn
3	Wärmedämmung	BÜSSCHERPOR EPS-W 25 Expandierter Polystyrolschaumstoff Ausbildung auch als Gefälledämmung möglich, sofern Ortbetondecke ohne Gefälle
4	Dachabdichtung 1. Lage	BÜSSCHER BARUPLAN GG E 40 PS Elastomerbitumenbahn, teilflächig kaltselbstklebend
5	Dachabdichtung 2. Lage	BÜSSCHER BARUTOP T 55 D Elastomerbitumenbahn
6	Wärmedämmung	XPS-G 30 Extrudierter Polystyrolschaumstoff
7	Filterschicht	DACHVLIES WA Wasserableitendes Spezialvlies
8	Oberflächenschutz	Kies, Rundkorn 16/32
9	Bei Betonfertigteilen zusätzlich Schleppstreifen	BÜSSCHER BARUPLAN KV E 45 K Elastomerbitumenbahn