

A-4491 Niederneukirchen Ruprechtshofen 20 Tel.: +43 (0)676 87837186 Fax: +43 (0)732 210100041

Mail: zentrale@ripro.at

www.ripro.at

RIPROCRETE die wirtschaftliche Reitplatztrennschicht

Es handelt sich dabei um eine von uns entwickelte mineralisch/hydraulisch gebundene Ziegelgranulat- oder Gesteins- Mischung und hat folgende Vorteile:

- wir fertig gemischt mit LKW angeliefert oder vor Ort gemischt
- wird mit dem Lasergräder mit einer Schichtstärke von 3-6 cm eingebaut
- nimmt Wasser auf und gibt es an die Tretschicht wieder ab

www.ripro.at


- verhindert das Hochkommen von Steinen aus dem Unterbau
 - kostengünstig
 - schnell und preiswert verlegt
 - recyclingfähig



Das Erdplanum wird in der geplanten Höhe und mit entsprechendem Gefälle mit Bagger und Grader ggf. durch uns vorbereitet. Anschließend wir ein Bauvlies aufgelegt. Darauf wird über Kopf die Tragschicht in der mit Ihnen vereinbarten Stärke von 15-30 cm einbaut und mit Lasergräder mit Gefälle geebnet und anschließend mit der Walze verdichtet.

Darauf wird von uns die RIPROCRETE Mischung aufgebracht und mit dem Lasergräder geebnet und mit Walze verdichtet.

Falls das Material trocken angeliefert wird ist es nach dem Verteilen zu wässern. Nach dem Verdichten und Trocknen wird die Reitplatzeinfassung verlegt und anschließend die Tretschicht eingebaut.

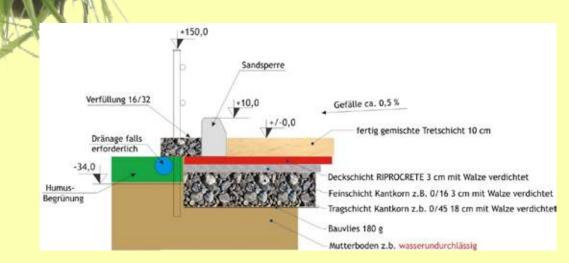



A-4491 Niederneukirchen Ruprechtshofen 20 Tel.: +43 (0)676 87837186 Fax: +43 (0)732 210100041 Mail: zentrale@ripro.at

www.ripro.at



Einbau von RIPROCRETE auf dem Reitplatz



Bewässern der RIPROCRETE Trennschicht



Einbau von RIPROCRETE in einer Reithalle



Einbau von RIPROCRETE beim Aussenreitplatz RC Steyr 1400m²





Nach dem Einbau von RIPROCRETE wurde die Einfassung verlegt und die fertig gemischte Tretschicht mit Textilhäcksel aufgebracht

