


TECHNISCHES DATENBLATT

Klemmabstandhalter DI (Ringabstandhalter)



JORDAHL H-BAU

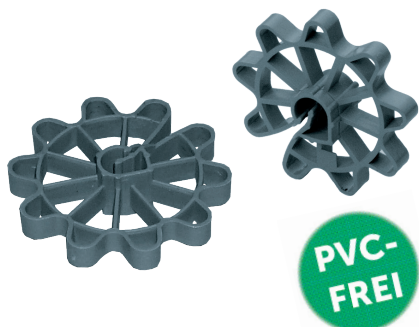

Einzelabstandhalter aus Kunststoff für verschiedene Eisendurchmesser zur Befestigung an horizontaler und senkrechter Bewehrung. Guter Betondurchfluss.

- Andere Abmessungen oder Klemmbereiche auf Anfrage

Typ [mm]	Klemmbereich [mm]	Gewicht [kg/100 Stk.]	VPE [Stk./Beutel]	VPE [Stk./Sack]	VPE [Stk./Pal.]
15	6-12	3,40	1.000	5.000	100.000
20	6-12	3,40	500	5.000	100.000
25	6-12	5,60	500	4.000	48.000
30	6-12	7,80	500	2.500	35.000
35	6-12	11,00	200	1.000	20.000
40	6-12	16,00	125	1.000	20.000
50	6-14	22,00	100	500	10.000